TORINO SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE 1971

TORINO

2° SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE

27 marzo 4 aprile 1971

CATALOGO UFFICIALE

E
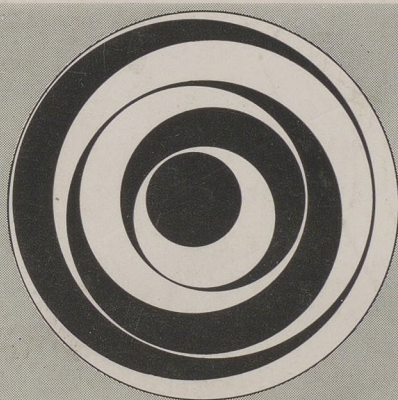
CARATTERISTICHE TECNICHE

FIAT

Al 2° Salone Internazionale
del Veicolo Industriale

50 modelli in oltre 300 versioni.
Portate da 6 a 192 q.li
capacità di traino da 3,5 a 1560 q
trasporto persone
da 11 a 105 post

BUS
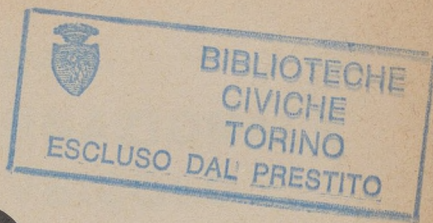
2°

SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE TORINO

27 MARZO - 4 APRILE 1971

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE

Presidente

DR. RODOLFO BISCARETTI DI RUFFIA

Direttore
e Capo del Servizio Stampa

DR. LUIGI GIOVANNETTI

Direttore Amministrativo

DR. RICCARDO GIROTTO

Capo dei Servizi Tecnici e Generali

SIG. VITTORIO ANDREIS

Capo del Servizio Adesioni

GEOM. GUIDO FORZANI

UNIONE ITALIANA
COSTRUTTORI AUTOVEICOLI S.a.s.
CORSO GALILEO FERRARIS, 61 - TORINO
TELEFONO 57.61 (10 Linee Urbane) - TELEX 21334
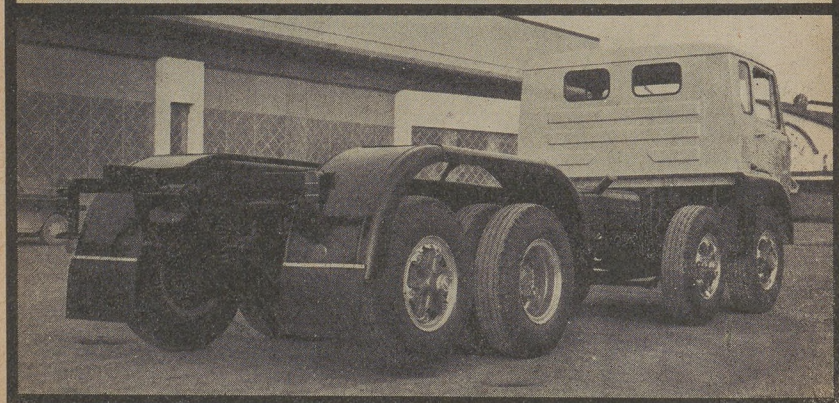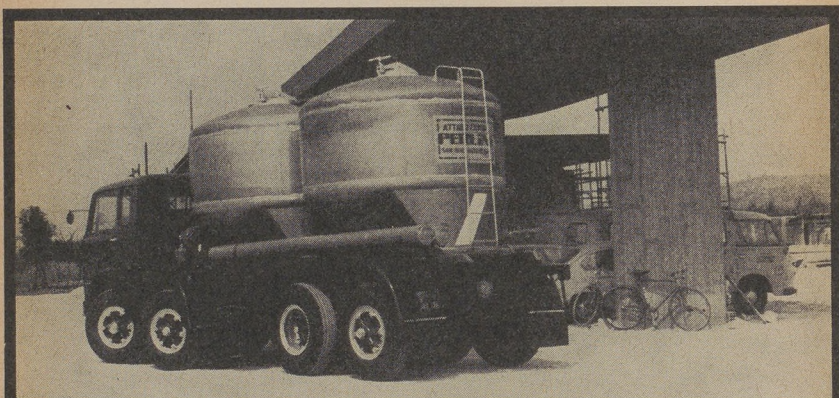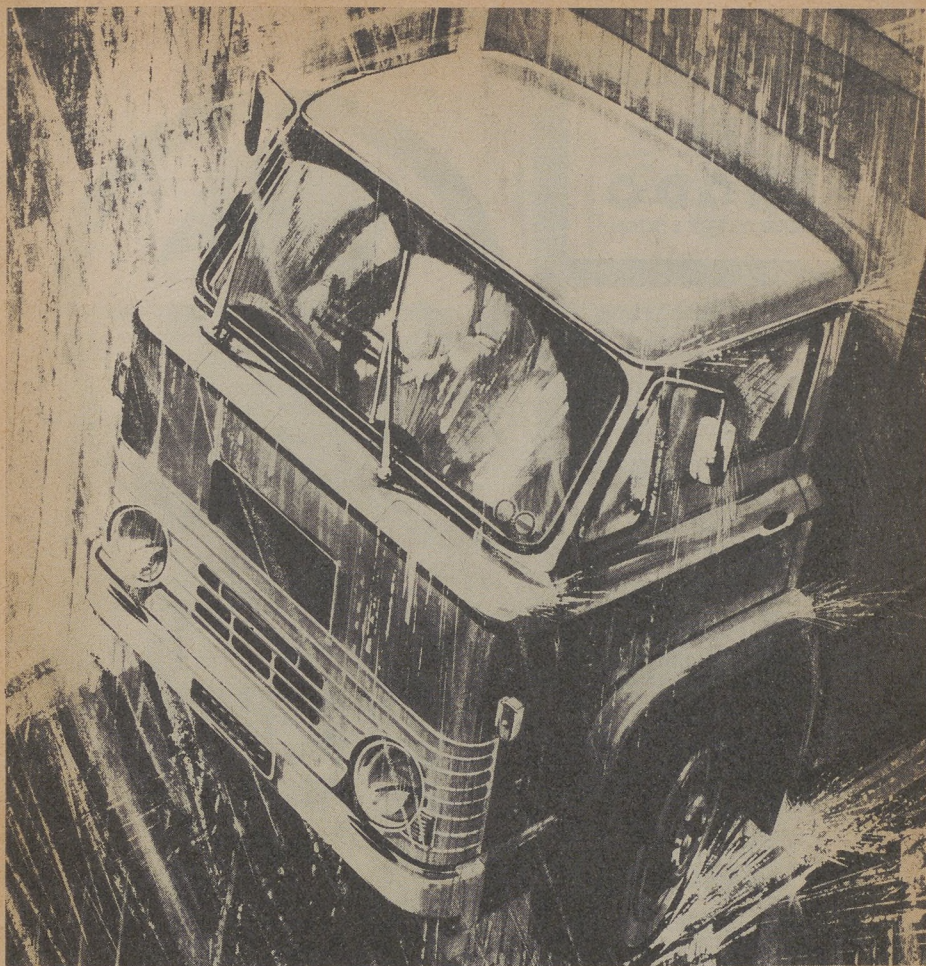
PER UNA GUIDA SICURA!

TRICO, una Casa specializzata nella fabbricazione di apparecchiature tergicristallo in grado di assicurare una guida meno faticosa specialmente sotto lo sforzo di lunghe distanze.
Le nuove spatole TRICO, realizzate in morbidissima gomma naturale, ad alto grado di flessibilità, sono efficienti nelle più gravose condizioni di impiego e danno la sicurezza di poter contare su un cristallo parabrezza sempre pulito con una chiara visione della strada.

POTRETE VEDERE I PIU' RECENTI RITROVATI IN FATTO DI APPARECCHIATURE TERGICRISTALLO

TRICO allo stand N. 232

Serie di tergicristallo Trico, azionati sotto vuoto o ad aria compressa: spatole e bracci; spruzzatori elettrici ad aria compressa ed azionati a mano; solventi vari.

FAUSTO CARELLO &C. SpA TORINO

LICENZIATARIA DELLA TRICO-FOLBERTH LTD
GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX

advertising studio brescia G 15

carichi elevati?

carichi elevati, carichi combinati: problemi sempre nuovi da risolvere, difficoltà sempre diverse da superare. **Il cuscinetto a rulli conici** sopporta brillantemente carichi radiali e assiali in tutte le relative combinazioni, sostituendosi, da solo, all'accoppiamento cuscinetto reggispinta, cuscinetto portante: si eviteranno così complicazioni e costi eccessivi. E la durata, la precisione, il risparmio, il grado di finitura? Queste, e non solo queste, sono le ragioni che propongono alla vostra attenzione l'uso dei cuscinetti a rulli conici. **Gnutti è specialista in questo campo.**
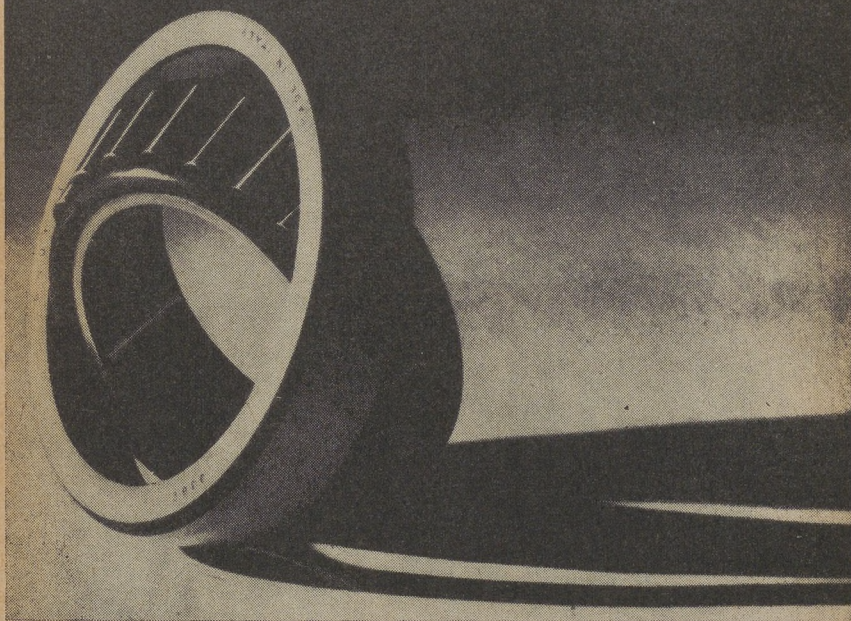
GNUTTI CARLO & FIGLI spa: LUMEZZANE (BRESCIA) ITALIA - tel. 82632-82260

Telex 30.092 Gnuttibe

Depositi in:

70122 - **BARI**	— Via Abate Gimma, 245/A	- Telefono (080)	21.30.91
40121 - **BOLOGNA**	— Via C. Boldrini, 16	- Telefono (051)	22.64.73
50122 - **FIRENZE**	— Via Bufalini, 5	- Telefono (055)	21. 7.18
20149 - **MILANO**	— C.so Sempione, 75	- Telefono (02)	34.41.48
00183 - **ROMA**	— Via Marruvio, 20/22	- Telefono (06)	75.49.47
10126 - **TORINO**	— C.so Dante, 51	- Telefono (011)	65.73.39

« Gnutti Bearings » - Lumezzane

VEGLIA BORLETTI

STRUMENTI DI BORDO PER AUTOVEICOLI
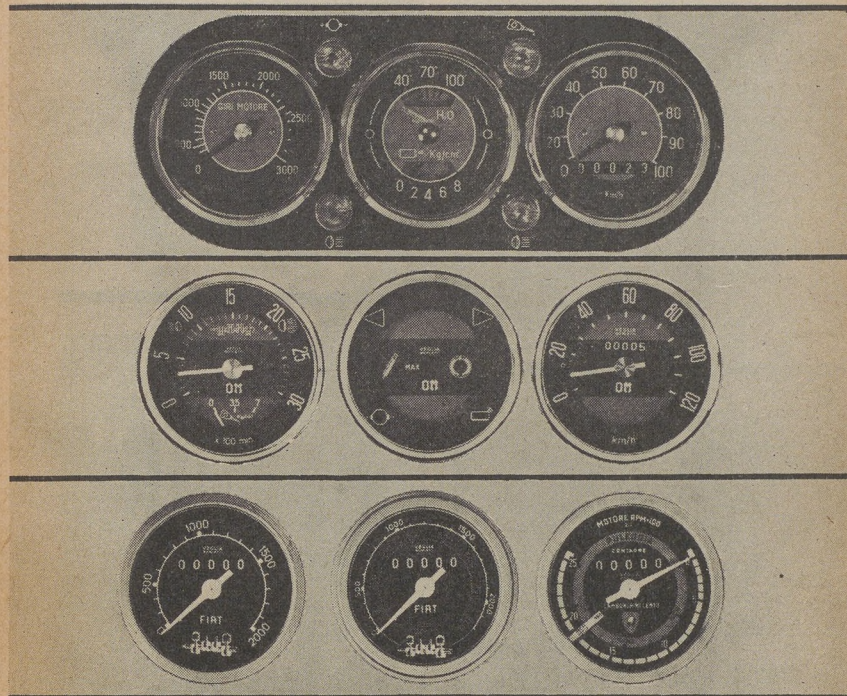
La piú importante fabbrica nazionale di strumenti di bordo per autoveicoli mette a vostra disposizione la sua esperienza di oltre 70 anni nel campo degli strumenti di alta precisione.

- Quadri di bordo per auto
- Apparecchiature per auto
- Contachilometri
- Contachilometri eletttrici
- Orologi elettrici
- Orologi elettronici
- Contagiri
- Contagiri elettrici
- Contagiri elettronici
- Manometri
- Termometri
- Contachilometri con segnalatore limiti velocità
- Indicatori livello carburante
- Voltmetri
- Termocontatti
- Contaore
- Manocontatti
- Cronotachigirometri
- Amperometri
- Termointerruttori
- Trasmettitori elettrici pressione olio
- Trasmissioni flessibili
- Rinvii ad angolo
- Ventilatori a innesto automatico
- Interruttori tachimetrici
- Condizionatori d'aria per autoveicoli

VEGLIA BORLETTI

Stabilimenti a Milano, Parigi, Madrid, Buenos Aires

CONCESSIONARIA DI VENDITA: **SVAMA** s.r.l.
VIA DOMODOSSOLA, 19 - MILANO
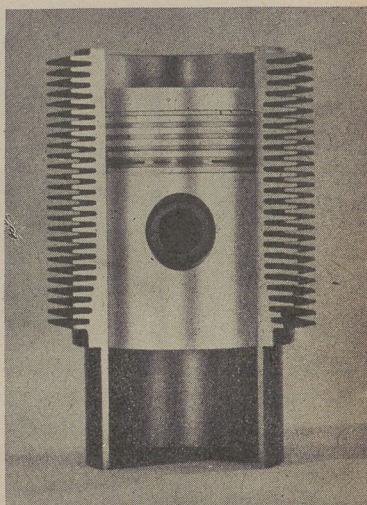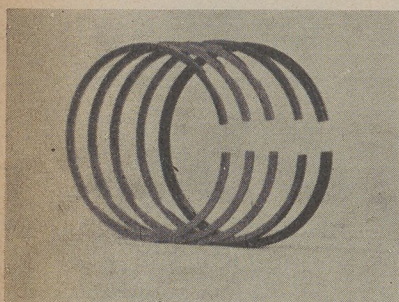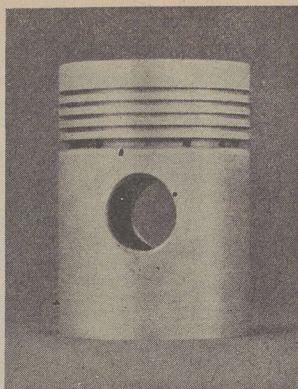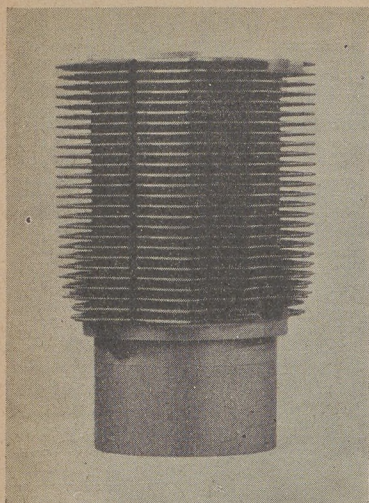
FABBRICHIAMO I PISTONI, I SEGMENTI, LE CANNE

ED I FAMOSI GRUPPI COMPLETI NOVA;

DISTRIBUIAMO IN ITALIA

LE BRONZINE TRIONE FEDERAL-MOGUL
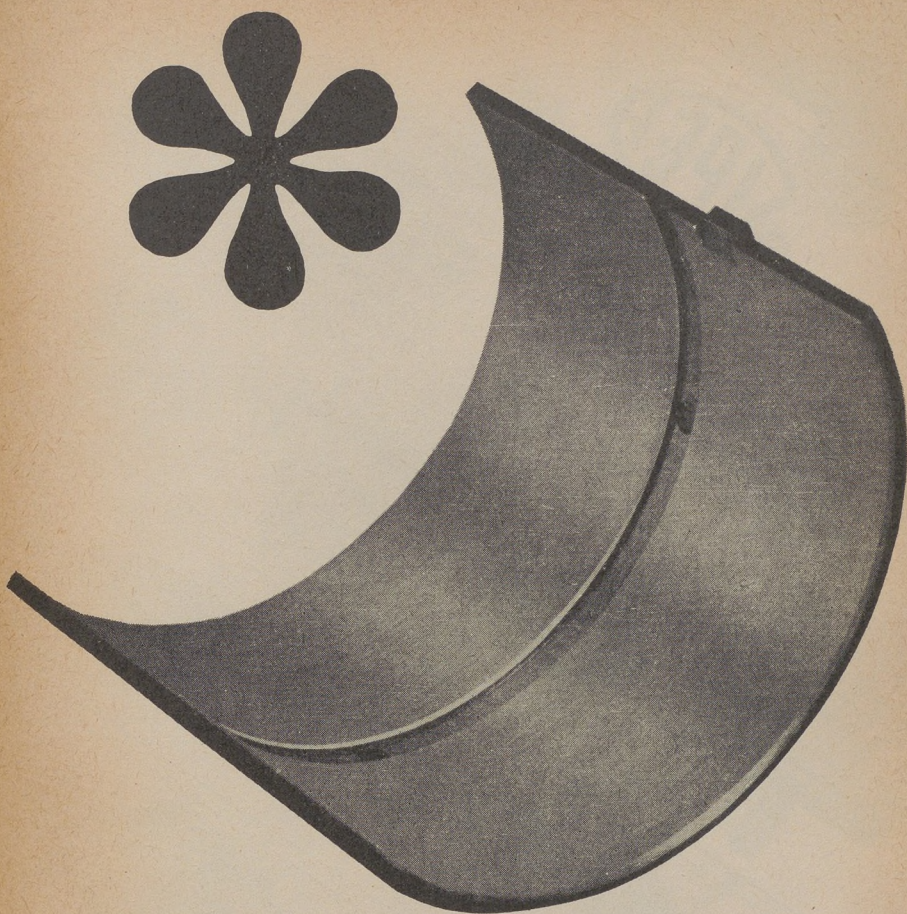
STAND 455 - GALLERIA

NOVA

NOVA-WERKE ZÜRICH S.p.A. - MILANO
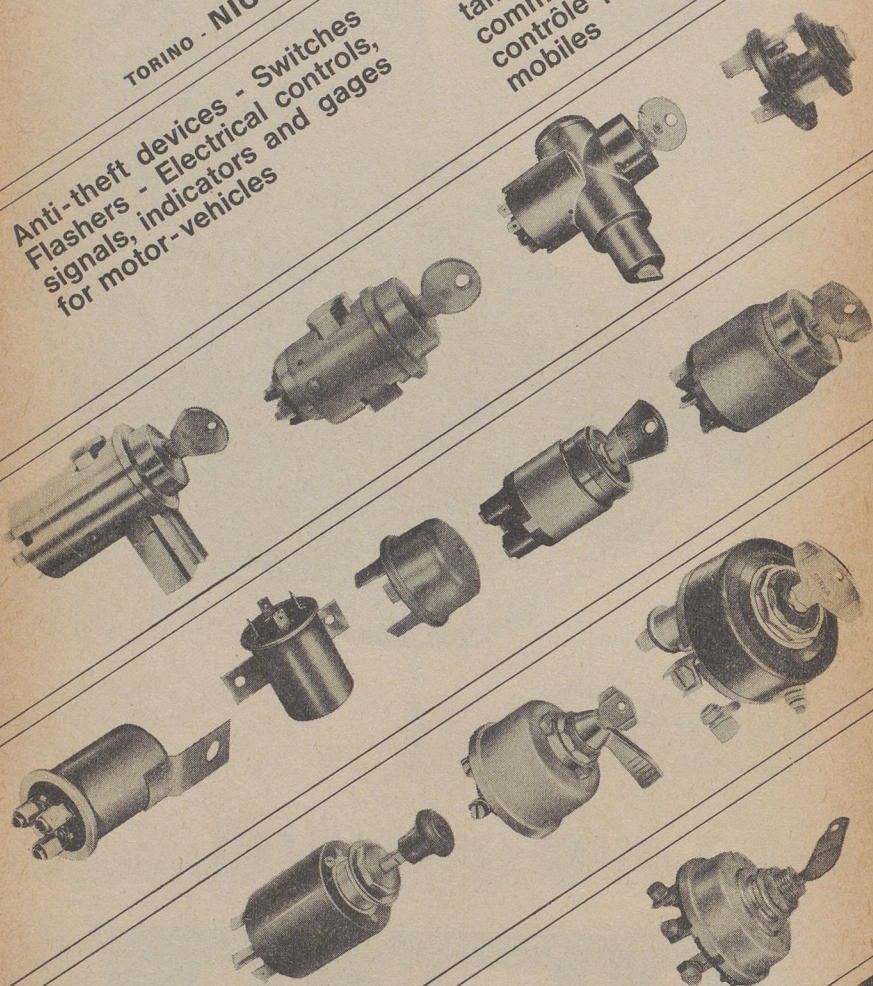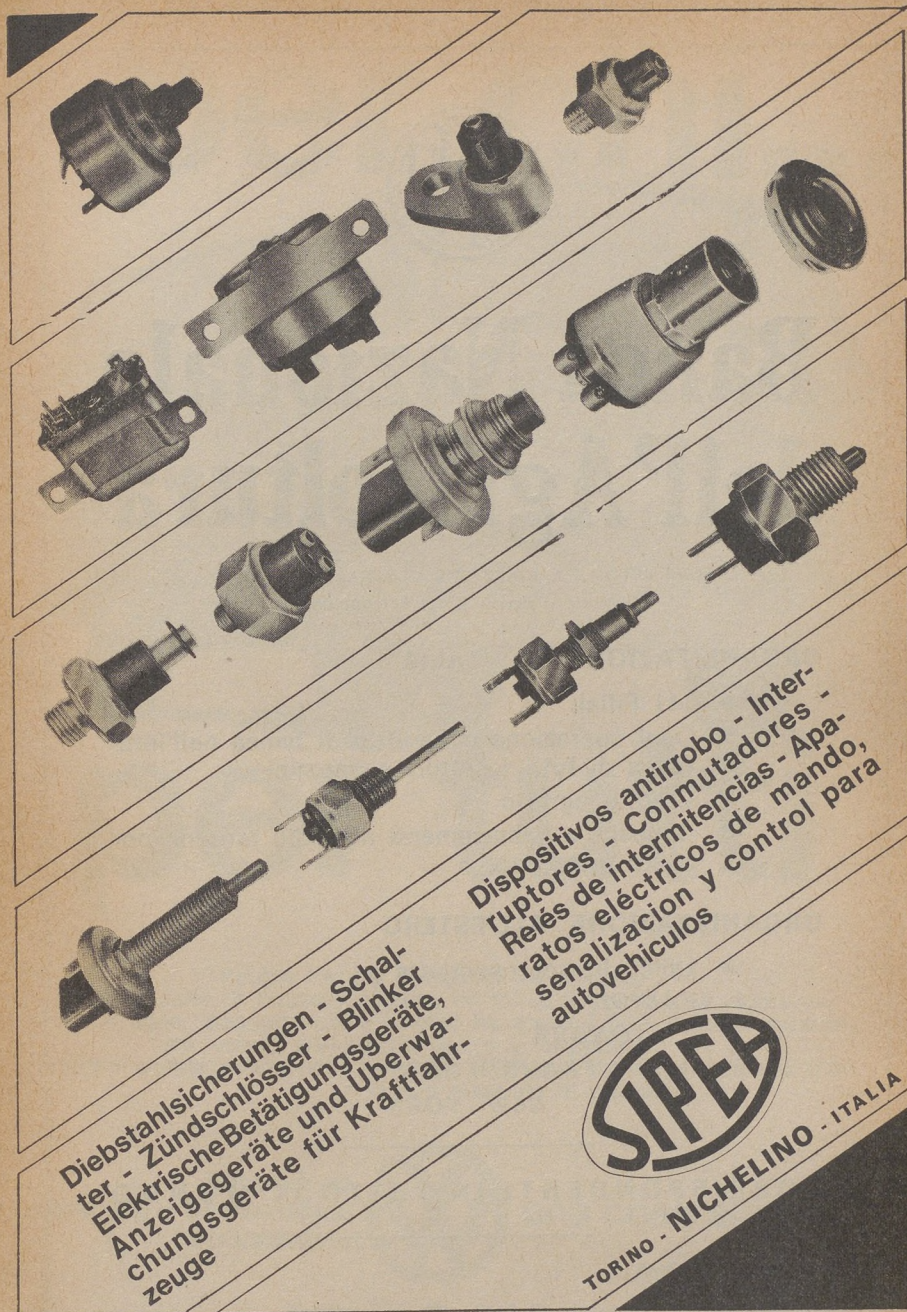
Dispositivi antifurto - Interruttori Commutatori - Lampeggiatori

SIPEA - Nichelino - Torino
Organizzazione commerciale per la vendita in Italia e all'estero: **SAMET** - Torino

Apparecchi elettrici di comando di segnalazione e controllo per autoveicoli

Stand 446 - Pad. 2°/Galleria

Arrivano i nuovi Ford Transit. 46 modelli per tutti gli usi che vuoi.
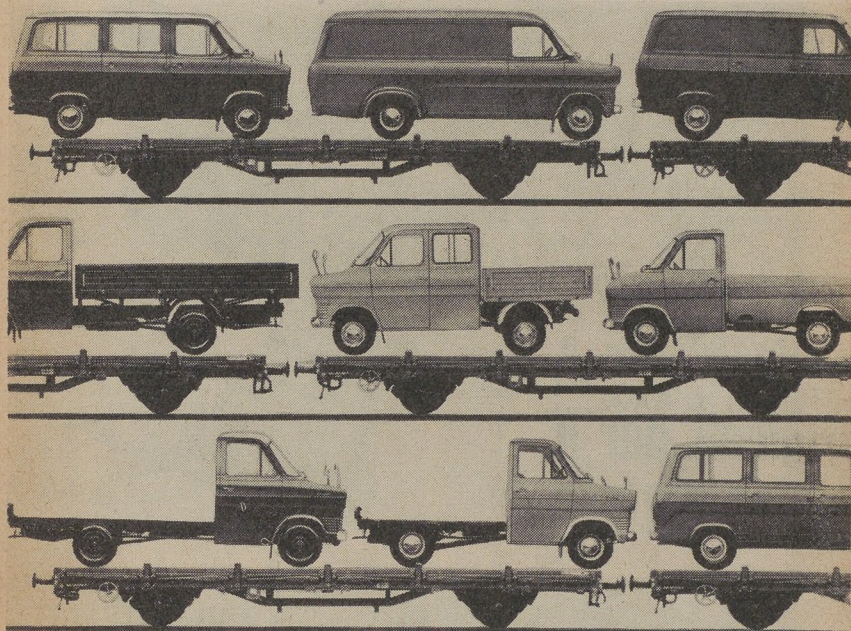
È la macchina che deve adattarsi a te, non tu alla macchina.
Per questo abbiamo creato ben 46 modelli di Transit, e tu ora puoi scegliere il Transit su misura per le tue esigenze: autobus per trasporto di persone, kombi per trasporti promiscui, furgone e autocarro per trasporto di cose, e ciascuno in tante versioni. Tutti capaci di fare piú lavoro, perché sono specializzati.
E adesso c'è anche il nuovo Pick-Up con un pianale di carico eccezionalmente basso.
Versatilità Transit: versioni a passo corto, a passo lungo, con ruote gemellate; 6 classi di portata, da 7,5 a 17 q.li. E tutti i modelli si presentano con tante caratteristiche che ne aumentano la praticità: apertura posteriore, pianale basso, 16 combinazioni di portiere. Ma non è tutto: i nuovi Transit offrono al guidatore e ai passeggeri il comfort di una vettura di lusso, ventilazione Aero-flow, rifiniture interne accurate. In piú, la sicurezza e robustezza tradizionale Ford. Vieni a provare il tuo Transit. Il Concessionario Ford ti attende. Scoprirai certamente il Transit che fa al caso tuo, per risparmiare tempo e fatica.

FORD APRE LA VIA

Ford Transit

i cento per cento

Axomicron

Axotherm

CARTUCCE
TERMOSTATI
POMPE
RUBINETTI

Axopump

Axovalv

La SAVARA con il
POKER D'AXO.......

"originali per il vostro motore,,

Pubblicità SAVARA 10/69 Petrone

O.E.B.

OFFICINE ELETTROMECCANICHE BOLOGNESI

40064 - OZZANO EMILIA

BOLOGNA (ITALY)
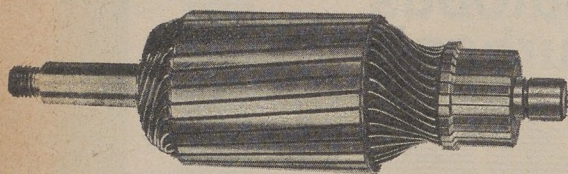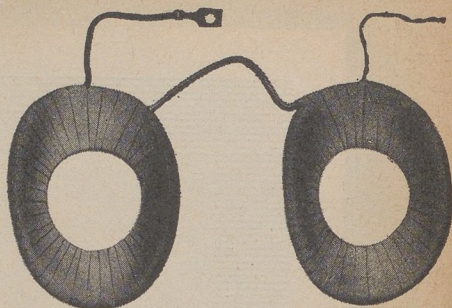
Armatures
Field coils
Belt pulleys
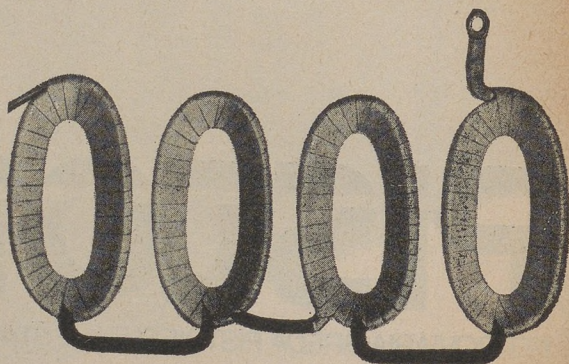
guidate sereni con filtri....

tecnocar

FILTRI ORIGINALI PER AUTOVEICOLI

STUDIO AGENZIA CONROTTO

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA

OSVAT

OFFICINE SPECIALIZZATE VALVOLE AUTO TORINO

VALVES ALL OVER THE WORLD

10048 **VINOVO** (TO) ITALY - VIA MARCONI, 7
TELEFONI: 96.23.54 - 96.26.18 - 96.27.18
CABLE ADRESS **OSVAT VINOVO** TORINO ITALY

Valvole e guide valvole per motori a scoppio Auto - Avio - Motori marini ed industriali.
La nostra produzione comprende:

- *valvole normali*
- *per macchine da competizione*
- *stellitate*
- *bimetalliche*
- *al sodio*
- *cromate per qualsiasi tipo di motore*

Valves and valve guides for explosion engines motor-cars, aicrafts, marine and industrial engines.
Our production programme comprises:

- *normal valves*
- *racing car valves*
- *stellited valves*
- *sodium valves*
- *chromium plated valves for any engine type*

Ventile und Ventilführungen für Verbrennungsmotoren, Kraftwagen, Flugzeuge, Boots- und Industriemotoren.
Unser Programm umfasst:

- *Normalventile*
- *Ventile für Rennmotoren*
- *stellitierte Ventile*
- *Bimetallventile*
- *Natriumventile*
- *verchromte Ventile für jede Art Motoren*

Soupapes et guides de soupapes pour moteurs à explosion, voitures, avions, moteurs marins et industriels.
Notre production comprend:

- *soupapes normales*
- *soupapes pour voitures de course*
- *soupapes stellitées*
- *soupapes bimétalliques*
- *soupapes au sodium*
- *soupapes chromées pour moteurs de n'importe quelle sorte*

LE NOSTRE VALVOLE **QUEEN** SONO STATE PREFERITE E MONTATE DALLE MIGLIORI CASE AUTOMOBILISTICHE
OUR **QUEEN** VALVES ARE PREFERABLY ASSEMBLED BY THE LEADING AUTOMOBILE PLANTS
UNSERE **QUEEN**-VENTILE WERDEN VON DEN FÜHRENDEN AUTOMOBILFIRMEN VORZUGSWEISE EINGEBAUT
NOS SOUPAPES **QUEEN** SONT PRÉFÉRÉES ET ASSEMBLÉES PAR LES FABRIQUES D'AUTOMOBILES LES PLUS IMPORTANTES

felsina
LIMS

futa
LIMS

siem

FARI
FANALI
FENDINEBBIA

10070 Robassomero (TO)
Cas. Post. 574 - Torino
Telef. 924444
Stand N. 210 - 2° Padiglione

STUDIO FERRARIO

BERAL

Guarnizioni per freni e frizioni

I ns. prodotti sono montati in serie da:

ADIGE, AUTO-UNION, BARTOLETTI, BPW, BUSSING, CARDI, DAF, DAIMLER-BENZ MERCEDES, DEMAG, FICHTEL & SACHS, FORD, HANOMAG, HENSCHEL, LUK, MAGIRUS, MAN, NSU, OPEL, PITTERI VIOLINI, PERLINI, PERROT, PIACENZA, SAME, ZF.
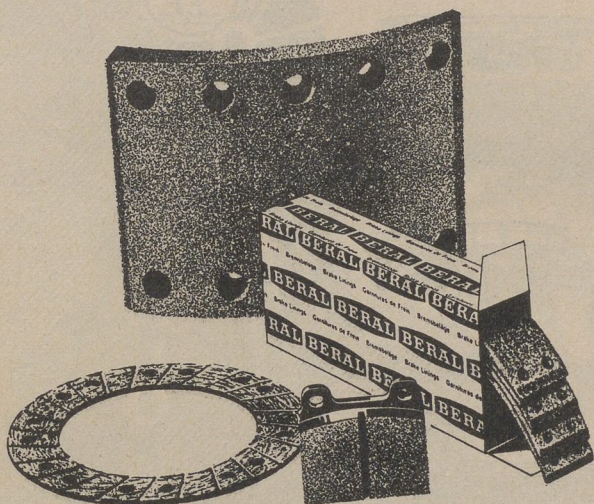
LE GUARNITURE CHE MANTENGONO QUELLO CHE PROMETTONO

Per richieste rivolgersi a.

Bremsbelag KG

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA

20021 BARANZATE di BOLLATE (Milano)
Via 1º Maggio n. 25 - Telefono 99.031.33

Stand 532 - 2º Padiglione (Galleria)

S.p.A.
BARTOLETTI
FORLI'
NAPOLI
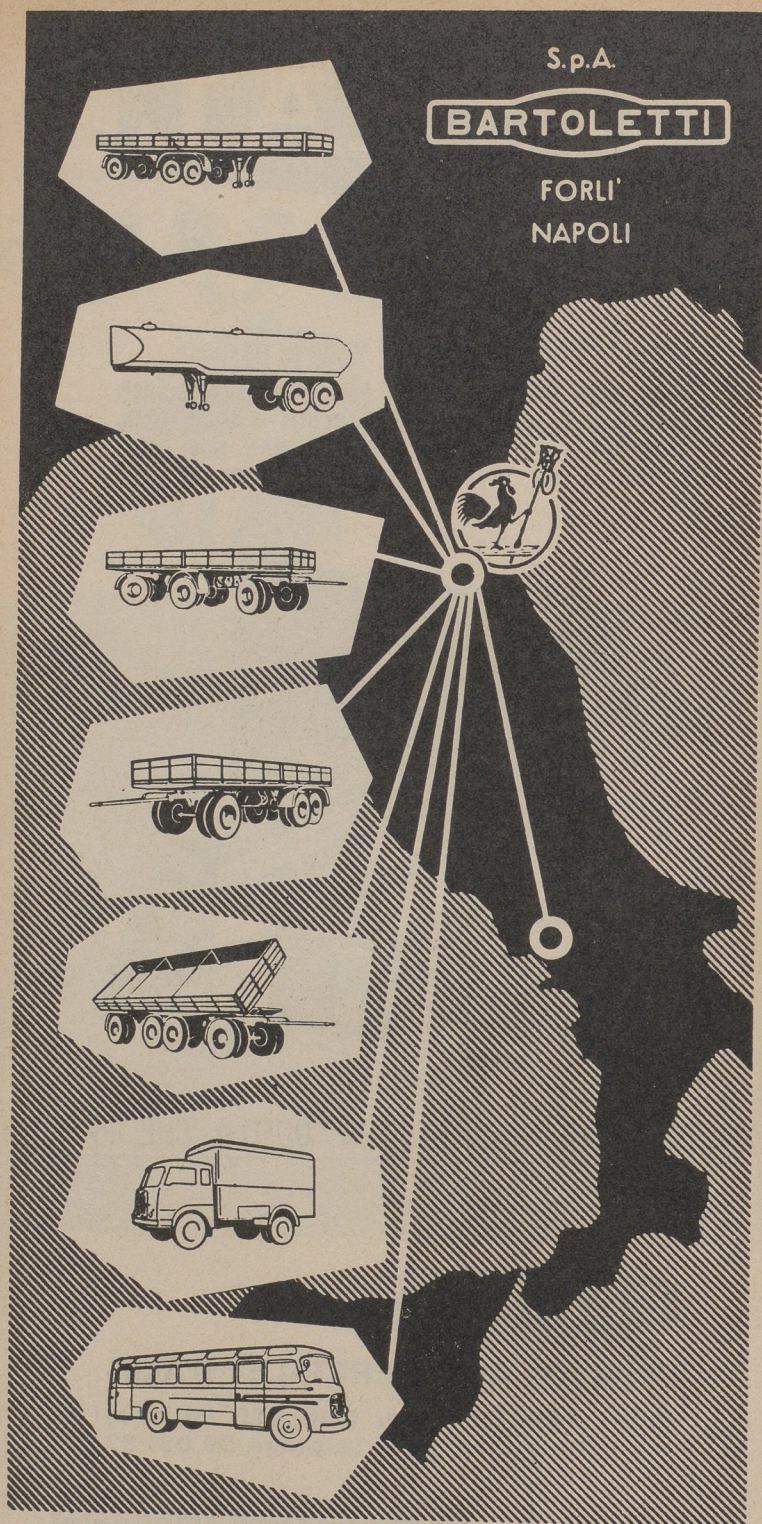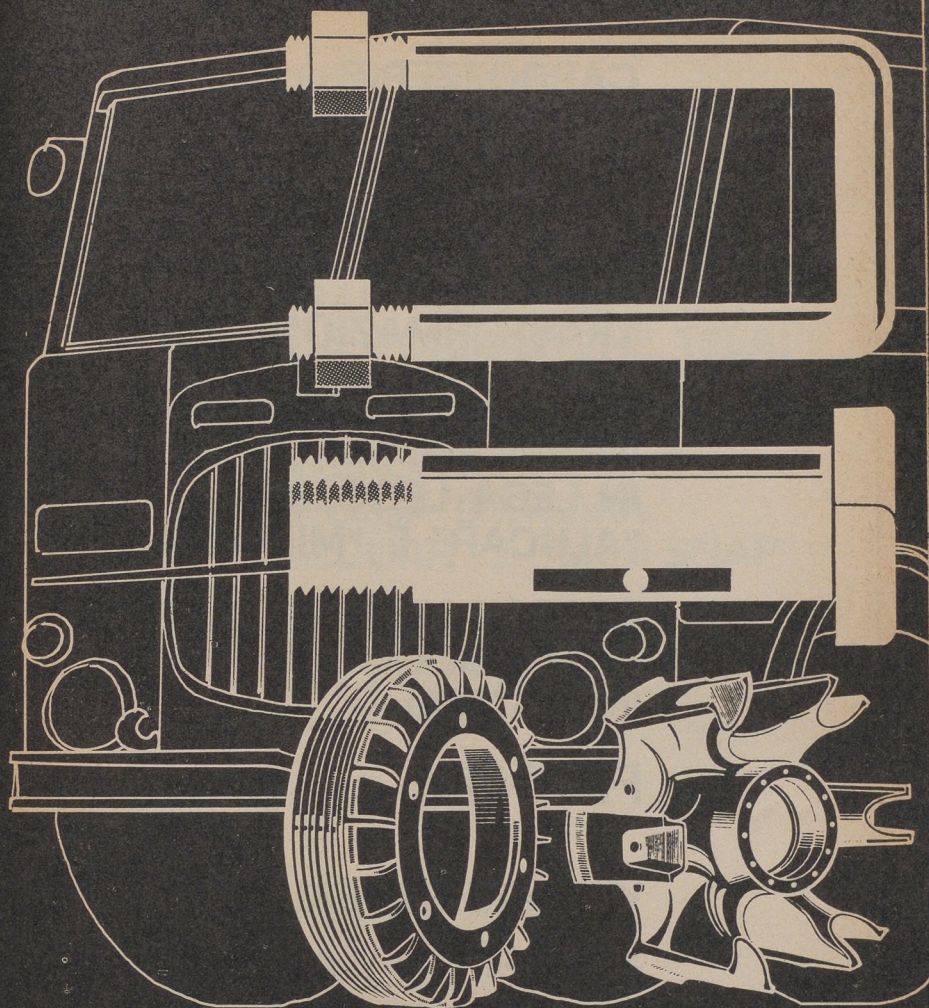
ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA

A. ORLANDI

CARROZZERIE
NORMALI E SPECIALI
PER QUALSIASI USO
E TRASPORTO

RIBALTABILI
TRASFORMAZIONE TELAI

FURGONI-CONTAINERS
INTERCAMBIABILI
IN LEGA LEGGERA
"ALUCAR" E "MINI-SNAP"

DEPOSITARIA
AUTOVEICOLI
INDUSTRIALI

FIAT-OM

VENDITE RATEALI

SAVA

CARROZZERIA

BRESCIA - Via Orzinuovi n. 3 - Telefoni 340.121/2

BARI - Ufficio: Via Amendola n. 32 B - Telefono 330.924

di Sergio Giordana

Accessori per auto e scooters
Stampaggi materie plastiche

VIA E. SANTORELLI 8 - (ex strada Barocchio) - 10136 TORINO (Italia)
TELEFONO UFFICIO 39.62.98 - TELEFONO MAGAZZINO 39.62.54
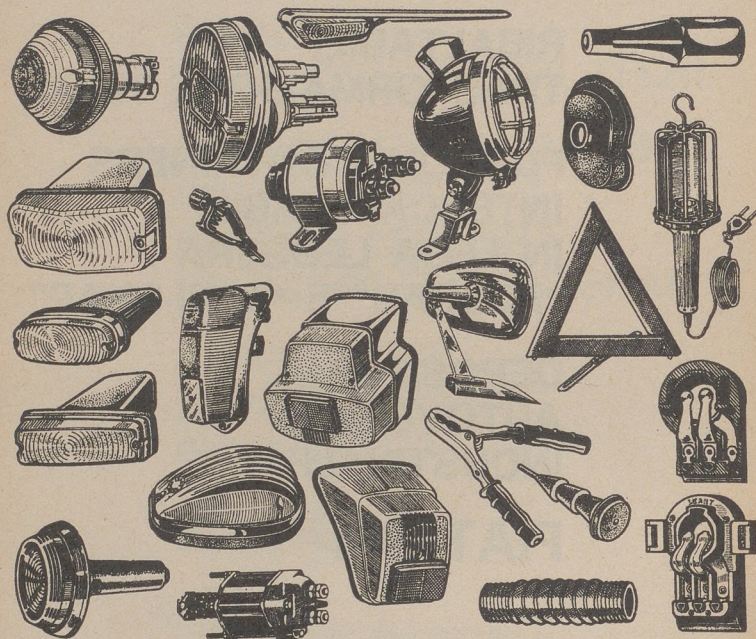
1500 Articoli sempre pronti in magazzino:

Accessori auto, antifurto, astucci porta lampadine auto, catarifrangenti, elettromagneti, fanali, interruttori e deviatori, lampeggiatori, lampade spia, ricambi auto, ricambi elettrici, ricambi in gomma, specchi retrovisori, antidisturbo autoradio, copriradiatore, triangoli auto ferma, gruppi di regolazione.

1500 Articles always available from stock:

Car accessories, antitheft-devices, bulb-cases, rear reflectors, electromagnets, head-lamps and lights, switches, flashers, control-lamps, spare parts for cars, electrical spare parts, rubber spare parts, rearview mirrors, autoradio noise suppression kits, radiator covers, safety triangles, regulating units.

1500 Articles toujours prêts en stock:

Accessoires pour voitures, dispositifs antivol, étuis porte-lampes, catadioptres, électro-aimants, projecteurs et lanternes, interrupteurs, clignoteurs, lampes-témoin, rechanges pour voitures, rechanges électriques, rechanges en caoutchouc, rétroviseurs, éliminateurs de bruit pour autoradio, housses pour radiateurs, triangles de stationnement, groupes de réglage.

1500 Artikel lieferbereit ab Lager:

Autozubehör, Diebstahlsicherungen, Glühlampenetuis, Rückstrahler, Elektromagnete, Scheinwerfer und Leuchten, Schalter, Blinker, Zundkontroll-Leuchten, Wagen-Ersatzteile, elektrische Ersatzteile, Gummi-Ersatzteile, Rückblickspiegel Autoradio-Entstörungsgeräte, Kühlerhauben, Warnsignal-Dreiecke, Reglergruppe.
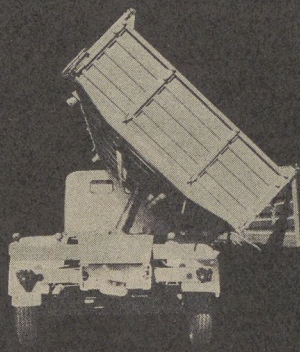
RIBALTABILI
RIBALTABILI
RIBALTABILI
ROMANAZZI

DA 60 ANNI ROMANAZZI VUOL DIRE ACCURATEZZA DI LAVORAZIONE, ROBUSTEZZA DI COSTRUZIONE
FERTILITA' DI IDEE
IERI L'ARTIGIANO, OGGI UN'INDUSTRIA CHE IN 7 STABILIMENTI DISTRIBUITI IN TUTTA ITALIA, PRO
DUCE APPARECCHIATURE ECCEZIONALMENTE POTENTI, SICURE E RAZIONALI DESTINATE AI LAVOR
PIU' GRAVOSI IN ITALIA E NEL MONDO
PERCHE' OGGI COME ALLORA LA CURA DI OGNI PARTICOLARE E' TRADIZIONE **romanazz**

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA

IL PISTONE CAMPIONE DEL MONDO

RALLE PER TRATTORI DA SEMIRIMORCHI
in 9 modelli per ogni esigenza
per perni da 2" e 3 ½"
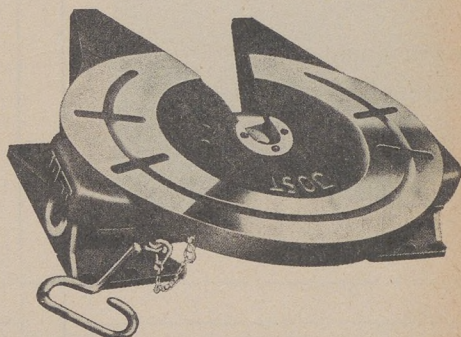
RALLE A SFERA
per rimorchi industriali

SOLLEVATORI e GAMBE D'APPOGGIO
per semirimorchi
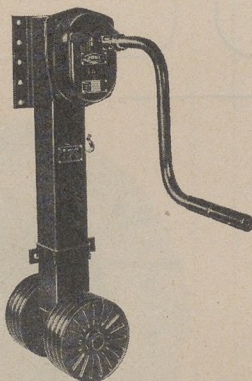
TWIST LOCKS
per telai porta-container

5° pad. - Stand 845

agenti per l'Italia

AMBROGIO BIANCHI BONOMI
MILANO - Piazza Castello, 2
Telegrammi: MONTELUPO - Milano
Telefono. 875.444

Inoltre produciamo:

impianti speciali
blocchi d'angolo per container
perni di agganciamento per semirimorchi
piastre di montaggio per ralle
ganci traino automatici per rimorchi

JOST WERKE G.M.B.H.
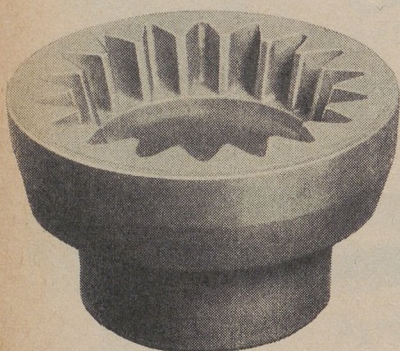
guarnizioni për freni a disco

BOGE

MADE IN GERMANY

ammortizzatori
idraulici
normali
e speciali
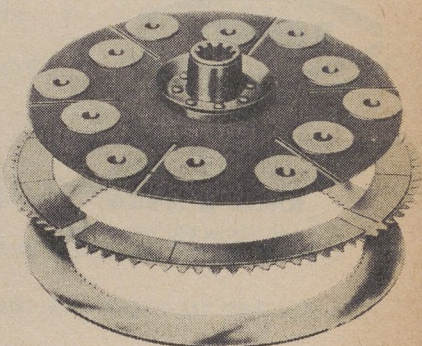
anelli per frizione
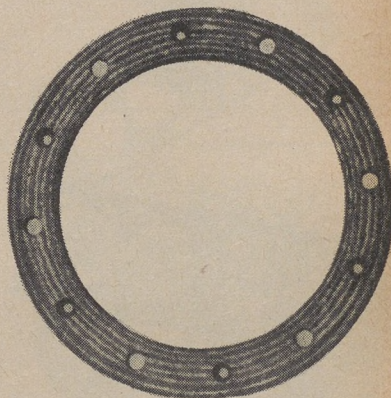
Esclusivista
HIEBSCH Viale Lombardia 32 - Tel. 235864/235865
MILANO

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA
CARATTERISTICHE TECNICHE

CARENZI

- Rimorchi
- Semirimorchi
- Ribaltabili
- Cisterne per
  trasporto carburanti,
  prodotti chimici, ecc.
- Semirimorchi
  per trasporti speciali
- Attrezzature per trasporto e
  scarico a pressione di
  materiali sfusi
- Rimorchi agricoli

▼

V° PADIGLIONE • STAND 890

OFFICINE CARENZI S.p.A. - Via XXIV Maggio, 54 - 29100 PIACENZA

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA
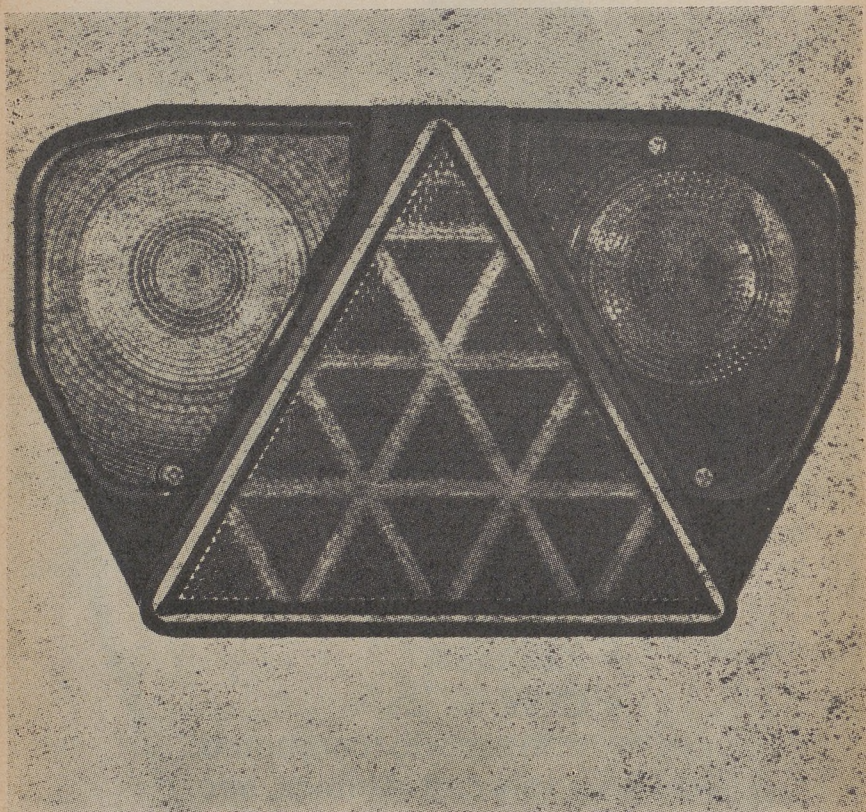
COBO

COBO

costruzione
apparecchiature
elettriche
per autoveicoli

25024 LENO(BS)
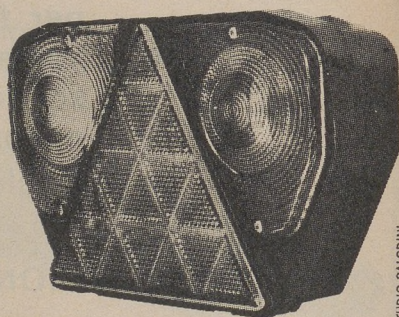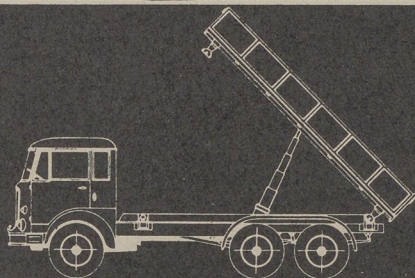
ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA

FREGI E DISTINTIVI

DICITURE TRAFORATE E CROMATE

PORTACHIAVI

PER L'INDUSTRIA, PER LA PUBBLICITÀ, PER LO SPORT

F.lli Elia

10127 TORINO

GEST. MOVIMENTO: **VIA DUINO 129 - TEL. 618.061 (4 linee)**

AMMINISTRAZIONE: **VIA VINOVO 11 - TELEF. 633.033/4**
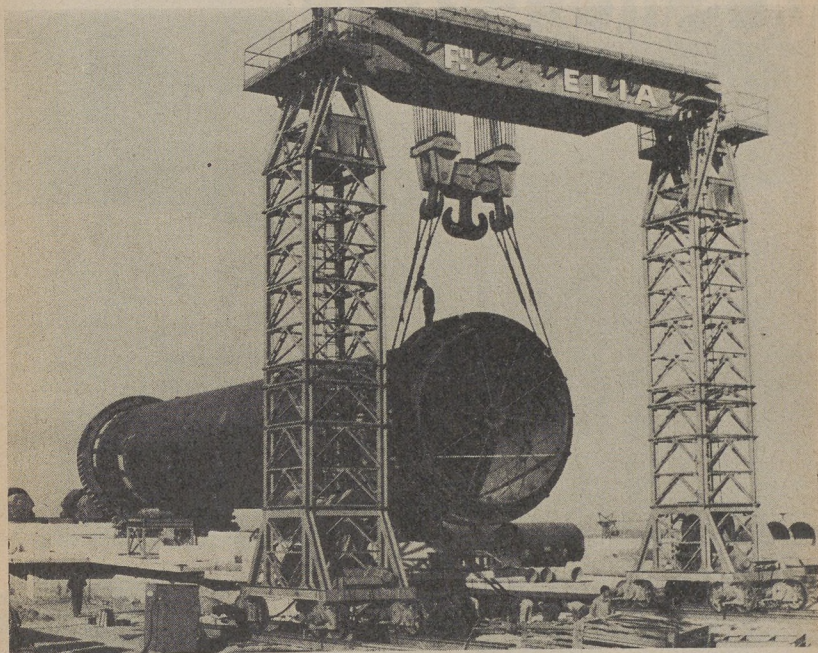
GRU - AUTOGRU ■ MONTAGGI INDUSTRIALI
MEZZI PER OGNI TIPO DI SOLLEVAMENTO
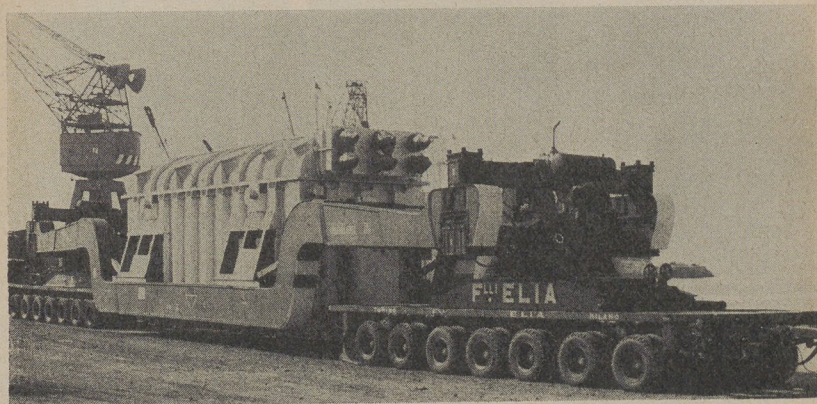
AUTOTRASPORTI ECCEZIONALI
AUTOTRENI PER TRASPORTO VETTURE

MASTICI VENTURI

SIGILLANTI
ANTIROMBO
ADESIVI
MASTICI

Ogni problema difficile di incollaggio, isolamento anti-sonorizzazione sigillatura, potrà essere risolto nel modo più appropriato, usando i «MASTICI VENTURI» i prodotti più «moderni»

Ditta dott. P. G. VENTURI - TORINO

dei F.lli VENTURI

Uffici e Stabilimento: **Via Brenta, 17**

Telefoni 29.03.81 - 21.20.51

CODICE POSTALE 10147

PER IL LAVAGGIO, DECAPAGGIO, SGRASSAGGIO, DISINFEZIONE.....

UNO DI QUESTI APPARECCHI E' MIGLIORE DELL'ALTRO!
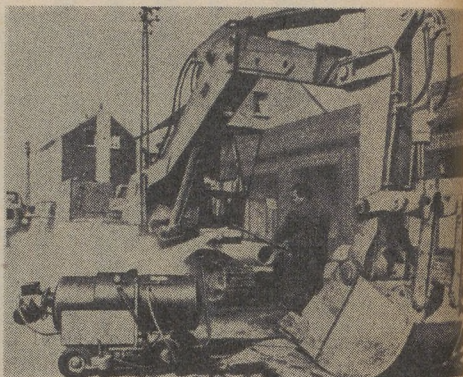
aquajet®

IL WEDCO AQUAJET LAVA CON **ACQUA CALDA** SOTTO PRESSIONE (35 atm)

vaporjet®

IL WEDCO VAPORJET LAVA A PRESSIONE DI **VAPORE** (8/10 atm)

CIASCUNO NELLA SUA FORMULA E' IL MIGLIORE POICHE' CIASCUNO E' IL MODELLO PIU' PERFEZIONATO "COSTRUITO" FINO A OGGI

Ditta **ANTONIO NOVO** *Torino*

VIA GIOVANNI CAMERANA 20-20a - TEL. 530 654 - 530 655

OLTRE 100 PUNTI DI VENDITA IN ITALIA

GENERATORI MOBILI DI CALORE, DAI 1000 USI

K KOEHRING **Master**®

L'ORIGINALE *termojet* made in U.S.A.

Riscalda Asciuga Essica Sgela

1° *nel mondo*

- oltre 1 milione di utenti
- oltre 10 anni di esperienza

Ditta **ANTONIO NOVO** *Torino*

VIA G. CAMERANA 20-20a - tel. 530 654 - 530 655
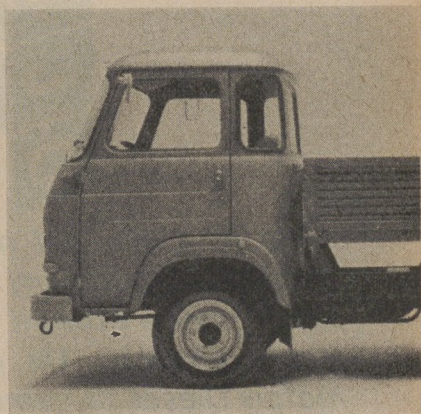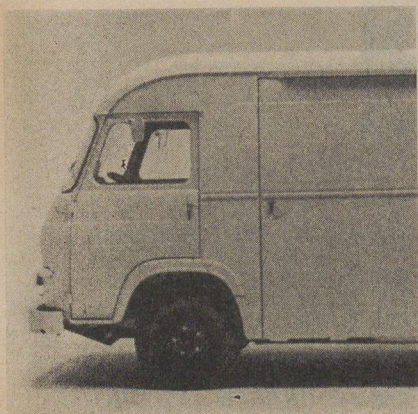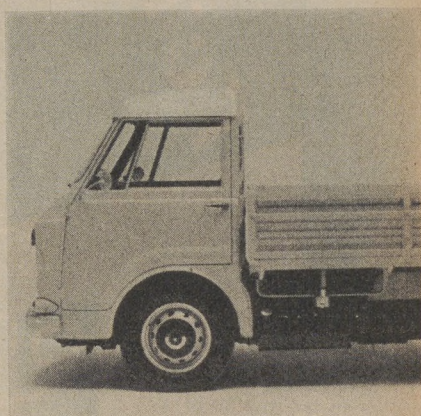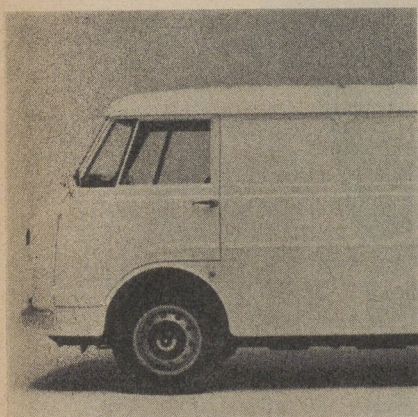
L'olio è la vita del motore. Tutti i motori Diesel degli autocarri Fiat vengono collaudati, rodati e riforniti con l'olio che la Fiat stessa produce. Un grande costruttore di motori Diesel sa come deve essere un olio per autocarri. Dall'esperienza Fiat un olio di fiducia per gli autocarri di tutte le marche.

ELENCO ALFABETICO

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA

MAHLE
J
WECO
elring
MANN
FILTER
floquet
monopole
BEHR
KACO
NORMA
PAGID
ALFING
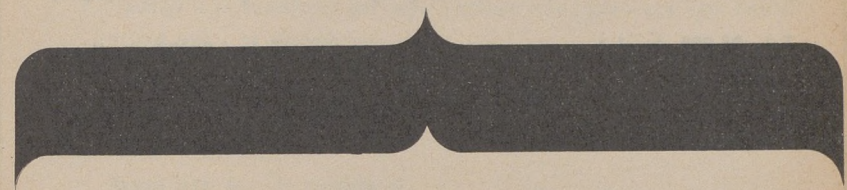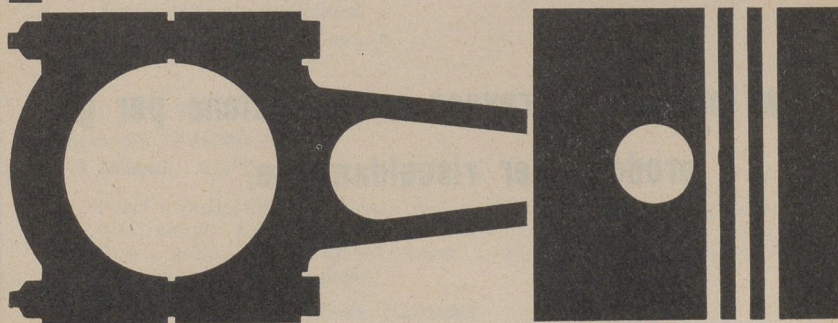
ACERBI OFFICINE S.p.A.
15053 Castelnuovo Scrivia (Alessandria) - Strada per Pontecurone

Semirimorchi telai, cassonati, ribaltabili e porta-containers - botti chilolitriche e semirimorchi chilolitrici autoportanti - cisterne e semirimorchi autoportanti per carburanti e « gpl » (gas propano liquido) - impianti di travaso e misurazione per olio combustibile, gasolio e gas liquidi

Stand 880 - 5° Padiglione

A.C.I. - Automobile Club d'Italia

00185 Roma - Via Marsala, 8

Stand 311 G - 1° Padiglione

AC ROBBIESE CARROZZERIA
27038 Robbio Lomellina (Pavia) - Via Palestro

Furgoni e semirimorchi in vetroresina

Stand 302 - 1° Padiglione

ADIGE OFFICINE S.p.A.
37100 Verona - Viale delle Nazioni, 1

Rimorchi e semirimorchi

Stand 850 - 5° Padiglione

AEROQUIP CORPORATION (U.S.A.)
Licenziataria per l'Italia: TECALEMIT ITALIA S.p.A.
10042 Nichelino (Torino) - Via dei Martiri, 20

Tubi flessibili e relativa raccorderia - raccordi rapidi

Stand 255 - 2° Padiglione (Atrio)

ALFA ROMEO S.p.A.
20149 Milano - Via Gattamelata, 45

Veicoli industriali per trasporto merci e persone - autotelai cabinati

Stand 350 - 2° Padiglione
Stand 902 - Spazi all'aperto

ALFRED TEVES G.m.b.H. (Germania)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19.

Freni a disco ed a tamburo « ATE » - dispositivi antibloccaggio al controllo elettronico - servofreni - impianti idraulici frizione - fluido per freni « Ate Blau » e tipo « H » - servocomandi - rallentatori idraulici veicoli pesanti - apparecchiature idrauliche

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

A.M.A.
39100 Bolzano - Piazza Verdi, 46

Catene neve e di protezione per pneumatici

Stand 558 - 2° Padiglione (Galleria)

ANTONICELLI A. & FIGLIO S.n.c.
20011 Corbetta (Milano) - Via Verdi, 50

Autocarri OM 150 N, tipo Kompakt da 15 mc. per raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

Stand 676 - 4° Padiglione

ARMAN DARIO & C.
Stabilimento: 10040 Druento (Torino) - Via Venaria, 13
Direzione Commerciale: 10129 Torino - Via Caboto, 31

Spazzole e bracci per tergicristalli - antifurti

Stand 214 - 2° Padiglione (Box)

ARO ITALIANA S.r.l.
10144 Torino - Via Le Chiuse, 59

Puntatrici per carrozzerie - saldatrici

Stand 525 - 2° Padiglione (Galleria)

ASSERIGO
37100 Verona - Via Lovanio - Via Lussemburgo, 11

Assi a ruote autosterzanti per motrici e rimorchi - assi autosterzanti per ruote gemellate, muniti di autocorrettore di marcia - trasformazioni autocarri da 2 a 3 assi

Stand 334 - 1° Padiglione B

ASSOCIATED ENGINEERING FRANCE S.A. (Francia)
Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
10091 Alpignano (Torino) - Reg. Scottina

Canne, pistoni

Stand 466 - 2° Padiglione (Galleria)

ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
10091 Alpignano (Torino) - Reg. Scottina

Pistoni - segmenti - camicie per cilindri - bronzine - guarnizioni - valvole - freni e frizioni

Stand 466 - 2° Padiglione (Galleria)

AURORA (Germania)
Licenziatario: MALVISI di MALVISI GIANCARLO
20152 Milano - Via Bisceglie, 91/7

Riscaldatori

Stand 600 - 3° Padiglione (Atrio)

- complessivi frizione nuovi e ricostruiti
- crociere cardaniche per vetture estere
- pompe acqua per vetture estere
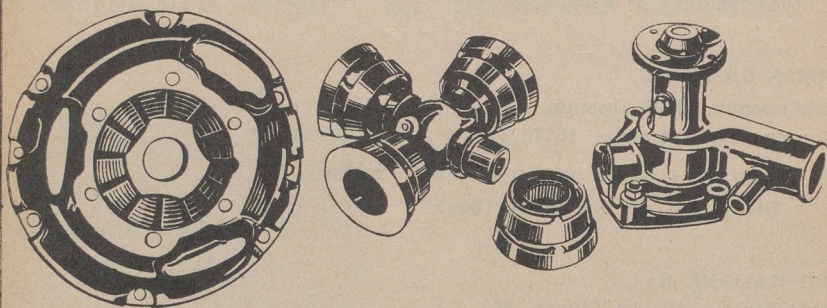
particolari per la rigenerazione delle Frizioni a diaframma

nécessaires de réparation pour Embrayages avec diaphragme en particulier pour FIAT

diaphragm Clutch repair kits particularly for FIAT cars

STAND n. 519
GALLERIA
2° PADIGLIONE

s. a. s.
di PAOLO ZIGNONE & C.
via Rivera n. 34 - Telefono 93 53 21
10040 RIVERA DI ALMESE (Torino)
ITALY

AUTOBIANCHI - Azienda della FIAT S.p.A.
20124 Milano - Via Fabio Filzi, 24

Derivati

Stand 362 - 2° Padiglione

AUTOCAR - Forniture Generali Automobilistiche S.p.A.
20127 Milano - Via Padova, 41

Sedili idraulici

Stand 516 - 2° Padiglione (Galleria)

AUTOMOTIVE PRODUCTS Co. Ltd. (Regno Unito)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Frizioni e dischi frizione « Borg & Beck » - frizioni a punto morto « Rockford » - freni a tamburo e a disco - ricambi per freni - fluido per freni « Lockheed » - giunti sferici per sterzi e per sospensioni « Autolube »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

AUTO 70
10124 Torino - Via Verdi, 53

Stampa automobilistica

Stand 279 G - 2° Padiglione (Atrio)

AUTOSETTE
74100 Taranto - Via Gorizia, 40

Stampa automobilistica

Stand 628 G - 3° Padiglione

AUTOZETA S.a.s. di PAOLO ZIGNONE & C.
10040 Rivera di Almese (Torino) - Via Rivera, 34

Freni e frizioni - complessivi frizione ricostruiti e serie di riparazione - molle a diaframma - impianti e macchinari per la rigenerazione dei complessivi frizione - pompe acqua

Stand 519 - 2° Padiglione (Galleria)

BARBI CARROZZERIA S.p.A.
41037 Mirandola (Modena) - Via Libertà, 21

Carrozzerie autobus di gran lusso e veicoli industriali

Stand 644 - 3° Padiglione B

BARTOLETTI E. S.p.A.
47100 Forlì - Via Leonardo da Vinci, 8

Rimorchi e semirimorchi normali e speciali per trasporto merci - semirimorchi porta containers - ribaltabili - serbatoi per carburanti - carrelli stradali per trasporti eccezionali e trasporto vagoni - autoveicoli per servizi nettezza urbana - attrezzature a cisterna

Stand 832 - 5° Padiglione
Stand 922 - Spazi all'aperto

BATTAGLINO G. S. OFFICINE
37100 Verona - Corso Milano, 90

Rimorchi - attrezzature ribaltabili - ganci di traino elastici - assali autosterzanti

Stand 854 - 5° Padiglione

BEDFORD (GENERAL MOTORS CORP.) (Regno Unito)
Affiliata alla GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.
00144 Roma - Piazzale dell'Industria, 40

Autocarri e furgoni

Stand 357 - 2° Padiglione

BELLAVITE & GELMETTI
37100 Verona - Via Flavio Gioia, 11/A (Z.A.I.)

Perni a oliva per mascelle freno - mascelle freno - volantini comando freno - coprimozzi ruote

Stand 414 - 2° Padiglione (Galleria)

BERAL Bremsbelag KG (Germania)
Rappresentante: PITTER/ VIOLINI S.p.A.
20021 Baranzate di Bollate (Milano) - Via 1° Maggio, 25/27

Guarniture di attrito per freni e frizioni

Stand 532 - 2° Padiglione (Galleria)

BERGOMI S.p.A.
20123 Milano - Via Vincenzo Monti, 15

Autoveicoli per servizi di nettezza urbana - autoveicoli per servizio antincendi

Stand 690 - 4° Padiglione

BERTOJA - Officine Automobilistiche Industriali - Fabbrica Rimorchi
33170 Pordenone - Via Montello, 91

Rimorchi normali e speciali trasporto merci - semirimorchi

Stand 852 - 5° Padiglione

BIALLO FRATELLI EREDI S.p.A.
70026 Modugno (Bari) - Provinciale per Bari

Carrozzerie ribaltabili per autoveicoli industriali - attrezzature a cisterna per trasporto carburanti e commestibili

Stand 312 - 1° Padiglione

BIANCHI & C. CARROZZERIA S.r.l.
21100 Varese - Via Atto Vannucci, 9

Autobus da noleggio, granturismo e lusso

Stand 618 - 3° Padiglione

BIANCHI BONOMI AMBROGIO
20121 Milano - Piazza Castello, 2

Ralle a sfera e a perno « JOST » per rimorchi e semirimorchi - sollevatori « JOST » per semirimorchi e Twist Locks « JOST » per containers - perni per semirimorchi

Stand 845 - 5° Padiglione

BOMBASSEI-BREDA
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Dischi freno « Brembo »

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

BONESCHI CARROZZERIA S.r.l.
20040 Cambiago (Milano) - Via delle Industrie

Veicoli pubblicitari - veicoli estensibili brev. « Minimax » - veicoli sanitari - costruzione prototipi - esecuzione stampi - stampaggio e assemblaggio in serie

Stand 678 - 4° Padiglione

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
20146 Milano - Via Washington, 70

Contachilometri - contagiri - orologi - quadri di bordo - manometri - termometri - indicatori di livello - trasmissioni flessibili - contaore - interruttori tachimetrici - ventilatori ad innesto automatico - condizionatori d'aria per autoveicoli

Stand 241 - 2° Padiglione (Box)

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Strumenti di bordo per autoveicoli pesanti, trattori e veicoli fuori strada

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

BORSANI CARROZZERIA S.r.l.
20010 Cornaredo (Milano) - Via Milano, 5

Carrozzerie per autobus

Stand 614 - 3° Padiglione

BOSCH ROBERT S.p.A.
20149 Milano - Via Petitti, 15

Equipaggiamenti elettrici, elettronici e d'iniezione per autoveicoli

Stand 202 - 2° Padiglione (Box)

BREDA AUGUSTO di Ing. N. BASILE
10142 Torino - Via Monginevro, 242/15

Alberi a gomito

Stand 514 - 2° Padiglione (Galleria)

BREMA S.p.A.
70123 Bari - Via G. Murari - Zona Industriale

Pneumatici per autoveicoli industriali

Stand 215 - 2° Padiglione (Box)
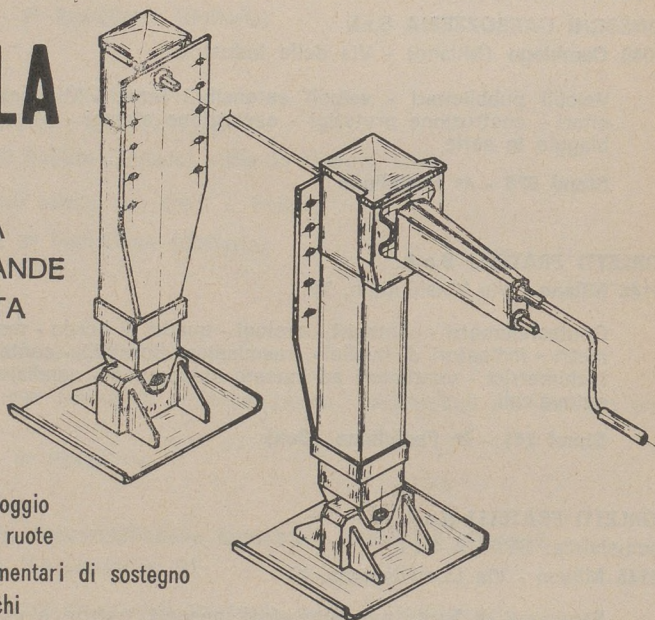
C

CALABRESE OFFICINE S.p.A.
70123 Bari - Zona Industriale

Rimorchi e semirimorchi comuni e speciali - autocarri ribaltabili - autoveicoli per servizi di nettezza urbana - autoinnaffiatrici - autoscopatrici - autocisterne - trasformazioni assi per autoveicoli - autofurgoni

Stand 830 - 5° Padiglione
Stand 912 - Spazi all'aperto

C.A.M. - CARROZZERIA AUTODROMO MODENA S.r.l.
41100 Modena - Viale Emilio Pò, 110

Furgoni uso specifico per traslochi - autonegozi - furgoni per collettame in lamiera grecata - furgoni per distribuzione collettame in città

Stand 699 - 4° Padiglione

CAMOZZI F.LLI S.a.s.
20141 Milano - Via Noto, 6

Parti di ricambio per autoveicoli - spinotti per pistoni - rulli per cuscinetti - assi di accoppiamento - bielle - perneria speciale

Stand 461 - 2° Padiglione (Galleria)

CANTONI & C. S.n.c.
20010 Boffalora Ticino (Milano) - Via Roma, 5

Autocarri equipaggiati con cassoni ribaltabili

Stand 862 - 5° Padiglione

CAPPERI - Trasporti e Spedizioni S.p.A. - Officine Costruzioni Rimorchi
20025 Legnano (Milano) - Via Monte Rosa, 48

Rimorchi per trasporto carri ferroviari a due assi e POZ - rimorchi per trasporti eccezionali a pianali sostituibili

Stand 304 - 1° Padiglione

CARDI OFFICINE S.p.A.
37060 Chievo (Verona) - Via Aeroporto A. Berardi, 36

Rimorchi e semirimorchi

Stand 884 - 5° Padiglione

CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.
10135 Torino - Corso Unione Sovietica, 600

Proiettori e fanaleria per autoveicoli industriali « Carello » - filtri olio, carburante ed aria « Fram » - apparecchiature tergicristallo « Trico »

Stand 232 - 2° Padiglione (Box)

CARENZI OFFICINE S.p.A.
29100 Piacenza - Via XXIV Maggio, 54

Rimorchi e semirimorchi a cassone fisso o ribaltabile - semirimorchi speciali per cantieri - attrezzature trasporti sfusi - cisterne trasporto carburanti - trasformazione autocarri a 3 e a 4 assi

Stand 890 - 5° Padiglione

CARL FREUDENBERG (Germania)
Rappresentante: CORCOS di L. COSSO, G. CORTE & C.
10137 Torino - Corso Sebastopoli, 233

Produzione SIMRIT

Stand 564 - 2° Padiglione (Galleria)

CARROZZAUTO S.p.A.
27049 Stradella (Pavia) - Via dei Mille, 15

Semirimorchi con attrezzatura ribaltabile - autocarri con attrezzatura ribaltabile trilaterale

Stand 866 - 5° Padiglione

CASBER AUTORICAMBI di F.lli CASSARDO & BERRINO S.n.c.
10024 Moncalieri (Torino) - Via Pastrengo, 68

Costruzione ricambi per autocarri e rimorchi - parti motore, frizione, cambio, trasmissioni, differenziale, freni, sospensioni

Stand 568 - 2° Padiglione (Galleria)

CEAM S.p.A. Costruzioni Elettrauto AGROSI & MAGNI
10147 Torino - Via Bibiana, 45

Interruttori generali telecomandati per attacco e stacco impianti elettrici - commutatori serie parallelo - comandi luce direzione e commutatori proiettori

Vetrina - 2° Padiglione (Galleria)

CEAT S.p.A. - PNEUMATICI
10152 Torino - Largo Regio Parco, 11

Pneumatici per autoveicoli industriali leggeri, medi e pesanti per applicazioni speciali, per fuori strada, per mezzi militari, per carrelli - sospensioni pneumatiche per autoveicoli

Stand 237 - 2° Padiglione (Box)

CECCATO & C. S.p.A.
36041 Alte Ceccato (Vicenza)

Attrezzature per stazioni di servizio - impianti di lavaggio per ogni tipo di autoveicoli - compressori d'aria - impianti industriali d'aria compressa

Stand 714 - Spazi all'aperto

Attrezzature per la manutenzione dell'autoveicolo

Stand 419 - 2° Padiglione (Galleria)

CELLA LEONE OFFICINE
25040 Mandolossa (Brescia)

Piattaforme di lavoro aereo con movimenti tridimensionali, previste per altezze di 10-13-15-16-17-20-25-27-30 metri e per impieghi in profondità, montate su autocarri, carrelli e mezzi semoventi speciali - autogru Diesel-idrauliche a braccio telescopico, con portate fino a 20 tonnellate - gru oleodinamiche per autocarri - benne mordenti per la movimentazione di materiali in genere e per lo scavo.

Stand 710 - Spazi all'aperto

CERTANO PIETRO & C. S.r.l.
10040 Druento (Torino)

Semiassi - alberi di trasmissione - complessivi frizione - dischi frizione - tiranteria sterzo - corone volano

Stand 566 - 2° Padiglione (Galleria)

CESCHI Cav. BRUNO
37100 Verona - Via Lussemburgo, 7

Assali a ruote autosterzanti con portate fino a 13 tonn. applicabili su autocarri, rimorchi, semirimorchi - assali fissi - gruppi di sospensioni in tandem con portate massime di 20.000 kg. equipaggiati con freni comandati da CAM. A S. - apparecchiature ausiliarie per autocarri

Stand 243 - 2° Padiglione (Box)

CHAMPION RECORD - SMITHS INDUSTRIES LTD. (Regno Unito)
20139 Milano - Via Longhena, 4

Condizionatori d'aria per autoveicoli - riscaldatori-sbrinatori - soffianti per ventilazione forzata - strumenti di bordo - contachilometri - contagiri - contaore - indicatori di livello - manometri - orologi - quadri di bordo - radio per autoveicoli industriali - tachigrafi - tachimetri - termometri acqua e olio - termostati - trasmissioni flessibili - ventilatori centrifughi

Stand 547 - 2° Padiglione (Galleria)

CILT - COMPAGNIA IMPORTAZIONE LUBRIFICANTI TORINO S.a.s.
10144 Torino - Via Capua, 40

Lubrificanti « Motul »

Stand 552 - 2° Padiglione (Galleria)

CIPELLI E. G.
29100 Piacenza - Via XXIV Maggio, 104

Rivestimenti isotermici per cisterne - centinature complete di teloni per autotreni

Sand 323 - 1° Padiglione B

CITROËN AUTOMOBILES S.A. (Francia)
Concessionaria Esclusiva: CITROËN ITALIA S.p.A.
20149 Milano - Via Gattamelata, 41

Autoveicoli industriali

Stand 380 - 2° Padiglione

COBO - Costruzioni Apparecchiature Elettriche per Auto
25024 Leno (Brescia) - Via Marconi, 38/40

Apparecchiature elettriche per autoveicoli

Stand 411 - 2° Padiglione (Galleria)

COFI - COSTRUZIONI FRIGORIFERE ISOTERMICHE S.p.A.
15033 Casale Monferrato (Alessandria) - Via S. Anna, 5

Automezzi frigoriferi per distribuzione gelati - carrozzerie frigorifere per trasporto derrate deperibili - celle frigorifere a temperatura controllata

Stand 692 - 4° Padiglione

COLD CAR S.p.A.
15040 Occimiano (Alessandria) - S.S. 31, 50/A

Carrozzerie isotermiche e frigorifere da adibirsi alla distribuzione giornaliera o al trasporto di derrate deperibili, fresche, congelate o surgelate

Stand 320 - 1° Padiglione B

COLLA OFFICINE
15057 Tortona (Alessandria) - Salita Cappuccini

Carrelli di appoggio per semirimorchi - carrelli di appoggio con piastre o ruote - gambe supplementari di sostegno per semirimorchi

Stand 508 - 2° Padiglione (Galleria)

COLLI CARROZZERIA
20151 Milano - Viale Certosa, 181

Costruzione e trasformazione autoveicoli

Stand 646 - 3° Padiglione B

COMETTO - OFFICINE MECCANICHE
12011 Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) - Via Cuneo, 38

Rimorchi trasporti eccezionali - rimorchi trasporto vagoni ferroviari

Stand 300 - 1° Padiglione

CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
20156 Milano - Via Barnaba Oriani, 55

Condizionatori VALCERESIO, riscaldatori e ventilatori per veicoli industriali

Stand 604 - 3° Padiglione (Atrio)

COPPERO & C. CARROZZERIA
15050 S. Giuliano Nuovo (Alessandria) - Via Piacenza

Furgoni isotermici in vetroresina per qualsiasi tipo di autoveicolo, rimorchio o semirimorchio, con pareti in vari spessori a seconda del grado di isotermia richiesto; a richiesta con impianto frigorifero ed uncinale per carne appesa - furgoni negozio, trasporto mangimi, cavalli, ecc.

Stand 802 - 5° Padiglione

CORCOS di L. COSSO, G. CORTE & C.
10137 Torino - Corso Sebastopoli, 233

Anelli di tenuta « Corteco » - anelli toroidali « OR » - guarnizioni per idraulica e pneumatica

Stand 564 - 2° Padiglione (Galleria)

CORIASCO S.a.s. di GIUSEPPE CORIASCO & C.
10146 Torino - Via Salbertrand, 80

Carrozzerie autoveicoli industriali, uso promiscuo ed autoambulanze

Stand 682 - 4° Padiglione

CORTE & COSSO
Rappresentante: CORCOS di L. COSSO, G. CORTE & C.
10137 Torino - Corso Sebastopoli, 233

Ammortizzatori « De Carbon » - guarnizioni per freni e frizioni « Klinger » - guarnizioni testate cilindri in « Klingerit 1000 »

Stand 564 - 2° Padiglione (Galleria)

COSTRUZIONI MECCANICHE RHO S.p.A.
20145 Milano - Via Canova, 25

Ruote e cerchi per veicoli industriali e per impieghi su strada e fuori strada

Stand 233 - 2° Padiglione (Box)

CRAVER-CONDOR
10070 Mappano di Caselle (Torino) - Strada Cuorgnè, 70

Guarnizioni di attrito per freni - frizioni complete - impianti ed attrezzature ad aria compressa - banchi prova freni - freni e frizioni - freni pneumatici - pastiglie per freni a disco - pompe freni - servofreni - tubi freni

Stand 512 - 2° Padiglione (Galleria)

CROCI INDUSTRIE MECCANICHE
21046 Malnate (Varese) - Via Libia, 13
20149 Milano - Via Grosotto, 5

Sollevatori per autoveicoli industriali da 8 a 14 tonnellate a due piani - sollevatori speciali per carrelli pallets - compressori - stazioni di servizio

Stand 708 - Spazi all'aperto

Sollevatori per autoveicoli industriali da 8 a 14 tonnellate a due piani - compressori - stazioni di servizio

Stand 998 - Spazi all'aperto

Attrezzature per la manutenzione dell'autoveicolo

Stand 418 - 2° Padiglione (Galleria)

CURTY-JMF - Dipartimento Guarnizioni della CEFILAC (Francia)
Filiale Italiana: CURITAL
10070 Germagnano (Torino) - Via Miglietti, 10

Guarnizioni automobilistiche

Stand 456 - 2° Padiglione (Galleria)

CYBERMÉCA (Francia)
Rappresentante: VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.
10125 Torino - Corso Vittorio Emanuele, 3

Dispositivi elettronici per autoveicoli, carrelli industriali

Stand 213 - 2° Padiglione (Box)

DAIMLER BENZ AG (Germania)
Rappresentanza Generale per l'Italia: AUTOSTAR S.p.A.
00187 Roma - Via Abruzzi, 3

Veicoli industriali Mercedes Benz

Stand 370 - 2° Padiglione
Stand 942 - Spazi all'aperto

DALLA VIA LUIGI CARROZZERIA S.p.A.
36015 Schio (Vicenza) - Via Daniele Manin, 26

Carrozzerie per autobus interurbani, turistici e gran turismo - carrozzerie per autobus urbani e filobus urbani

Stand 642 - 3° Padiglione B

DE FILIPPI ANDREA S.a.s. di Giovanni DE FILIPPI & C.
12061 Carrù (Cuneo) - Via Langhe, 1

Rimorchi industriali normali e speciali per trasporto macchine operatrici

Stand 928 - Spazi all'aperto

DE SIMON F.LLI CARROZZERIA S.n.c.
33010 Osoppo (Udine) - Via Batterie, 7

Autobus di linea, turistici, di gran turismo e urbani

Stand 652 - 3° Padiglione B

DOW CORNING CORP. (U.S.A.)
Rappresentante: MASCHERPA E. S.p.A.
20124 Milano - Via Pergolesi, 20

Lubrificanti siliconici - prodotti al silicone - lubrificanti speciali - lubrificanti solidi al bisolfuro di molibdeno - sbloccanti e antiossidanti

Stand 559 - 2° Padiglione (Galleria)

DREIHA (Germania)
Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
20156 Milano - Via Barnaba Oriani, 55

Impianti di riscaldamento, sbrinamento e ventilazione per veicoli industriali

Stand 604 - 3° Padiglione (Atrio)

DROPSA S.p.A.
Rappresentante: RIVA CALZONI S.p.A.
20144 Milano - Via Savona, 52
40133 Bologna - Via Emilia Ponente, 72

Impianti di lubrificazione centralizzata automatica per autotelai con sistema « DROPSA »

Stand 203 - 2° Padiglione (Box)

ELECTROLUX (Svezia)
ELECTROLUX S.p.A.
Direzione: 20139 Milano - Piazza Mistral, 7
Filiale per il Piemonte: 10138 Torino - Via Susa, 17

Macchine per lavaggio autoveicoli e macchine per la pulizia industriale « EUROCLEAN 512 » - prodotti chimici - aspirapolvere per autoveicoli

Stand 523 - 2° Padiglione (Galleria)

EMANUEL S.p.A.
10047 Borgo S. Pietro - Moncalieri (Torino) - Corso Roma, 26

Stazioni di servizio ed attrezzature per autorimesse - impianti automatici di lavaggio per autoveicoli - sollevatori idraulici ed elettromeccanici - apparecchiature diagnostiche - cricchi - attrezzature per grassaggio e lubrificazione - cambio olio - distributori aria ed acqua - compressori d'aria per stazioni di servizio e per tutti i tipi di industrie - utensili pneumatici - apparecchi ed impianti per verniciatura a spruzzo

Stand 704 - Spazi all'aperto

Attrezzature per la manutenzione dell'autoveicolo

Stand 417 - 2° Padiglione (Galleria)

ENERGIT G.m.b.H. (Germania)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Guarnizioni di attrito per freni a tamburo per veicoli pesanti, pastiglie per freni a disco « Energit »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

ERLAU AG (Germania)
Rappresentante: A.M.A.
39100 Bolzano - Piazza Verdi 41/46

Catene antisdrucciolevoli

Stand 558 - 2° Padiglione (Galleria)

ESPERIA OFFICINE CARROZZERIA di RUGGERI ENEA
25100 Brescia - Via Chiusure, 70

Autobus - scuolabus - furgoni ad uso negozio per vendita prodotti alimentari - furgoni ad uso negozio per vendita prodotti tessili

Stand 694 - 4° Padiglione

EUROTRANSPORT
20146 Milano - Viale Caterina da Forlì, 28

Stampa automobilistica

Stand 246 G - 2° Padiglione

FAR Soc. des TRACTEURS (Francia)
Rappresentante: LA MATERIALI VIABILI ITALIANA S.p.A.
10126 Torino - Corso Massimo d'Azeglio, 102

Trattori a tre e quattro ruote per semirimorchi - agganciamenti automatici fra trattore e semirimorchio

Stand 378 - 2° Padiglione

F.A.R.I.D. - FABBRICA ATTREZZATURE RIBALTABILI INDUSTRIALI DOGLIANI
12063 Dogliani (Cuneo) - Strada Bossolasco

Apparecchiature ribaltabili - apparecchiature multibenna - gru idrauliche su autocarri

Stand 650 - 3° Padiglione B

FASSI GIACOMO & FIGLIO S.n.c.
24021 Albino (Bergamo) - Via Roma, 9

Gru oleodinamiche per autocarri - rimorchi a pianale basso

Stand 811 - 5° Padiglione
Stand 941 - Spazi all'aperto

FAV - Fabbrica Autoattrezzature Veneta S.r.l.
Sede: 00184 Roma - Via Cavour, 294
Stabilimento: 36041 Alte Ceccato (Vicenza) - Raccordo Autostrada

Cricchi idraulici a carrello - apparecchiature idrauliche per autofficine e macchine elettriche - sollevatori oleomeccanici a 4 colonne, 2 colonne e mobili per autoveicoli

Stand 416 - 2° Padiglione (Galleria)

FERODO ITALIANA S.p.A.
Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
10091 Alpignano (Torino) - Reg. Scottina

Freni, frizioni

Stand 466 - 2° Padiglione (Galleria)

FERODO Ltd. (Regno Unito)
(FERODO ITALIANA S.p.A.)
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Guarnizioni di attrito per freni e frizioni - pastiglie per freni a disco

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

FERROVIARIA BREDA PISTOIESI S.p.A.
51100 Pistoia - Via A. Pacinotti, 9

Autobus urbani e interurbani
Stand 620 - 3° Padiglione

FIA di S. CESCHI & C. S.a.s.
Rappresentante: CESCHI CAV. BRUNO
37100 Verona - Via Lussemburgo, 7

Fabbrica assali
Stand 243 - 2° Padiglione (Box)

FIAT S.p.A.
Direzione Generale
10100 Torino - Corso Marconi, 10

Autobus - autocarri - autotelai - autoveicoli industriali - derivati da autovetture
Stand 356 - 2° Padiglione

Autoveicoli con speciali applicazioni - containers
Stand 900 - Spazi all'aperto

Direzione Ricambi
10100 Torino - Lungo Stura Lazio, 15

Ricambi originali per ogni tipo di autoveicoli FIAT di attuale e cessata produzione
Stand 207 - 2° Padiglione (Box)

Sezione Lubrificanti
— Vendita: Direzione - **10100 Torino** - Via Luisa del Carretto, 58
Deposito - **10019 Villastellone** (Torino) - Strada Provinciale Villastellone-Santena
— Produzione: Stabilimento di Torino - **10019 Villastellone** (Torino) - Strada Provinciale Villastellone-Santena
Stabilimento di Napoli - **80143 Napoli** - Via Domenico De Roberto, 80

Olio FIAT per tutte le macchine e per tutti i motori
Stand 208 - 2° Padiglione (Box)

F.I.S.A.
33010 Osoppo (Udine) - Via Batterie, 9

Sedili per autista con ammortizzatore « BREMSHEY » - sedili autobus per servizi interurbani, turistici e gran turismo
Stand 258 - 2° Padiglione (Atrio)

FISPA S.p.A.
10092 Beinasco (Torino) - Corso Torino, 23

Pompe alimentazione benzina, nafta, meccaniche - filtri aria, olio, nafta, benzina - cartucce aria, olio, nafta, benzina (licenza PurOlator) - alzacristalli manuali ed elettrici
Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

FISSORE F.LLI - CARROZZERIA S.n.c.
12038 Savigliano (Cuneo) - Via Torino, 191

Autocarri leggeri - autocarri con speciali applicazioni - autospeciali industriali
Stand 626 - 3° Padiglione
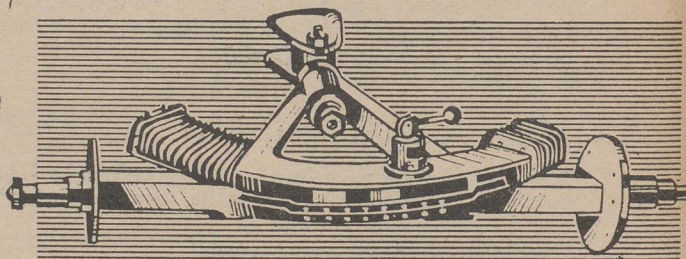
F.M.M. di F. USLENGHI & C. S.a.s.
10126 Torino - Via Madama Cristina, 94
50145 Firenze - Via F. Baracca

Anelli di sicurezza - rondelle dentellate piane - spine elastiche, coniche, cilindriche: in acciaio, bronzo, acciaio INOX - molle a tazza - anelli compenso e rasamento - produzione viterie in acciaio INOX delle VE.FE

Vetrina - 2° Padiglione (Galleria)

FORD ITALIANA S.p.A.
00144 Roma - Viale dell'Arte, 68

Autoveicoli commerciali di produzione della: FORD MOTOR Co. Ltd. (Regno Unito) - FORD WERKE AG (Germania)

Stand 354 - 2° Padiglione

FOURRAY (Francia)
Rappresentante: VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A. -
10125 Torino - Corso Vittorio Emanuele, 3

Apparecchiature di pesatura e dosatura industriali.

Stand 213 - 2° Padiglione (Box)

FRANCHIN OFFICINE S.a.s.
31100 Treviso - Via Postumia

Semirimorchi - carrozzerie industriali - sponde montacarichi - assali

Stand 870 - 5° Padiglione

FRANGER FRIGOR S.p.A.
15033 Casale Monferrato (Alessandria) - Strada Vecchia Pozzo S. Evasio, 2

Carrozzerie frigorifere per autoveicoli

Stand 328 - 1° Padiglione B

FRANZ - ISELLA di ISELLA VITTORIO CARROZZERIA
21020 Casciago (Varese) - Via Manzoni, 55

Carrozzerie per trasporti speciali - carri officina - veicoli estensibili - veicoli pubblicitari

Stand 324 - 1° Padiglione B

FREN-DO S.p.A.
10095 Grugliasco (Torino) - Via Latinia, 93

Guarnizioni di attrito per freni e frizioni

Stand 216 - 2° Padiglione (Box)

FRESIA OFFICINE S.n.c.
17017 Millesimo (Savona) - Via Trento Trieste, 30

Trasformazione veicoli a tre e quattro assi - vasta gamma ribaltabili - lame e frese sgombraneve - applicazioni speciali

Stand 688 - 4° Padiglione
Stand 938 - Spazi all'aperto

GALFER S.p.A.
Direzione e Uffici: **10154 Torino** - Via Botticelli, 26
Stabilimenti: **10154 Torino** - Via Monterosa, 180
12032 Barge (Cuneo) - Via San Martino

Guarnizioni di attrito per freni e frizioni per autoveicoli, automezzi pesanti e applicazioni industriali - piastrine per freni a disco - ganasce per guarnizioni incollate - dischi frizione completi

Stand 229 - 2° Padiglione (Box)

GIGLIOLI - MATERIE PLASTICHE
41042 Fiorano (Modena) - Via Guido Bucciardi, 7

Autofurgoni

Stand 656 - 3° Padiglione B

GIRELLI GIOVANNI & C. - Officine Costruzioni Meccaniche
37100 Verona - Viale delle Nazioni, 31

Autocarri trasformati da 2 a 3 e 4 assi - autocarri trasformati in trattori per semirimorchi o per traini eccezionali - rimorchi speciali per trasporto a domicilio dei vagoni ferroviari - assali

Stand 868 - 5° Padiglione

GIRLING Ltd. (Regno Unito)
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Ammortizzatori - freni a disco

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

GIULIO GIANETTI SARONNO S.p.A.
20020 Ceriano Laghetto (Milano) - Via Stabilimenti

Ruote e cerchi per autoveicoli

Stand 209 - 2° Padiglione (Box)

GLACIER METAL (The) Co. Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
10091 Alpignano (Torino) - Reg. Scottina

Bronzine

Stand 466 - 2° Padiglione (Galleria)

G.L.G. - Geom. GIUSEPPE LAZZARONE
10028 Trofarello (Torino) - Via Roma, 146

Autoveicoli con speciali applicazioni industriali - attrezzature a compressione continua per raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani - attrezzature per servizi pubblici nettezza urbana

Stand 672 - 4° Padiglione

GLOBO di EUGENIO DALFIUME
40126 Bologna - Via Mascarella, 91

Sedili elastici ammortizzati per autocarri, autobus, trattori e veicoli industriali in genere

Stand 435 - 2° Padiglione (Galleria)

GNUTTI CARLO & FIGLI S.p.A.
25065 Lumezzane (Brescia)

Cuscinetti a rulli conici - boccole

Stand 465 - 2° Padiglione (Galleria)

GOODYEAR ITALIANA S.p.A.
00144 Roma - Piazza Marconi, 25

Pneumatici

Stand 242 - 2° Padiglione (Box)

GRAF S.a.s.
25038 Rovato (Brescia) - Via Mezzane

Pompe acqua - pompe olio - ingranaggi - boccolame - guidavalvole

Stand 459 - 2° Padiglione (Galleria)

GRAZIA S.n.c.
40133 Bologna - Via Emilia Ponente, 56

Compressori d'aria - cricchi idraulici a carrello - gru idrauliche a carrello

Stand 270 - 2° Padiglione (Atrio)

GUÀ di Venerio ed Elso Pasqualin
37044 Cologna Veneta (Verona) - Via Cavour, 7

Autogru - escavatori - impianti di estrazioni subacquee

Stand 718 - Spazi all'aperto

GUSELLA F.LLI E. & C.
10024 Moncalieri (Torino) - Strada Vivero, 57

Polipi oleodinamici per gru e carri ponte - attrezzature oleodinamiche

Stand 413 - 2° Padiglione (Galleria)

G.U.T. Giunti Universali Torino
10133 Torino - Corso Moncalieri, 154

Giunti elastici di trasmissione

Stand 522 - 2° Padiglione (Galleria)

HALLS GASKETS Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
10091 Alpignano (Torino) - Reg. Scottina

Guarnizioni per motori

Stand 466 - 2° Padiglione (Galleria)

HANOMAG-HENSCHEL (Germania)
Rappresentante: DELAWAG AG
40139 Bologna - Via Mazzini, 174

Autocarri furgonati e cassonati

Stand 374 - 2° Padiglione
Stand 946 - Spazi all'aperto

HELLA-WESTFÄLISCHE METALL-INDUSTRIE KG HUECK & Co. (Germania)
Distributrice: FAR AUTO S.a.s.
20133 Milano - Via Paladini, 2

Fari - fanali - apparecchi centrafari - commutatori - avvisatori acustici - lampadine - lampeggiatori d'emergenza - candele d'accensione e ad incandescenza

Stand 506 - 2° Padiglione (Galleria)

HEPWORTH & GRANDAGE Ltd. (Regno Unito)
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Pistoni, canne e segmenti « Hepolite »

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

HERTZ ITALIANA - Divisione Veicolo Industriale
00187 Roma - Via Barberini, 47

Noleggio veicoli industriali

Stand 264 - 2° Padiglione (Atrio)

I

I.CO.MA. S.p.A.
20122 Milano - Piazza Erculea, 11

Autobetoniere

Stand 698 - 4° Padiglione

IL CARROZZIERE ITALIANO
20137 Milano - Via Decembrio, 3

Stampa automobilistica

Stand 630 G - 3° Padiglione

I.L.S. - Industria Lamiere Stampate Record Alpina
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Catene di distribuzione

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

INTROZZI OFFICINE S.n.c.
22030 Lipomo (Como) - Via Provinciale per Lecco, 9

Carrozzerie veicoli industriali - pubblicitari - autoemoteche e sanitari

Stand 696 - 4° Padiglione

ISOLI F.LLI - OFFICINE MECCANICHE S.n.c.
35014 Fontaniva (Padova) - Via Roma, 76
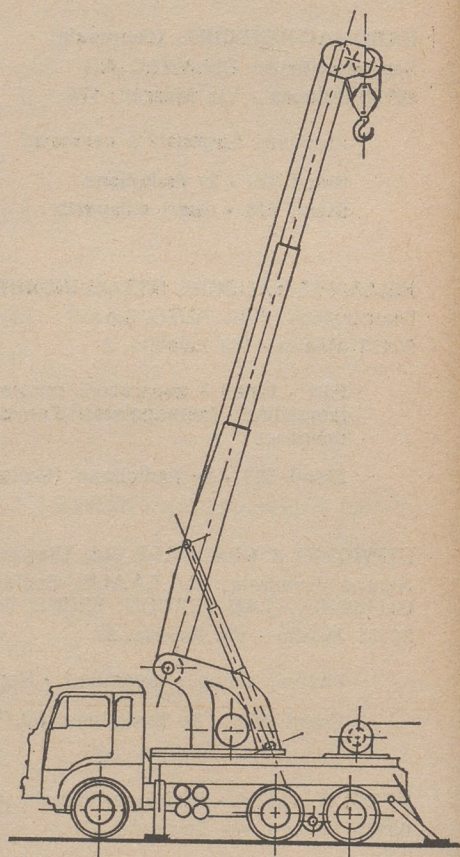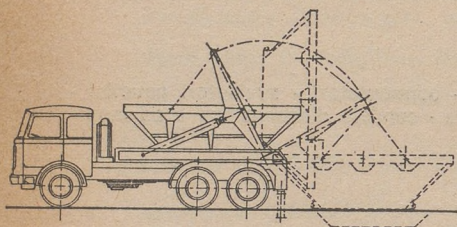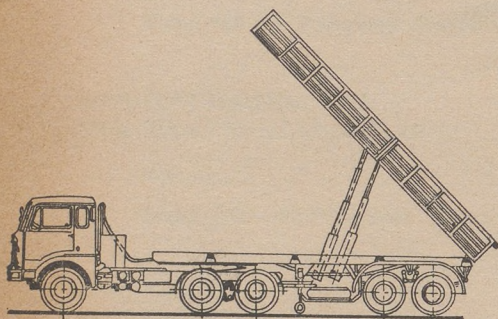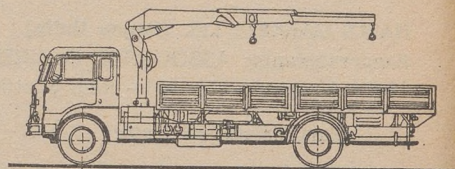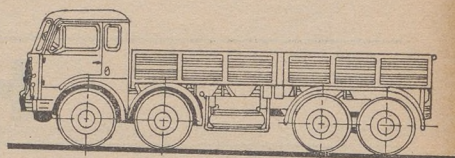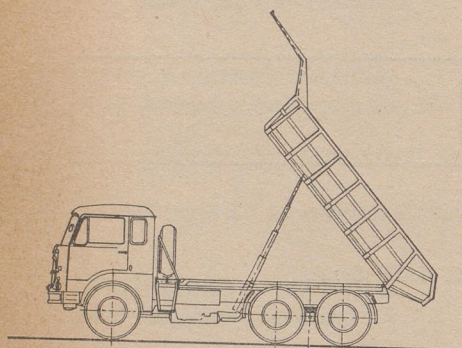
Ribaltabili - multibenne - trasformazioni a 3 e a 4 assi - allungamenti di autotelai - apparecchiature per soccorsi stradali - gru ripiegabili per autocarri - gru industriali e da cantiere

Stand 856 - 5° Padiglione

ITALCARDANO S.p.A.
Rappresentante: PITTERI VIOLINI S.p.A.
20021 Baranzate di Bollate (Milano) - Via 1° Maggio, 25/27

Crociere cardaniche - alberi di trasmissione

Stand 532 - 2° Padiglione (Galleria)

IVALDI R. & C. S.a.s.
10064 Roletto (Torino)

Materiale d'attrito per freni e frizioni « Micrasbestos » - freni e frizioni - pastiglie per freni a disco

Stand 548 - 2° Padiglione (Galleria)

J

JOST-WERKE G.m.b.H. (Germania)
Rappresentante: BIANCHI BONOMI AMBROGIO
20121 Milano - Piazza Castello, 2

Ralle a sfera - ralle a perno e sollevatori per semirimorchi - perni - Twist Locks e accessori per containers e telai portacontainers - perni per semirimorchi

Stand 845 - 5° Padiglione

K

KIENZLE APPARATE G.m.b.H. (Germania)
Rappresentante: SIAK S.p.A.
20124 Milano - Viale Tunisia, 37

Tachigrafi - tassametri - parchimetri - testate contometriche - registratori temperatura per veicoli frigoriferi - registratori rendimento per carrelli elevatori

Stand 402 - 2° Padiglione (Galleria)

KÖNIG S.n.c. di BOGHI & C.
22049 Valmadrera (Como) - Via Santa Vecchia, 6

Catene da neve

Stand 515 - 2° Padiglione (Galleria)

KUGELFISCHER GEORG SCHAFER & Co. (Germania)
Rappresentante: MALÒ AUTORICAMBI S.r.l.
20131 Milano - Via A. Wildt, 19/5

Pompe e cilindretti freni - guarnizioni per freni - tubi per freni

Stand 436 - 2° Padiglione (Galleria)

L

LANCIA & C. S.p.A. - FABBRICA AUTOMOBILI - TORINO
10141 Torino - Via Vincenzo Lancia, 27

Autocarri Esagamma E, Esadelta C - autobus urbani Esagamma 718

Stand 368 - 2° Padiglione

LA NUOVA MODERNA
40055 Villanova di Castenaso (Bologna) - Via Tosarelli, 320

Macchine per lavaggio metalli

Stand 429 - 2° Padiglione (Galleria)

LA PLASTIVENETA S.a.s. di ZILIOTTO ALBERTO & C.
35010 Cadoneghe (Padova) - Via 2 Giugno, 3

Tessuti « naizil » plasticati con P.V.C.

Stand 462 - 2° Padiglione (Galleria)

L'AUTOACCESSORIO
20124 Milano - Via Pirelli, 5

Macchine rigeneratrici per balestre di autocarri - sedili speciali - attrezzature per autofficine

Stand 448 - 2° Padiglione (Galleria)

L'AUTOACCESSORIO
20124 Milano - Via Pirelli, 5

Stampa automobilistica

Stand 314 G - 2° Padiglione

L'AUTOMOBILE
00198 Roma - Viale Regina Margherita, 279

Stampa automobilistica

Stand 311 G - 1° Padiglione

L'AUTOMOBILE SPECIALE - AUTOINDUSTRIE
00198 Roma - Viale Regina Margherita, 279

Stampa automobilistica

Stand 311 G - 1° Padiglione

L'AUTORICAMBI di MARCATO P.
10153 Torino - Via Poliziano, 29 ang. Via Privata

Alberi trasmissione - perneria - teste sterzo - fusi a snodo - staffe balestre - complessivi leve frizioni

Stand 470 - 2° Padiglione (Galleria)

L.I.M.S. S.a.s. di LINO BERSANI & C.
40067 Rastignano (Bologna) - Via A. Costa, 114

Ammortizzatori « L.I.M.S. » telescopici, a frenatura idraulica, per autoveicoli

Vetrina - 2° Padiglione (Galleria)

LONGHINI S.p.A.
20070 San Rocco al Porto (Milano)

Gru per autocarri - Dumpers

Stand 930 - Spazi all'aperto

MABO - Azienda della F.I. MAGNETI MARELLI S.p.A.
20099 Sesto S. Giovanni (Milano) - Viale Italia, 1

Apparecchi e ricambi elettrici - accumulatori - apparecchiature pneumatiche ed impianti di frenatura per autoveicoli e motori - apparecchi e ricambi elettrici e iniezione FIAT

Stand 236 - 2° Padiglione (Box)

MACCHI FRATELLI S.p.A.
21100 Varese - Via Sanvito Silvestro, 82

Autofurgoni - autogru - autoinnaffiatrici - autoscale - autoscopatrici - raccoglitrici - autoveicoli con applicazioni speciali - autoveicoli industriali - autoveicoli per servizio antincendio - autoveicoli per servizio nettezza urbana - compressori d'aria - carrozzerie per veicoli industriali

Stand 809 - 5° Padiglione

MAGIRUS - DEUTZ (Germania)
Rappresentante Esclusivo per l'Italia: EUROMACCHINE S.A.P.A.
20156 Milano - Via Giovanni da Udine, 45

Autotelai a trazione integrale strada e fuori strada - autotelai per autobus

Stand 372 - 2° Padiglione
Stand 944 - Spazi all'aperto

MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A.
20099 Sesto S. Giovanni (Milano) - Viale Italia, 1

Apparecchi e ricambi elettrici - accumulatori - apparecchiature pneumatiche ed impianti di frenatura - accensione a transistor - candele - bobine - radio per autoveicoli

Stand 235 - 2° Padiglione (Box)

MALÒ AUTORICAMBI S.r.l.
20131 Milano - Via A. Wildt, 19/5

Anelli di tenuta « Akron Neopren » - particolari in gomma per motori e telai - manicotti per radiatori - boccole elastiche « Akron » - guarnizioni, tubi, complessivi per freni idraulici e servocomandi « Akron » - elementi filtranti « Super Herford »

Stand 436 - 2° Padiglione (Galleria)

MALVISI di MALVISI GIANCARLO
20152 Milano - Via Bisceglie, 91/7

Gruppi termici, aerotermi per riscaldamento e ventilazione - condizionatori per pullman

Stand 600 - 3° Padiglione (Atrio)

MARISAS S.a.s.
20124 Milano - Via Fabio Filzi, 2

Spazzatrici meccaniche BLAW KNOX PATHMASTER 42

Stand 321 - 1° Padiglione B

MAROTTA
40011 Anzola Emilia (Bologna) - Via Emilia, 58 - Strada Nazionale

Autobetoniere - ribaltabili - trasformazioni veicoli industriali a 3-4 assi

Stand 860 - 5° Padiglione
Stand 920 - Spazi all'aperto

MARSTON LUBRICANTS Ltd. (Regno Unito)
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto Moto **Velo di** GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Adesivo universale « Hylomar » licenza Rolls Royce

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

MASCHERPA E. S.p.A.
20124 Milano - Via Pergolesi, 20

Lubrificanti speciali « Molykote »: aggiuntivi, grassi e paste per pressioni e temperature elevate - siliconi lubrificanti « Dow Corning » - sbloccanti e antiossidanti « Multigliss » - bloccanti sigillanti anaerobici omniFIT

Stand 559 - 2° Padiglione (Galleria)

CARROZZERIA

menarini

BOLOGNA

CARROZZERIE PER AUTOBUS DI LINEA - GRAN TURISMO

AUTOBUS URBANI - SUBURBANI - FILOBUS

FURGONI - FRIGORIFERI E VEICOLI SPECIALI

VEICOLI INDUSTRIALI IN GENERE

CARROZZERIE A CASSA PORTANTE

MONOCAR

URBANE - DI LINEA - TURISTICHE

E DI GRAN TURISMO

VIA S. DONATO, 190 - 40127 BOLOGNA - TELEFONO 51.01.14/15/16

MAX di M. SARTOR
37100 Verona - Via Betteloni, 17

Articoli in gomma - viterie speciali per autoveicoli

Stand 533 - 2° Padiglione (Galleria)

MENARINI CARROZZERIA BOLOGNA S.n.c.
40127 Bologna - Via San Donato, 190

Autobus interurbani, urbani e di lusso - filobus - autotelai per autobus e carrozzerie speciali

Stand 612 - 3° Padiglione

MERONI & C. S.p.A.
10141 Torino - Via Monginevro, 121

Lavorazioni lamiere - elementi per carrozzerie - paraurti - ralle a sfera e a perno per rimorchi e semirimorchi - scatole differenziale - stampi per lamiere - longheroni

Stand 546 - 2° Padiglione (Galleria)

MEROPE CONFEZIONI
21047 Saronno (Varese) - Via D. Marzorati, 5

Tendine, fodere complete per poltrone e foderine appoggiatesta

Stand 606 - 3° Padiglione (Atrio)

METALLURGICHE COLOMBO S.n.c.
10148 Torino - Strada di Lanzo, 160

Rimorchi omologati e per trasporti eccezionali

Stand 325 - 1° Padiglione B

MICHELIN ITALIANA S.p.A.
20154 Milano - Corso Sempione, 66/68

Pneumatici per autoveicoli industriali leggeri, autobus, autocarri, veicoli movimento terra e autoveicoli con speciali applicazioni

Stand 211 - 2° Padiglione (Box)

MILETTO G. & FIGLI
10044 Pianezza (Torino) - Via Torino, 15

Carrelli elevatori a forche di piccola, media e grande portata con motore termico ed elettrico - accessori per carrelli elevatori - macchine dinamometriche per la prova degli ammortizzatori idraulici

Stand 273 - 2° Padiglione (Atrio)

MINERVA S.p.A.
06049 Spoleto (Perugia) - Via Flaminia Nord

Rimorchi - semirimorchi - veicoli portacontainers - veicoli con ribaltabili « MULTICO » - furgoni

Stand 810 - 5° Padiglione
Stand 924 - Spazi all'aperto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
00100 Roma

Stand 280 G - 2° Padiglione (Atrio)

MINONZIO CARROZZERIA
21040 Lozza (Varese) - Via C. Battisti, 102-104-106

Autonegozi per generi alimentari e confezioni - furgoni in plastica - furgoni per traslochi

Stand 674 - 4° Padiglione

MIPER
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Crociere cardaniche

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

MONTECATINI EDISON (DIVISIONE MINERALI E METALLI)
20121 Milano - Largo Donegani, 1/2

Semilavorati speciali « serie SC » in lega di alluminio per furgonature industriali

Stand 276 - 2° Padiglione (Atrio)

Furgonature ad elementi prefabbricati in lega di alluminio

Stand 932 - Spazi all'aperto

MORETTI S.a.s. FABBRICA AUTOMOBILI & STABILIMENTI CARROZZERIE
10142 Torino - Via Monginevro, 278-280-282

Carrozzerie per veicoli industriali

Stand 326 - 1° Padiglione B

MORO F.LLI S.p.A.
33170 Pordenone - Casella Postale 217

Ribaltabili Multilift per movimentazione contenitori vari - autobotti - Canal-jet per spurgo e disintasamento tubazioni

Stand 310 - 1° Padiglione

MOTOR
00196 Roma - Piazzale Belle Arti, 6

Stampa automobilistica

Stand 222 G - 2° Padiglione

MOTOR ITALIA
10123 Torino - Via Lagrange, 7

Stampa automobilistica

Stand 602 G - 3° Padiglione (Atrio)

N

NOBILE ETTORE & C. S.a.s.
10142 Torino - Via Crea, 23

Materiale di iniezione per motori Diesel - parti di ricambio per pompe - porta iniettori e regolatori di giri - giunti elastici

Stand 420 - 2° Padiglione (Galleria)

NORDAUTO
10142 Torino - Via Brissogne, 11

Ralle, carrelli appoggio, flessibili per collegamento di servizio, Twist-Lock « Davies Adrolic » - sedili a sospensione idraulica « Franz Kiel » e « Grammer » - parafanghi « Köver » - profili e strutture in alluminio « Münchenstein »

Stand 555 - 2° Padiglione (Galleria)

NORMEC S.p.A.
10095 Grugliasco (Torino) - Via Dante, 11

Attrezzature per autobotti normali e chilolitriche - valvole - coperchi passo d'uomo - raccorderia - serbatoi aria compressa omologati - pompe eccentriche per autocisterne

Stand 262 - 2° Padiglione (Atrio)

NOVA WERKE ZÜRICH S.p.A.
20125 Milano - Via Edolo, 26

Segmenti - pistoni - canne per cilindri - bronzine « Trione Federal-Mogul »

Stand 455 - 2° Padiglione (Galleria)

NOVO ANTONIO S.n.c.
10128 Torino - Via Camerana, 20

Generatori mobili di calore - generatori mobili di vapore - pulitrici a pressione ad acqua fredda e calda

Stand 460 - 2° Padiglione (Galleria)

NUOVA L.A.P.I.
42025 Cavriago (Reggio Emilia) - Viale dell'Industria, 2

Avvitatori pneumatici - bussole SNAPON e BELZER

Stand 415 - 2° Padiglione (Galleria)

NUOVA O.M.T. - Officine Meccaniche Tortonesi S.p.A.
15057 Tortona (Alessandria) - Strada Statale per Alessandria, 31

Rimorchi - semirimorchi - portacontainers - furgoni - cisterne - chilolitri

Stand 812 - 5° Padiglione

NUTI ROBERTO
40127 Bologna - Via C. Ranzani, 13/3

Ricambi per autocarri e rimorchi - tamburi per freno

Stand 458 - 2° Padiglione (Galleria)

OLMAD di E. OCCLEPPO & C. S.a.s.
10013 Borgofranco d'Ivrea (Torino) - Via Mazzini, 3

Pompette alimentazione « OLMAD » per pompe iniezione motori Diesel - ricambi per pompette alimentazione

Stand 421 - 2° Padiglione (Galleria)

O.L.S.A. S.p.A. di EREDI di BOSCO A.
10090 Cascine Vica (Torino) - Strada Antica di Moncalieri, 52

Fari, fanali, plafoniere, portacenere, accessori vari per autocarri, pullman, trattori

Stand 450 - 2° Padiglione (Galleria)

OM - Azienda della FIAT S.p.A.
20123 Milano - Piazza S. Ambrogio, 6

Autocarri leggeri, medi e pesanti - autotelai per autobus

Stand 364 - 2° Padiglione
Stand 906 - Spazi all'aperto

Ricambi originali per autoveicoli industriali

Stand 504 - 2° Padiglione (Galleria)

Carrelli elevatori elettrici, Diesel, a benzina ed a gas liquido, portata da 600 a 6500 Kg.

Stand 251 - 2° Padiglione (Atrio)
Stand 675 - 4° Padiglione

O.M.E.P. - OFF. MECC. ELIO PERLINI
37047 San Bonifacio (Verona) - Località Villabella

Cisterne per trasporto liquidi applicate su veicoli industriali

Stand 872 - 5° Padiglione

O.M.F.B. S.n.c. Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche
25050 Provaglio d'Iseo (Brescia)

Prese di forza, riduttori e moltiplicatori di velocità per autocarri - centralinee oleodinamiche - pompe oleodinamiche ad ingranaggi, a mano - valvole oleodinamiche in genere - motori oleodinamici ad ingranaggi

Stand 405 - 2° Padiglione (Galleria)
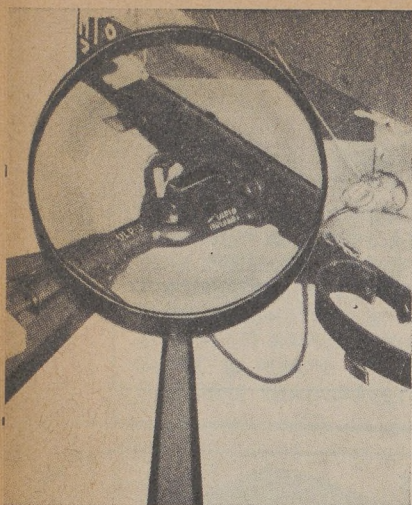
ULPIO

PESO TRAINABILE fino a **Ql. 35**
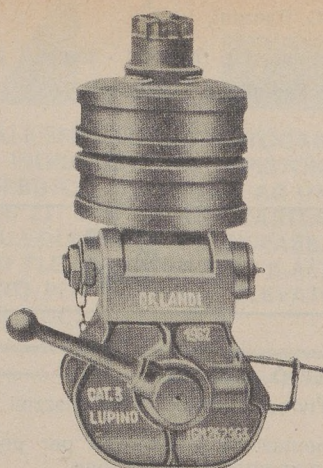
PESO TRAINABILE
Ql. 60
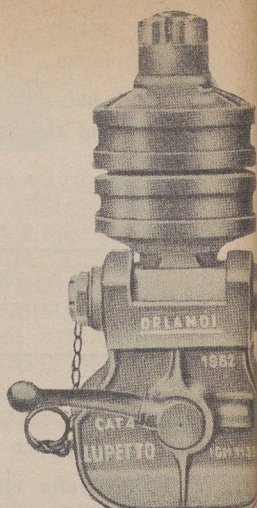
PESO TRAINABIL
Ql. 140

LA "V. ORLANDI„ S.p.A. BRESCIA

CORSO D. D'AOSTA 28/30 - TEL. 59.3.22 - 40.2.85 - 40.3.89

PRODUCE GANCI PER TUTTI I TIPI DI AUTOVEICOLI (RICAMBI A DISPOSIZIONE)
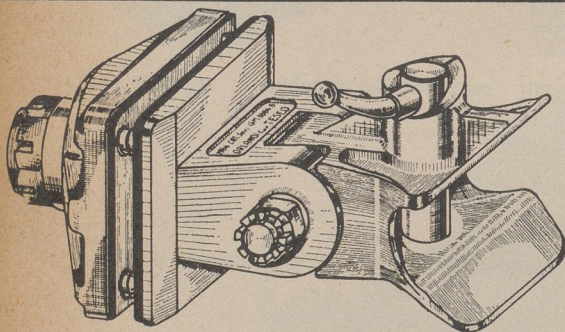
PESO RIMORCHIABILE
ECCEZIONALE
max Ql. 1.200
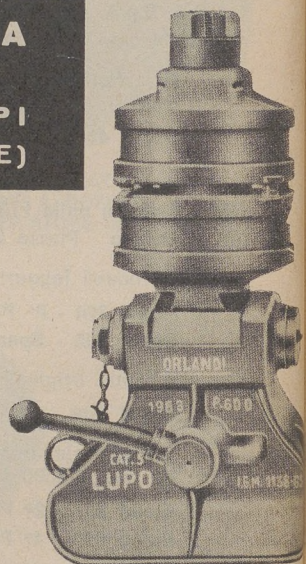
PESO TRAINABILE
Ql. 220
potenziale max **Ql. 60**

TESEO
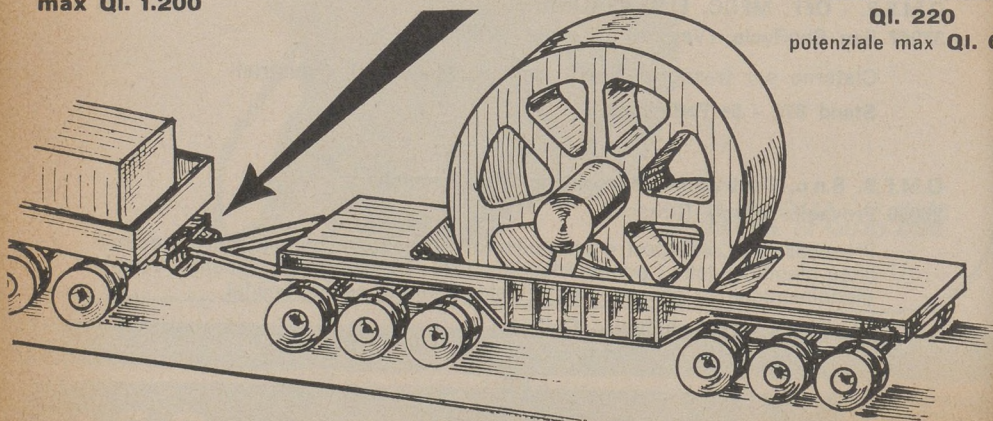
OMNITECHNIC G.m.b.H. (Germania)
Rappresentante: MASCHERPA E. S.p.A.
20124 Milano - Via Pergolesi, 20

Bloccanti sigillanti anaerobici « omniFIT »

Stand 559 - 2° Padiglione (Galleria)

OMPIR di RAGGIO GINO & C. S.n.c.
29100 Piacenza - Via Pindemonte, 19

Autotelai con asse aggiunto - rimorchi e semirimorchi

Stand 925 - Spazi all'aperto

O.M.T. - OFFICINA MECCANICA TORINO
10146 Torino - Via Servais, 27

Portainiettori - iniettori - elementi pompanti - valvole e varie per motori Diesel - ricambi

Stand 422 - 2° Padiglione (Galleria)

OPEL ADAM AG (GENERAL MOTORS CORP.) (Germania)
Affiliata alla: GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.
00144 Roma - Piazzale dell'Industria, 40

Autocarri e furgoni

Stand 358 - 2° Padiglione

ORECCHIA & C. - Trasformazione Veicoli Industriali
10024 Moncalieri (Torino) - Corso Savona, 39/bis

Carrozzerie per veicoli industriali - autoveicoli con speciali applicazioni

Stand 864 - 5° Padiglione
Stand 926 - Spazi all'aperto

ORLANDI A. - CARROZZERIA
25100 Brescia - Via Orzinuovi, 3

Autoveicoli industriali

Stand 804 - 5° Padiglione
Stand 914 - Spazi all'aperto

ORLANDI RENZO CARROZZERIA EMILIANA S.p.A.
41100 Modena - Via Emilia Ovest, 911

Autobus di ogni genere e tipo - carrozzerie speciali

Stand 616 - 3° Padiglione

ORLANDI V. RIMORCHI BRESCIA S.p.A.
25100 Brescia - Corso Duca d'Aosta, 28/30

Rimorchi - semirimorchi - veicoli speciali - applicazione 3° asse sterzante « comandato » sistema V. Orlandi su autocarri - trasformazioni varie autoveicoli - sospensioni compensate - ganci di traino

Stand 828 - 5° Padiglione
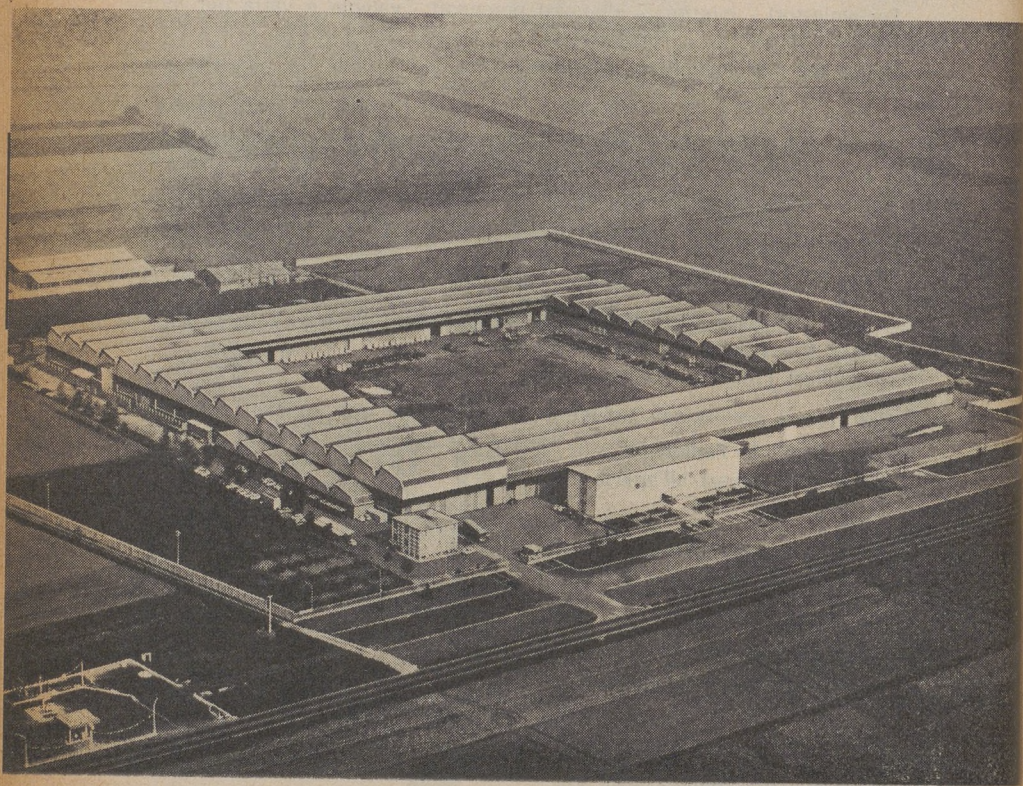
PADANE OFFICINE S.p.A.
41100 Modena - Via Razzaboni, 130

Carrozzerie per autobus per servizi interurbani di linea, noleggio di rimessa e gran turismo - carrozzerie per qualsiasi tipo di veicoli industriali - Horse Wan - veicoli pubblicitari

Stand 622 - 3° Padiglione

PAGLIERO OFFICINE OLEODINAMICHE S.n.c.
12030 Manta (Cuneo) - Via Provinciale

Gru idrauliche per autocarri

Stand 330 - 1° Padiglione B

PASINO CARROZZERIA S.n.c.
15029 Solero (Alessandria) - Strada Statale n. 10

Carrozzerie per veicoli industriali

Stand 820 - 5° Padiglione
Stand 818 - Spazi all'aperto

PASTORE & LOMBARDI Succ. « Autoforniture »
40137 Bologna - Via Emilia Levante, 6

Parti di carrozzerie - cerniere, serrature, guarnizioni speciali in gomma per carri frigoriferi - accessori per autobus e carrozzerie

Stand 510 - 2° Padiglione (Galleria)

PEDERZANI & ZINI
40133 Bologna - Via del Cardo, 14/15

Pompe per comandi oleodinamici - prese di forza per autoveicoli

Stand 556 - 2° Padiglione (Galleria)

PE.GA.SO CARROZZERIA di PAOLO GARBARINI & C. S.a.s.
21020 Bodio (Varese) - Via per Inarzo

Carrozzerie per autobus

Stand 658 - 3° Padiglione B

PERLINI ROBERTO - Officine Meccaniche Costruzioni
37047 San Bonifacio (Verona) - Viale dell'Industria

Dumpers - attrezzature per trasporti sfusi - trasformazioni su autoveicoli - autoveicoli per servizio antincendi

Stand 306 - 1° Padiglione

OFFICINE MECCANICHE

UMBERTO PIACENZA S.p.A.

Stabilimenti e Uffici: VIA MILANO, 20 - TEL. 21.341 (5 linee)

CREMONA

RIMORCHI a 1 - 2 - 3 - 4 assi a piano di carico normale e abbassato.

SEMIRIMORCHI a 1 - 2 - 3 assi a piano di carico normale e sagomato-abbassato.

SEMIRIMORCHI a 2 - 3 assi per trasporto specifico « Containers ».

ATTREZZATURE trasporto e scarico pneumatico prodotti granulari e pulverulenti.

CISTERNE trasporto infiammabili e non.

ATTREZZATURE ribaltabili, posteriori, bilaterali, trilaterali **e tipo « CAVA ».**

FURGONI superleggeri « **UPICAR** ».

FURGONI con centinatura normale e speciale **TIR**.

PEUGEOT SOCIÉTÉ AUTOMOBILES (Francia)
Rappresentante Generale: PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA S.p.A.
20146 Milano - Via Metauro, 9

Autoveicoli industriali

Stand 360 - 2° Padiglione

P.G.S.
29010 Cadeo (Piacenza)

Veicoli per trasporto fuori strada - carrelli elevatori

Stand 322 - 1° Padiglione B

PIACENZA UMBERTO - OFFICINE MECCANICHE S.p.A.
26100 Cremona - Via Milano, 20

Rimorchi e semirimorchi con carrozzeria normale e con carrozzeria speciale - autotreni e autoarticolati con « attrezzature pneumatiche brevettate per trasporto e scarico pneumatico di prodotti sfusi e granulati » - furgoni UPICAR, isotermici e per trasporto collettame - cisterne per trasporto liquidi infiammabili e non - rimorchi e semirimorchi per trasporto specifico di containers

Stand 800 - 5° Padiglione

PIAGGIO RINALDO - INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE S.p.A.
16129 Genova - Viale Brigata Bisagno, 14

Super rifornitori carburante agli aerei, mod. MR/42, da litri 84.000 di capacità, erogazione litri/min. 4.500, realizzato con motrice Lancia Esagamma/E trasformata a 5 assi, più rimorchio a 3 assi - veicoli per servizi nettezza urbana, mod. FT.CL/20, su telaio cabinato FIAT 684/NA, trasformato a 3 assi - veicoli per servizi nettezza urbana, mod. ECL. 8/F2, su telaio Alfa Romeo A.38/L1 - veicoli per servizi nettezza urbana, mod. TA su motocarro « APE » 600 a due contenitori da 1.000 litri caduno

Stand 824 - 5° Padiglione

PIRELLI INDUSTRIE S.p.A.
20124 Milano - Centro Pirelli

Pneumatici

Stand 230 - 2° Padiglione (Box)

PITTERI VIOLINI S.p.A.
20021 Baranzate di Bollate (Milano) - Via 1° Maggio, 25/27

Alberi a gomito - frizioni monodisco - corone volano - crociere cardaniche - giunti omocinetici

Stand 532 - 2° Padiglione (Galleria)

PLASTIC GALL S.a.s. di GALLINGANI SERGIO & C.
42019 Scandiano (Reggio Emilia) - Via Bosco, 40

Furgonature frigorifere per veicoli industriali

Stand 806 - 5° Padiglione

PLASTOBLOCK ITALIANA
43100 Parma - Via Naviglio Nuovo

Furgoni interamente in plastica, normali, isotermici e frigoriferi - containers isotermici e frigoriferi in plastica

Stand 882 - 5° Padiglione

PORTESI ERNESTO - OFFICINE
25080 Virletreponti (Brescia)

Carrozzerie per autobus

Stand 624 - 3° Padiglione

PROCOMBUR (Francia)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Bombole spray e apparecchi « Start Pilote » per l'avviamento a freddo dei motori

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

PURFLUX (Francia)
Rappresentante: R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica
20091 Bresso (Milano) - Via Vittorio Veneto, 117

Filtri olio, aria, carburante - cartucce per filtri « Plissé Chevron »

Stand 567 - 2° Padiglione (Galleria)

QUATTRORUOTE
20121 Milano - Via Monte di Pietà, 15

Stampa automobilistica

Stand 309 G - 1° Padiglione

RABOTTI F. - Azienda della Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A.
10153 Torino - Via Andorno, 21

Banchi di prova per controllo apparecchiature elettriche - banchi di prova per il controllo e la revisione delle pompe di iniezione ed iniettori - banchi di prova per il controllo gruppi frenanti ad aria compressa - banchi di prova speciali per grandi produzioni - carica batterie

Stand 234 - 2° Padiglione (Box)

RCS S.p.A. SWEDA (Svezia)
20090 Zingone di Trezzano sul Naviglio (Milano) - Via L. da Vinci, 154

Macchine portatili e fisse per emissione biglietti di viaggio - emettitrici automatiche di biglietti per sistemi ad agente unico e bigliettario automatico - macchine saldaconti per autorimesse - parchimetri - registratori di cassa - impianti di autoparcheggi per garages

Stand 263 - 2° Padiglione (Atrio)

REINZ G.m.b.H. (Germania)
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Guarnizioni di tenuta

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

REJNA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 9

Cabine autocarri - parafanghi DUNLOP - tendine termiche THERMOSTART - sedili molleggiati per autocarri

Stand 472 - 2° Padiglione (Galleria)

RENAULT - RÉGIE NATIONALE DES USINES (Francia)
Distributrice Esclusiva: RENAULT ITALIA S.p.A.
20151 Milano - Via Gallarate, 58

Autoveicoli per trasporto merci e per trasporto persone

Stand 352 - 2° Padiglione

R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica
20091 Bresso (Milano) - Via Vittorio Veneto, 117

Silenziatori - pompe acqua e alimentazione benzina - filtri - ingranaggi - tiranteria e perneria avantreno - valvole per motori.

Stand 567 - 2° Padiglione (Galleria)

RI.CAVA S.a.s.
10043 Orbassano (Torino) - Strada Torino, 45/48

Costruzione ricambi autocarri, rimorchi e semirimorchi - assali completi

Stand 550 - 2° Padiglione (Galleria)

RIFF - INDUSTRIA FRENI E FRIZIONI S.r.l.
10127 Torino - Via Palma di Cesnola, 116

Freni e frizioni - ganasce per freni

Stand 553 - 2° Padiglione (Galleria)

RIVA CALZONI S.p.A.
20144 Milano - Via Savona, 52
40133 Bologna - Via Emilia Ponente, 72

Servosterzi idraulici ed idroguide « Reis » per autoveicoli industriali, carrelli elevatori, ecc. - utensili pneumatici - impianti di lubrificazione centralizzata « DROPSA » per autotelai - motori oleodinamici

Stand 203 - 2° Padiglione (Box)

RIV-SKF OFFICINE DI VILLAR PEROSA S.p.A.
10123 Torino - Via Mazzini, 53

Cuscinetti volventi - ammortizzatori idraulici - silentblocs

Stand 206 - 2° Padiglione (Box)

ROBERT BOSCH G.m.b.H. (Germania)
Rappresentante: BOSCH ROBERTH S.p.A.
20149 Milano - Via Petitti, 15

Equipaggiamenti elettrici, elettronici e di iniezione per autoveicoli

Stand 202 - 2° Padiglione (Box)

ROLFO S.p.A. - Veicoli Industriali
12042 Bra (Cuneo) - Corso IV Novembre, 30

Rimorchi e semirimorchi - allungamento telai - trasformazione a 3 ed a 4 assi - furgoni frigoriferi, per mobili, speciali, ecc. - attrezzature trasporto vetture - cassoni fissi e ribaltabili - attrezzature speciali - apparecchiature idrauliche complementari

Stand 898 - 5° Padiglione
Stand 910 - Spazi all'aperto

ROMANAZZI OFFICINE S.p.A.
00131 Roma - Via Tiburtina 1072

Carrozzerie ribaltabili - semirimorchi ribaltabili - gru oleodinamiche « Foco » e « Foco Master » - assi aggiunti

Stand 826 - 5° Padiglione
Stand 916 - Spazi all'aperto

ROSI, FILS & C.ie (Francia)
Rappresentante: R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica
20091 Bresso (Milano) - Via Vittorio Veneto, 117

Silenziatori tubi di scappamento

Stand 567 - 2° Padiglione (Galleria)

RUBERY OWEN-ROCKWELL Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: CESCHI Cav. BRUNO
37100 Verona - Via Lussemburgo, 7

Assali fissi

Stand 243 - 2° Padiglione (Box)

RUSPA OFFICINE S.a.s.
10153 Torino - Via Mongrando, 46/48

Dischi copriruote per tutti i tipi di autobus e camion nazionali ed esteri - paraurti - imbutitura lamiere in genere - pressofusione - costruzione stampi - trattamenti galvanici - termoformatura sottovuoto

Stand 464 - 2° Padiglione (Galleria)

S

SAI - Società Assicuratrice Industriale
10126 Torino - Corso Galileo Galilei, 12

Servizi assicurativi

Stand 252 - 2° Padiglione (Atrio)

SAIM S.p.A. - Società Azionaria Industria Meccanica
00146 Roma - Via della Magliana, 285

Ribaltabili e trasformazioni a 3 e 4 assi di autoveicoli industriali

Stand 827 - 5° Padiglione

SAN GIORGIO OFFICINE S.n.c.
25010 Ponte S. Marco (Brescia) - Strada Statale 11 - 126/128

Veicoli per la distribuzione del latte - veicoli per trasporti speciali - trasformazioni autotelai - veicoli a negozio ambulante - lavorazioni in plastica rinforzata - cabine speciali per autogru, vigili del fuoco, ecc.

Stand 680 - 4° Padiglione

SASBRE
10154 Torino - Via Pacini, 53

Produzione guarnizioni d'attrito per freni e frizioni per tutte le applicazioni ed in particolare: autobus, autocarri, rimorchi, filobus, carri agricoli, trattori, escavatori e applicazioni industriali varie - ganasce complete per autoveicoli e piastrine per freni a disco - dischi frizione completi - bandelle complete per freni a mano - nastro frenante in rotoli

Stand 226 - 2° Padiglione

S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Guarnizioni per freni e frizioni « Ferodo » - ammortizzatori - sistemi frenanti - freni a disco « Girling » - bronzine « Vandervell » - pistoni, canne segmenti « Hepolite » - catene distribuzione « Record Alpina » - adesivo universale « Hylomar » su licenza Rolls Royce - guarnizioni di tenuta « Reinz » - crociere cardaniche « Miper » - dischi freno « Brembo » - anelli tenuta « Supertex »

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

SAVA Divisione ISA - RHO
20017 Rho (Milano) - Via S. Martino, 60

Materiali di alluminio per veicoli industriali di ogni tipo, cassoni, furgoni, ribaltabili - accessori per carrozzerie industriali

Stand 240 - 2° Padiglione (Box)

SAVARA S.p.A.
10092 Beinasco (Torino) - Viale Risorgimento, 5

Filtri autopulitori normali e con comando oleodinamico - filtri aria a secco con cartuccia « Axomicron » - filtri per motori endotermici - gruppi filtranti in genere - pompe alimentazione combustibile « Axopump » - termostati « Axotherm » - valvole termostatiche « Axovalv » - cartucce aria, olio, nafta

Stand 560 - 2° Padiglione (Galleria)

SCAR Officine Meccaniche
25077 Roè Volciano (Brescia) - Via S. Pietro

Verricelli ed argani (meccanici ed idraulici) - assali e ponti sterzanti e fissi - dispositivi frenanti con consenso (brevettati) rimorchietti a biga e veicoli rimorchiati

Stand 412 - 2° Padiglione (Galleria)

SCHNEEBELI-CHABAUD (Francia)
Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
20156 Milano - Via Barnaba Oriani, 55

Impianti di preriscaldamento e riscaldamento per veicoli industriali

Stand 604 - 3° Padiglione (Atrio)

S.E.A.C. S.p.A. - Società Esercizio Auto Costruzioni
10022 Carmagnola (Torino) - Via Poirino, 17

Autotreni interurbani trasporto passeggeri con carrozzerie VIBERTI - AV7M e gruppi meccanici FIAT 410 - autobus urbani su autotelai LANCIA 718.641 - autobus interurbani su autotelai FIAT 306

Stand 892 - 5° Padiglione

SIAK S.p.A.
20124 Milano - Viale Tunisia, 37

Tachigrafi - registratori di temperatura per veicoli frigoriferi

Stand 402 - 2° Padiglione (Galleria)

S.I.C.C.A. - Carrozzeria S.r.l.
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Viale G. Matteotti, 3

Carrozzerie di ogni tipo per autobus - autotelai a traliccio per autobus

Stand 654 - 3° Padiglione B

S.I.E.M. S.p.A.
10070 Robassomero (Torino) - Via Cristoforo Colombo

Proiettori, fendinebbia e fanali

Stand 210 - 2° Padiglione (Box)

S.I.G.M.A. (Francia)
Rappresentante: REDAT
10126 Torino - Via Ilarione Petitti, 28

Apparati d'iniezione per motori Diesel - ricambi - iniettori per motori Diesel

Stand 526 - 2° Padiglione (Galleria)

S.I.L.A.
13043 Cigliano (Vercelli) - Corso Gabriele d'Annunzio, 74

Freni e frizioni

Stand 520 - 2° Padiglione (Galleria)

SIPEA
10042 Nichelino (Torino) - Via XXV Aprile, 32

Antifurti - interruttori - deviatori - commutatori - lampeggiatori - teleruttori - termostati - apparecchi elettrici di comando, segnalazione e controllo per autoveicoli

Stand 446 - 2° Padiglione (Galleria)

SMA
43027 San Prospero (Parma) - Via Emilio Lepido, 67

Serbatoi per autocarri - stampaggio lamiere

Stand 528 - 2° Padiglione (Galleria)

SOFICA (Francia)
Rappresentante: VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.
10125 Torino - Corso Vittorio Emanuele, 3

Apparecchi riscaldamento veicoli

Stand 213 - 2° Padiglione (Box)

SOMECAR S.a.s. di S. ROSSO & C.
10092 Beinasco (Torino) - Via Gabriele d'Annunzio

Bocchette di aspirazione - manichette di collegamento dal tubo di scarico all'impianto di aerazione - ventilatori centrifughi, impianti per aerazione banchi prova motori - impianti di aerazione completi per ventilazione e scarico di autofficine

Stand 434 - 2° Padiglione (Galleria)

SPESSO GUARNIZIONI S.n.c.
10152 Torino - Via Piossasco, 17

Guarnizioni per testate cilindri - serie motori - serie rodaggio per autoveicoli

Stand 445 - 2° Padiglione (Galleria)

STAMPAUTO BERTONE & C.
10146 Torino - Via Nicomede Bianchi, 54
Stabilimento: **10090 Cascine Vica** (Torino) - Via Alessandria, 59/61

Cabine e lamierati

Stand 562 - 2° Padiglione (Galleria)

STRADE E MOTORI
00193 Roma - Via Ovidio, 32

Stampa automobilistica

Stand 245 G - 2° Padiglione

SUBARU - FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. (Giappone)
Rappresentante: PRODUZIONE DE LAURENTIIS - INTER.MA.CO S.p.A.
00100 Roma - EUR - Casella Postale 10.060

Camioncini Subaru, motore cc. 356, per trasporto merci e persone, portata Kg. 350, consumo limitatissimo

Stand 382 - 2° Padiglione

SUPERBAND S.p.A.
20155 Milano - Via Aosta, 2

Carrelli elevatori a forche frontali termici ed elettrici con portata da Kg. 1.000 a Kg. 12.000

Stand 278 - 2° Padiglione (Atrio)
Stand 700 - Spazi all'aperto

SUPERTEX

Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

20131 Milano - Via Padova, 28

Anelli di tenuta

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

SVAMA S.r.l.

20145 Milano - Via Domodossola, 19

Bronzine e boccole per motori « TRW » - segmenti per pistoni, serie « SOS », serie « Moly » - camicie per cilindri e cilindri alettati, valvole, guidavalvole, scodellini, semiconi « ATE » - frizioni e dischi frizione « Borg & Beck » - frizioni a punto morto « Rockford » - freni a tamburo e a disco, ricambi per freni, fluido per freni « Lockheed » - giunti sferici per sterzo e per sospensioni « Autolube » - ammortizzatori idraulici « Woodhead » - freni a disco e a tamburo « ATE » - ricambi per freni, fluido per freni « ATE Blau » e tipo « H » - servofreni, servocomandi e apparecchiature idrauliche, rallentatori idraulici per veicoli pesanti, guarnizioni di attrito per freni a tamburo per veicoli pesanti, pastiglie per freni a disco « Energit » - strumenti di bordo per autoveicoli, veicoli pesanti, trattori e veicoli fuori strada, contachilometri, contagiri, manometri, termometri acqua e olio, indicatori di livello, termocontatti, contaore, amperometri « Veglia » - trasmissioni flessibili, rinvii ad angolo, prese di moto « Svama » - termometri a capillare per veicoli industriali « Störk » - bombole spray e apparecchi « Start Pilote » per l'avviamento a freddo dei motori - pompe autoadescanti con girante elastica « Jabsco » - tachigrafi « Zenith », correttori e dischi diagrammati

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE S.p.A. - S.A.I.M.

20149 Milano - Via L. B. Alberti, 12

Motori Diesel e trasmissioni idrauliche GENERAL MOTORS - filtri aria per applicazioni su motori Diesel SCHIRP FARR - snodi e tiranti per sterzi di autoveicoli LEMFOERDER METALLWAREN - frizioni per autoveicoli e ammortizzatori per autoveicoli FICHTEL & SACHS - rondelle speciali per applicazioni meccaniche VOSSLOH WERKE

Stand 217 - 2° Padiglione (Box)

TALENTI ACHILLE - Impresa Costruzioni S.p.A.

00137 Roma - Via Dario Niccodemi, 105

Carrozzerie per raccolta e trasporto immondizie - carrozzerie per innaffiamento e lavaggio stradale - carrozzerie per spurgo pozzi neri e pozzetti stradali - spazzatrici - raccoglitrici

Stand 686 - 4° Padiglione
Stand 940 - Spazi all'aperto

TECALEMIT ITALIA S.p.A.
10042 Nichelino (Torino) - Via dei Martiri, 20

Ingrassatori e pompe - apparecchiature per stazioni di servizio - lavaggio e grassaggio autoveicoli - impianti lubrificazione centralizzata autoveicoli - filtri aria, olio, carburante - condotte flessibili per qualsiasi pressione « Aeroquip », « Tecalemit », « Tecalan »

Stand 255 - 2° Padiglione (Atrio)

TECNICA DEL TRASPORTO
20123 Milano - Via Falcone, 5

Stampa automobilistica

Stand 200 G - 2° Padiglione

TECNOCAR S.p.A.
10095 Grugliasco (Torino) - Strada della Pronda, 174/2

Filtri aria, olio e nafta per autoveicoli - cartucce filtro

Stand 471 - 2° Padiglione (Galleria)

TELMA C.ie (Francia)
Bezons - 2, Rue Louis Champion

Rallentatori elettrici per autocarri - filtri: olio, aria, acqua e combustibili liquidi (filtri PURFLUX)

Stand 409 - 2° Padiglione (Galleria)

TEREX - GENERAL MOTORS (Regno Unito)
Rappresentante Generale: EUROMACCHINE S.A.P.A.
20156 Milano - Via Giovanni da Udine, 45

Dumpers - macchine movimento terra di grande capacità di carico

Stand 371 - 2° Padiglione

TEVES THOMPSON G.m.b.H. (Germania)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Segmenti per pistoni - serie « SOS » per motori usurati - serie « Moly » al molibdeno per motori nuovi - camicie per cilindri e cilindri alettati - valvole, guidavalvole, scodellini, semiconi « ATE »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

THOMPSON RAMO WOOLDRIDGE INTERNATIONAL S.A. (Svizzera)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Bronzine e boccole per motori « TRW »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

TORINO MOTORI
10134 Torino - Corso Galileo Ferraris, 155

Stampa automobilistica

Stand 275 G - 2° Padiglione (Atrio)

TRICO FOLBERTH Ltd. (Regno Unito)
Licenziataria: CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.
10135 Torino - Corso Unione Sovietica, 600

Apparecchiature tergicristallo a compressione e a decompressione - serie bracci e spatole tergicristallo per autoveicoli - spruzzatori lavaparabrezza automatici - accendisigari per autoveicoli

Stand 231 - 2° Padiglione (Box)

TRIONE G. & C. S.p.A.
Rappresentante: NOVA WERKE ZÜRICH S.p.A.
20125 Milano - Via Edolo, 26

Cuscinetti antifrizione per ogni tipo di motore per veicoli, Diesel, marini, industriali

Stand 455 - 2° Padiglione (Galleria)

TUTTOMOTORI
00196 Roma - Lungo Tevere Flaminio, 16

Stampa automobilistica

Stand 254 G - 2° Padiglione (Atrio)

U

UAZ - AUTOEXPORT (U.R.S.S.)
Concessionario Esclusivo: MARBROS S.r.l.
00179 Roma - Via Latina, 27/A

UAZ 452/B microbus 8 posti, 4 ruote motrici, peso rimorchiabile 14 quintali, motore 4 cilindri a benzina, cc. 2445, cambio 4 velocità con riduttore - UAZ 452 furgone portata 10 quintali, motore a benzina, cc. 2445, cambio 4 velocità con riduttore

Stand 376 - 2° Padiglione

V
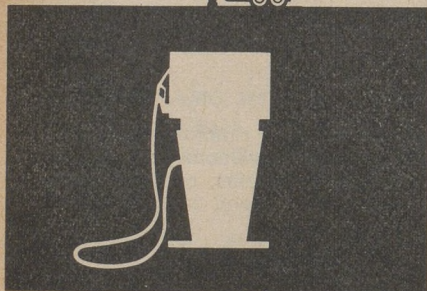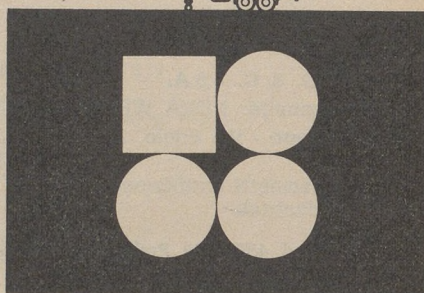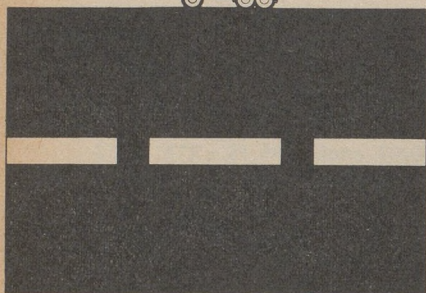
VADO E TORNO
20124 Milano - Piazza Duca d'Aosta, 3

Stampa automobilistica

Stand 250 G - 2° Padiglione (Atrio)

VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.
10125 Torino - Corso Vittorio Emanuele, 3

Cambi semiautomatici - frizioni - complessivi innesti (meccanismi e dischi condotti) - apparecchi di riscaldamento per autoveicoli

Stand 213 - 2° Padiglione (Box)

VANDERVELL PRODUCTS Ltd. (Regno Unito)
Agente Generale: S.A.T.A.M.V. Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
20131 Milano - Via Padova, 28

Bronzine a pareti sottili

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

VETRERIA ITALIANA BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A.
20146 Milano - Via Romagnoli, 6

Fibre di vetro « Vetrotex » per la costruzione di carrozzerie in vetroresina e fibre di vetro « Vetroflex » per l'isolamento termoacustico

Stand 253 - 2° Padiglione (Atrio)

VETRORESINA S.p.A.
33100 Udine - Via Codroipo, 1

Cisterne in vetroresina per il trasporto di prodotti chimici, liquidi alimentari, petroliferi, paste, polveri, ecc. anche di grande capacità - leggere, Monolittiche traslucide - containers in vetroresina

Stand 308 - 1° Padiglione

VIBERTI OFFICINE TORINO S.p.A.
10141 Torino - Corso Peschiera, 251

Rimorchi trasporto merci - semirimorchi: a cassone fisso e ribaltabile, a botte chilolitrica per trasporto e distribuzione carburante - automezzi per rifornimento aerei: Super servicer e Superrifornitore da 82500 litri

Stand 894 - 5° Padiglione

VIF VITALONI S.p.A.
10092 Beinasco (Torino) - Viale Risorgimento, 26/30

Deviatori di direzione - apparecchi comando luci e deviodirezione - scatole portafusibili - interruttori - commutatori - plafoniere - specchi retrovisori esterni - avvisatori acustici - portacenere

Stand 545 - 2° Padiglione (Galleria)

VOITH GETRIEBE KG (Germania)
Rappresentante: Ing. GRECO & C. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Via F.lli Manfredi, 4

Cambi automatici e idraulici per autobus e veicoli industriali - giunti idraulici - freni idrodinamici

Stand 212 - 2° Padiglione (Box)

VOLKSWAGENWERK AG (Germania)
Importatore generale: AUTOGERMA di G. R. GUMPERT
40133 Bologna - Via Marzabotto, 2

Autoveicoli industriali

Stand 366 - 2° Padiglione

WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali
10138 Torino - Via P. C. Boggio, 20

Apparecchi per impianti di frenatura pneumatica ed idropneumatica per veicoli industriali ed autobus

Stand 570 - 2° Padiglione (Galleria)

WAYNE COOLING EQUIPMENT CORP. (U.S.A.)
Licenziatario: MALVISI di MALVISI GIANCARLO
20152 Milano - Via Bisceglie, 91/7

Condizionatori

Stand 600 - 3° Padiglione (Atrio)

WEBASTO WERK G.m.b.H. (Germania)
Licenziatario: MALVISI di MALVISI GIANCARLO
20152 Milano - Via Bisceglie, 91/7

Riscaldatori indipendenti per autobus

Stand 600 - 3° Padiglione (Atrio)

WELLWORTHY Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
10091 Alpignano (Torino) - Reg. Scottina

Canne - pistoni

Stand 466 - 2° Padiglione (Galleria)

WILHELM STÖRK (Germania)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Termometri a capillare per veicoli industriali

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

WOODHEAD Manufacturing (Regno Unito)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Ammortizzatori idraulici

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

Z

ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG (Germania)
Rappresentante: SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE S.p.A. - S.A.I.M.
20149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Cambi di velocità per autoveicoli industriali, macchine operatrici e macchine utensili - riduttori - assali motori e comandi relativi - differenziali autobloccanti per terreni accidentati - trasmissioni - guide idrauliche e manuali - servosterzi idraulici per veicoli di tutti i tipi - frizioni elettromagnetiche per tutte le applicazioni - pompe olio ad alta e bassa pressione - freni per motori - ingranaggi di precisione - ruote libere

Stand 228 - 2° Padiglione (Box)

ZENITH S.A. (Svizzera)
Esclusivista: SVAMA S.r.l.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Tachigrafi - correttori e dischi diagrammati

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

ZEN OFFICINE FONDERIA S.a.s. di G.M.L. & C.
35100 Padova - Via Adriatica, 117

Tamburi freno in ghisa perlitica per motrici e rimorchi - ceppi freno e raggere in ghisa sferoidale G.S.42

Stand 534 - 2° Padiglione (Galleria)

ZORZI OFFICINE S.p.A.
31100 Treviso - Viale IV Novembre, 83/a

Rimorchi normali e speciali - semirimorchi normali e speciali - ribaltabili - attrezzature AWL ACKEMANN - carrozzerie intercambiabili - sponde elevatrici (montacarichi) TEHA - furgoni in lega leggera

Stand 886 - 5° Padiglione

Ribaltabili - furgonature

Stand 918 - Spazi all'aperto
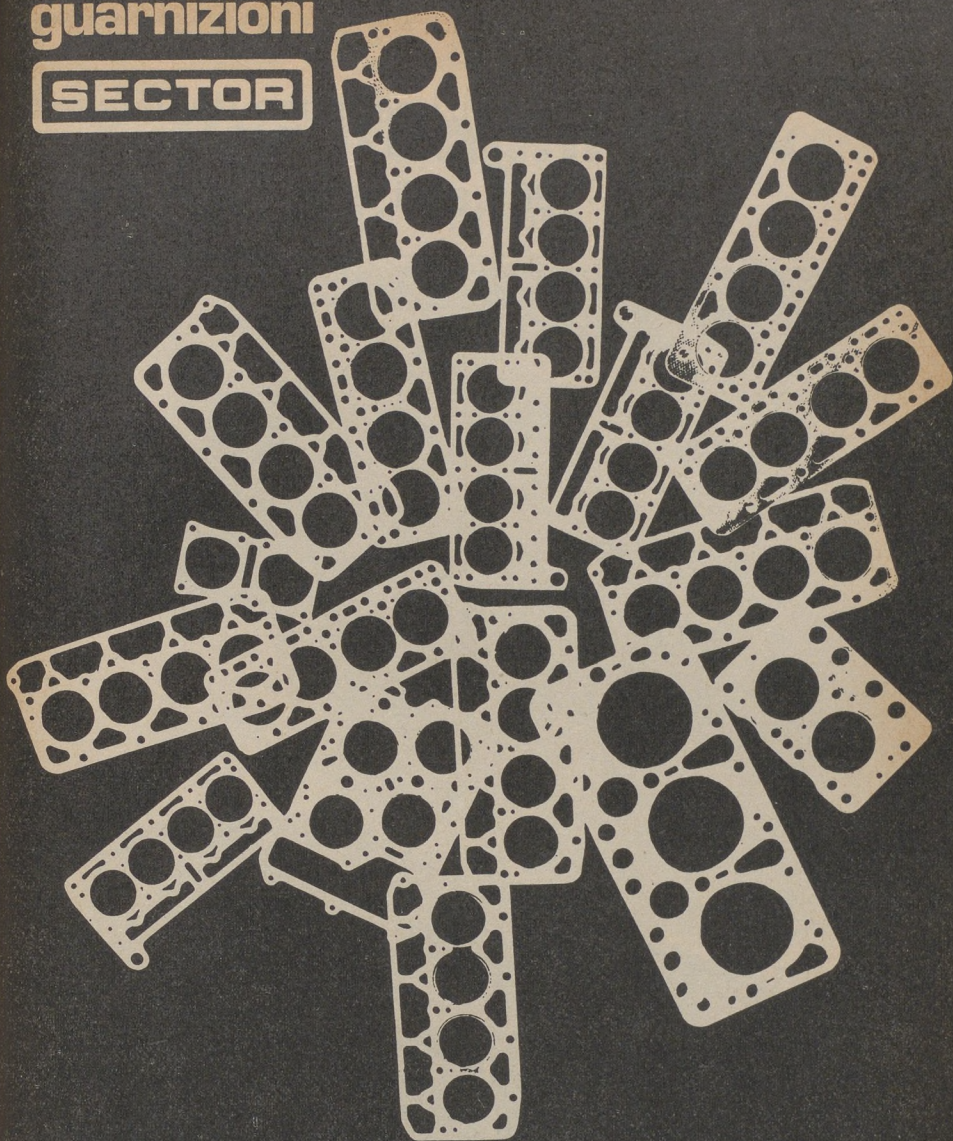
Gondrand per trasportare

58 servizi nel ramo dei trasporti
60 sedi in Italia
205 sedi operative in Europa

GONDRAND - sede sociale - MILANO - piazza Fidia 1 - tel. 60 88
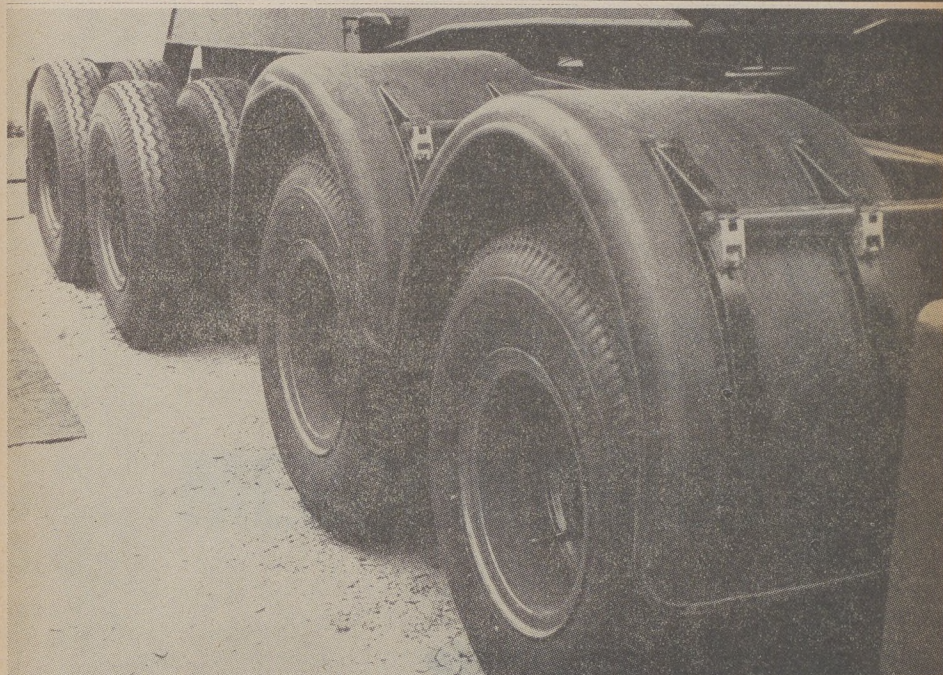
FIAT
A
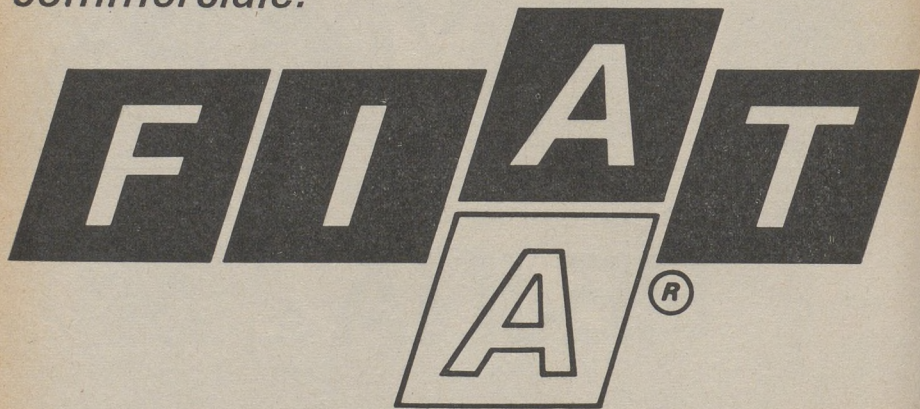
ELENCO MERCEOLOGICO

L'UBICAZIONE, I NUMERI DEI POSTEGGI E GLI INDIRIZZI DEGLI ESPOSITORI, COMPRESI NELLA PRESENTE RUBRICA, SONO INDICATI NELL'ELENCO ALFABETICO

2 serie di prodotti per la vostra sicurezza

FIAMM
+ — -
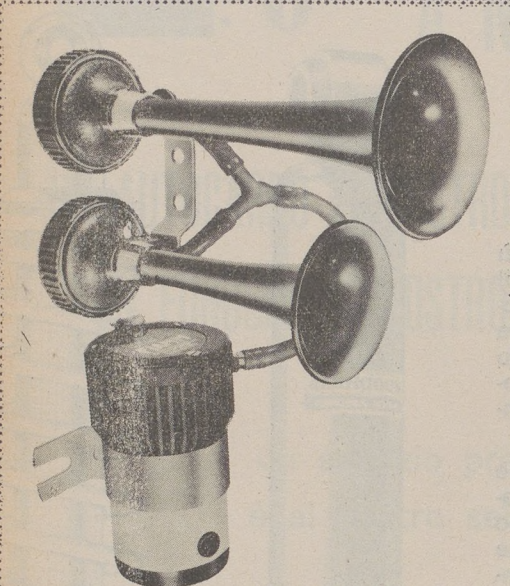
Trombe elettropneumatiche serie ".2000" famose in tutto il mondo

Batterie FIAMM: distribuite da 70 depositi attraverso oltre 2000 punti di vendita. Assistenza in tutta Italia

FIAMM - Batterie e Trombe - MONTECCHIO MAGGIORE (Vicenza)

ACCESSORI IN GOMMA

MAX di M. SARTOR

ACCESSORI PER AUTOBUS

PASTORE & LOMBARDI Succ. « AUTO-FORNITURE »

ACCESSORI PER CARROZZERIE

PASTORE & LOMBARDI Succ. « AUTO-FORNITURE »

SAVA Divisione ISA - RHO

ACCUMULATORI

MABO - Azienda della F.I. MAGNETI MARELLI S.p.A.

ROBERT BOSCH G.m.b.H. (Germania) - Rappresentante: BOSCH ROBERT S.p.A.

ADESIVI

MARSTON LUBRICANTS Ltd. (Regno Unito) - Agente Gener.: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

AGGANCIAMENTI AUTOMATICI

FAR Soc. des TRACTEURS (Francia) - Rappresentante: LA MATERIALI VIABILI ITALIANA S.p.A.

ALBERI A GOMITO

BREDA AUGUSTO di Ing. N. BASILE

PITTERI VIOLINI S.p.A.

ALBERI TRASMISSIONE

CASBER AUTORICAMBI di F.LLI CASSARDO & BERRINO S.n.c.

CERTANO PIETRO & C. S.r.l.

L'AUTORICAMBI di MARCATO P.
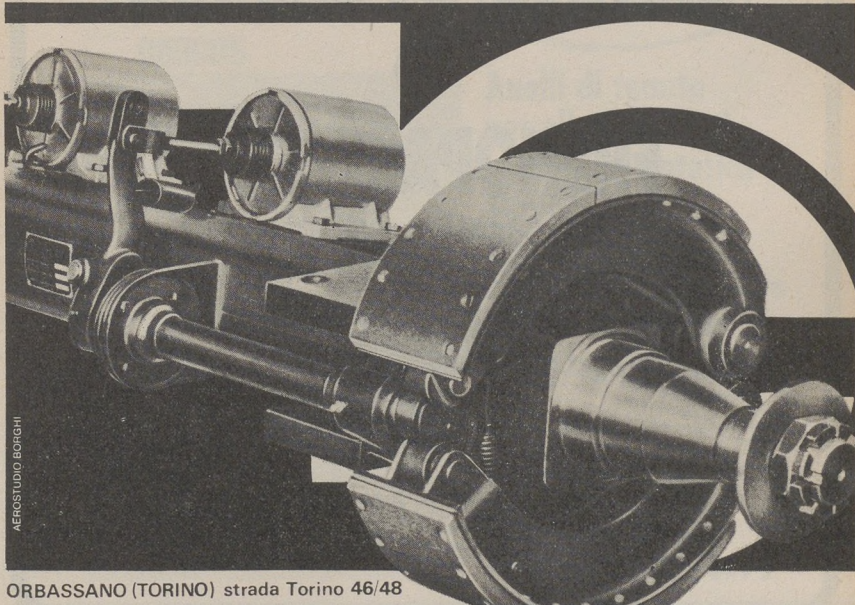
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA

AMMORTIZZATORI

CORTE & COSSO - Rappresentante: CORCOS di L. COSSO, G. CORTE & C.

GIRLING Ltd (Regno Unito) - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

L.I.M.S. S.a.s. di LINO BERSANI & C.

RIV-SKF Officine di Villar Perosa S.p.A.

S.A.I.M. Società Azionaria Industria Meccanica S.p.A.

WOODHEAD MANUFACTURING (Regno Unito) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

ANELLI DI TENUTA

CORCOS di L. COSSO, G. CORTE & C.

MALO' AUTORICAMBI S.r.l.

SUPERTEX - Agente Gen.: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

ANELLI ELASTICI

(vedi: ANELLI DI TENUTA)

ANTIFURTO

(vedi: DISPOSITIVI ANTIFURTO)

ANTIOSSIDANTI

MASCHERPA E. S.p.A.

APPARATI INIEZIONE

ROBERT BOSCH G.m.b.H. (Germania) - - Rappresentante: BOSCH ROBERT S.p.A.

APPARATI INIEZIONE PER MOTORI DIESEL

S.I.G.M.A. (Francia) - Rappresentante: REDAT
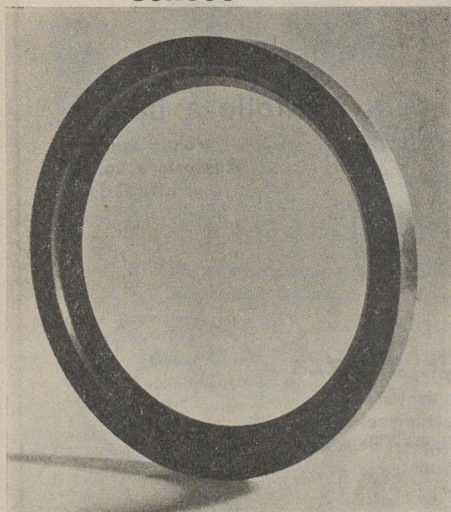
MOLLIFICIO BRESCIANO S. P. A.

25010 S. FELICE DEL BENACO (BRESCIA)

— ITALIA —
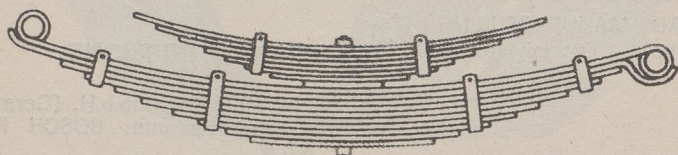
Molle a balestra

Semi-eliptic springs
Ressorts a lame
Blattfedern
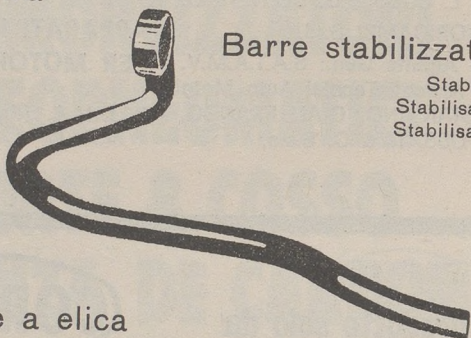
Barre stabilizzatrici

Stabilizers
Stabilisateurs
Stabilisatoren

Molle a elica

Coil springs
Ressorts de suspensions
Spiralfedern

Molle a bovolo

Volute springs
Ressorts a volute
Pufferfedern

Ghiere elastiche

Elastic bushes
Freties élastiques
Dehnbare stahlringe

Molle a tazza

Disc springs
Ressorts discoidals
Tellerfeder (Belleville)

APPARECCHI CONTROLLO PRESSIONE OLIO

SIPEA

APPARECCHI PREFILTRAZIONE E FILTRAZIONE

SAVARA S.p.A.

APPARECCHIATURE DI DOSATURA E PESATURA

FOURRAY (Francia) - Rappresentante: VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.

APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE ELETTRICHE

MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A.
SIPEA

APPARECCHIATURE FRENANTI

MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A.
SIPEA
WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali

APPARECCHIATURE IDRAULICHE
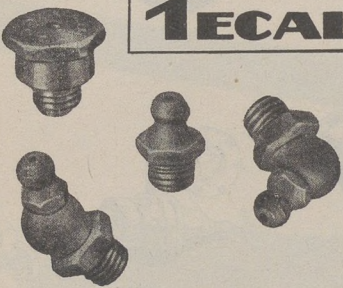
F.A.R.I.D. - Fabbrica Attrezzature Ribaltabili Industriali Dogliani

APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE

GUSELLA FRATELLI E. & C.

APPARECCHIATURE PER GRASSAGGIO

TECALEMIT ITALIA S.p.A.

ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI

NormeC
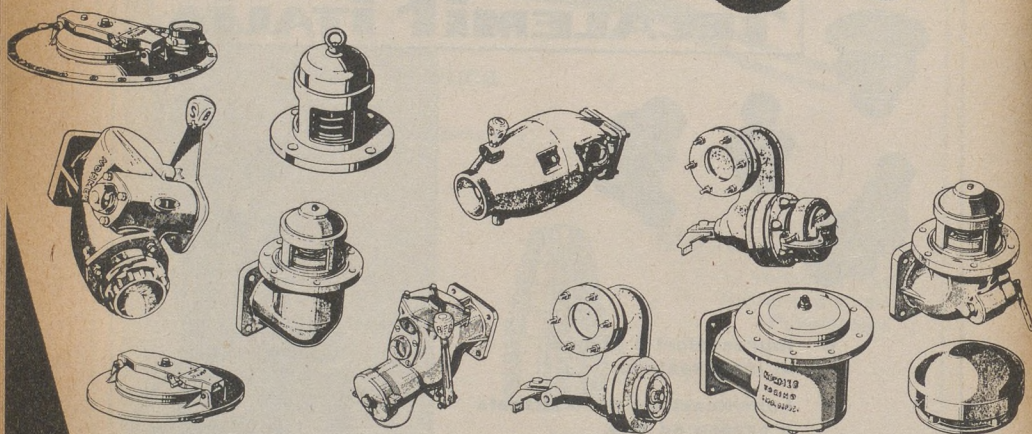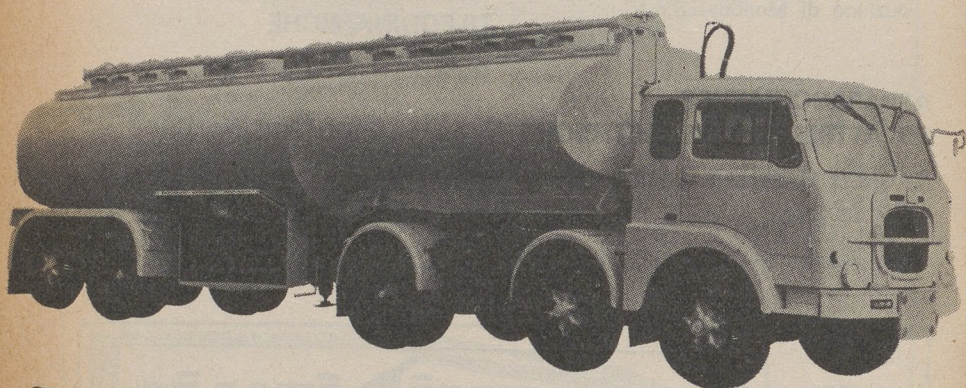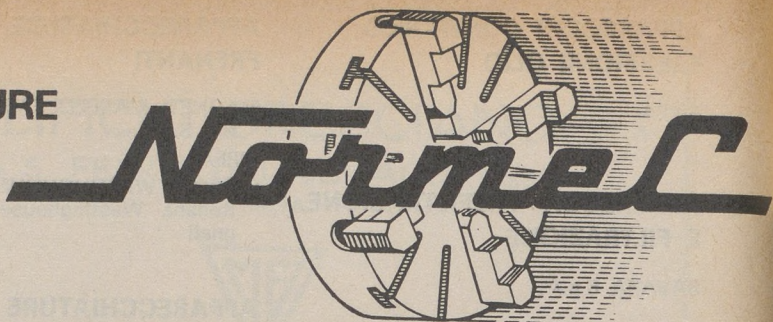
VALVOLE E COPERCHI

per autocisterne normali e kilolitriche

10095 GRUGLIASCO (TORINO) · VIA DANTE 11 · TEL. 70.03.27/8

PAGLIERO OFFICINE OLEODINAMICHE S.n.c.
RIVA CALZONI S.p.A.

APPARECCHIATURE PER LAVAGGIO AUTOMATICO

ELECTROLUX (Svezia) - ELECTROLUX S.p.A.

APPARECCHIATURE PER PULIZIA AUTORIMESSE

ELECTROLUX (Svezia) - ELECTROLUX S.p.A.

ASSALI

BATTAGLINO G.S. Officine
FIA di S. CESCHI & C. S.a.s. - Rappresentante: CESCHI Cav. BRUNO
RI.CAVA S.a.s.
RUBERY OWEN-ROCKWELL Ltd. (Regno Unito) - Rappresentante: CESCHI Cav. BRUNO
SCAR Officine Meccaniche

ATTREZZATURE A CISTERNA

ACERBI OFFICINE S.p.A.
BIALLO FRATELLI EREDI S.p.A.
CALABRESE OFFICINE S.p.A.
NUOVA O.M.T. - Officine Meccaniche Tortonesi S.p.A.
O.M.E.P. - OFF. MECC. ELIO PERLINI
VETRORESINA S.p.A.

ATTREZZATURE PER AUTOBOTTI

NORMEC S.p.A.

ATTREZZATURE PER AUTOFFICINE

SOMECAR S.a.s. di S. ROSSO & C.
TECALEMIT ITALIA S.p.A.

ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI

CECCATO & C. S.p.A.
CROCI INDUSTRIE MECCANICHE
EMANUEL S.p.A.

ATTREZZATURE PER STAZIONI DI SERVIZIO

CECCATO & C. S.p.A.
CROCI INDUSTRIE MECCANICHE
EMANUEL S.p.A.
GRAZIA S.n.c.
TECALEMIT ITALIA S.p.A.

AUTOADESIVI

(vedi: ADESIVI)

AUTOAMBULANZE

CORIASCO S.a.s. di GIUSEPPE CORIASCO & C.

AUTOBETONIERE

I.CO.MA S.p.A.
MAROTTA

AUTOBUS

DE SIMON F.LLI CARROZZERIA S.n.c.
FERROVIARIA BREDA PISTOIESI S.p.A.
MENARINI CARROZZERIA BOLOGNA S.n.c.
PADANE OFFICINE S.p.A.
S.E.A.C. S.p.A. - Società Esercizio Auto Costruzioni
UAZ - AUTOEXPORT (U.R.S.S.) - Concessionario Esclusivo: MARBROS S.r.l.

AUTOBUS ARTICOLATI

S.E.A.C. S.p.A. - Società Esercizio Auto Costruzioni

AUTOCARRI

BEDFORD (GENERAL MOTORS CORP.) (Regno Unito) - Affiliata alla: GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.

LANCIA & C. - Fabbrica Automobili - Torino - S.p.A.

MORETTI S.a.s. - FABBRICA AUTOMOBILI & STABILIMENTI CARROZZERIE

OM - Azienda della FIAT S.p.A.

OPEL ADAM AG (GENERAL MOTORS CORP.) (Germania) - Affiliata alla: GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.

AUTOCARRI RIBALTABILI

(vedi: CARROZZERIE RIBALTABILI)

AUTOCARRI RIBALTABILI A SCORRIMENTO

MORO F.LLI S.p.A.

AUTOCISTERNE

(vedi: ATTREZZATURE A CISTERNA)

AUTOFURGONI

AC ROBBIESE CARROZZERIA

BEDFORD (GENERAL MOTORS CORP.) (Regno Unito) - Affiliata alla: GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.

CALABRESE OFFICINE S.p.A.

COFI - COSTRUZIONI FRIGORIFERE ISOTERMICHE S.p.A.

COPPERO & C. CARROZZERIA

GIGLIOLI - MATERIE PLASTICHE

HANOMAG - HENSCHEL (Germania) - Rappresentante: DELAWAG AG

MINONZIO CARROZZERIA

OPEL ADAM AG (GENERAL MOTORS CORP.) (Germania) - Affiliata alla: GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.

PASINO CARROZZERIA S.n.c.

PLASTOBLOK ITALIANA

ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI

SAN GIORGIO CARROZZERIA S.n.c.

SUBARU - FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd .(Giappone) - Rappresentante: PRODUZIONE DE LAURENTIIS - INTER.MA.CO S.p.A.

UAZ-AUTOEXPORT (U.R.S.S.) - Concessionario Esclusivo: MARBROS S.r.l.

ZORZI OFFICINE S.p.A.

AUTOGRU

CELLA LEONE OFFICINE

COMETTO - OFFICINE MECCANICHE

FASSI GIACOMO & FIGLIO S.n.c.

GUA' di VENERIO ed ELSO PASQUALIN

ISOLI F.LLI OFFICINE MECCANICHE S.n.c.

LONGHINI S.p.A.

PAGLIERO OFFICINE OLEODINAMICHE S.n.c.

ROMANAZZI OFFICINE S.p.A.

AUTOINNAFFIATRICI

CALABRESE OFFICINE S.p.A.

AUTONOLEGGI PER VEICOLI INDUSTRIALI

HERTZ ITALIANA - Divisione Veicolo Industriale

AUTOSCOPATRICI - RACCOGLITRICI

CALABRESE OFFICINE S.p.A.

MARISAS S.a.s.

TALENTI ACHILLE - Impresa Costruzioni S.p.A.

AUTOSTERZANTI

ASSERIGO

CESCHI Cav. BRUNO

FRESIA OFFICINE S.n.c.

AUTOTELAI PER AUTOBUS

LANCIA & C. S.p.A. - Fabbrica Automobili - Torino

MAGIRUS - DEUTZ (Germania) - Rappresentante Esclusivo per l'Italia: EUROMACCHINE S.A.P.A.

OM - Azienda della FIAT S.p.A.

S.I.C.C.A. CARROZZERIA S.r.l.

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA

AUTOTELAI PER AUTOCARRI

MAGIRUS - DEUTZ (Germania) - Rappresentante Esclusivo per l'Italia: EUROMACCHINE S.A.P.A.

AUTOVEICOLI CON ATTREZZATURE FRIGORIFERE

COFI - COSTRUZIONI FRIGORIFERE ISOTERMICHE S.p.A.

PLASTIC GALL S.a.s. di GALLINGANI SERGIO & C.

AUTOVEICOLI CON ATTREZZATURE PER TRASPORTI SFUSI

CARENZI OFFICINE S.p.A.

PERLINI ROBERTO OFFICINE MECCANICHE COSTRUZIONI

AUTOVEICOLI CON SPECIALI APPLICAZIONI

CALABRESE OFFICINE S.p.A.

FRESIA OFFICINE S.n.c.

G.L.G. - Geom. GIUSEPPE LAZZARONE

ISOLI F.LLI OFFICINE MECCANICHE S.n.c.

MACCHI FRATELLI S.p.A.

ORECCHIA & C. - Trasformazione Veicoli Industriali

ORLANDI V. RIMORCHI BRESCIA S.p.A.

PIACENZA UMBERTO - Officine Meccaniche S.p.A.

ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI

AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

CITROËN AUTOMOBILES S.A. (Francia) - Concessionaria Esclusiva: CITROËN ITALIA S.p.A.

DAIMLER BENZ AG (Germania) - Rappresentanza Generale per l'Italia: AUTOSTAR S.p.A.

FIAT S.p.A.

FISSORE F.LLI CARROZZERIA S.n.c.

FORD ITALIANA S.p.A.

FRANZ - ISELLA di ISELLA VITTORIO CARROZZERIA

ORLANDI A. - CARROZZERIA

PEUGEOT SOCIETE' AUTOMOBILES (Francia) - Rappresentante Generale: PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA S.p.A.

ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI

VOLKSWAGENWERK AG (Germania) - Importatore Generale: AUTOGERMA di G. R. GUMPERT

AUTOVEICOLI PER SERVIZIO ANTINCENDI

BERGOMI S.p.A.

AUTOVEICOLI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA

ANTONICELLI A. & FIGLIO S.n.c.

BERGOMI S.p.A.

CALABRESE OFFICINE S.p.A.

G.L.G. - Geom. GIUSEPPE LAZZARONE

MORO F.LLI S.p.A.

PIAGGIO RINALDO - INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE S.p.A.

TALENTI ACHILLE - Impresa Costruzioni S.p.A.

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI FUORI STRADA

P.G.S.

AUTOVEICOLI TRASPORTO MERCI

ALFA ROMEO S.p.A.

RENAULT - Régie Nationale des Usines (Francia) - Distributrice Esclusiva: RENAULT ITALIA S.p.A.

SUBARU-FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. (Giappone) - Rappresentante: PRODUZIONE DE LAURENTIIS - INTER. MA.CO S.p.A.

AUTOVEICOLI TRASPORTO PERSONE

ALFA ROMEO S.p.A.

RENAULT - Régie Nationale des Usines (Francia) - Distributrice Esclusiva: RENAULT ITALIA S.p.A.

AVVITATORI PNEUMATICI AD IMPULSO

AIR POWERED IMPULSE TYPE SCREW DRIVERS
VISSEURS PNEUMATIQUES A' IMPULSION
PNEUMATISCHE IMPULSDREHSCHLÜSSEL
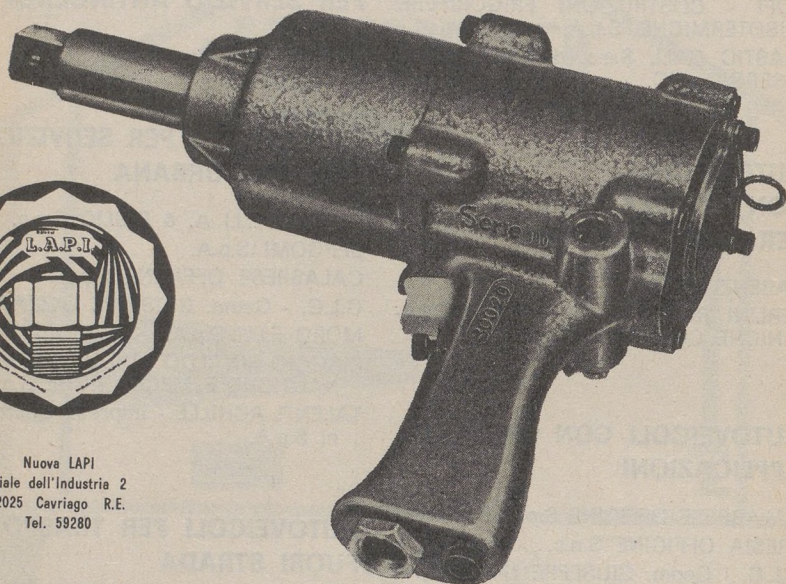
Barre per coppia controllata
Serraggi Normali da Kgm. 2
a Kgm. 650

Serraggi a coppia controllata
da Kgm. 1,5
a Kgm. 350

DISTRIBUZIONE - ASSISTENZA

AFFIDABILITA' - PRESTIGIO
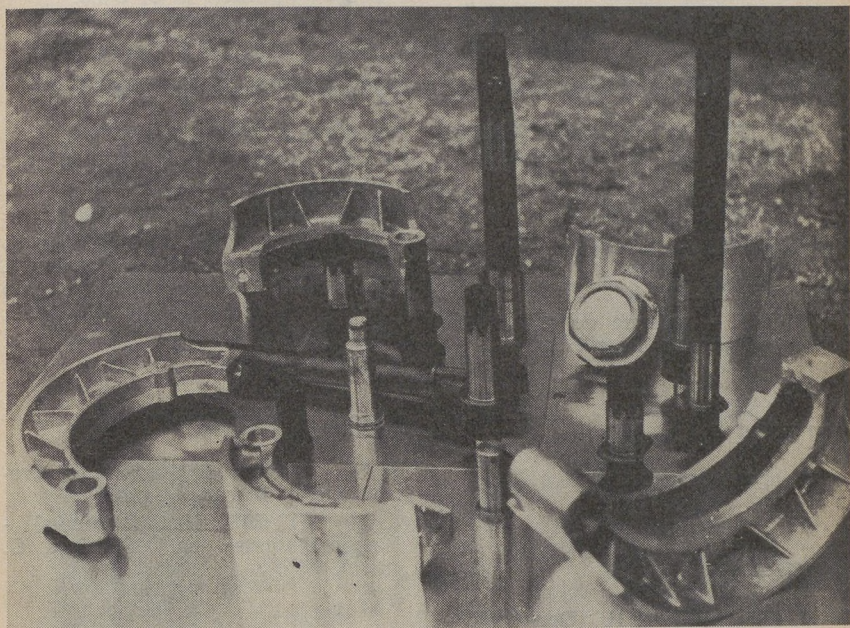
AVVITATORI AD IMPULSI

NUOVA L.A.P.I.

BANCHI PROVA DIESEL

BOSCH ROBERT S.p.A.

BANCHI PROVA ELETTRICI

RABOTTI F. - Azienda della Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A.

BANCHI PROVA FRENI

CRAVER - CONDOR

RABOTTI F. - Azienda della Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A.

BATTERIE

(vedi: ACCUMULATORI)

BLOCCANTI

OMNITECHNIC G.m.b.H. (Germania) - Rappresentante: MASCHERPA E. S.p.A.

BOCCOLE

GLACIER METAL (The) Co. Ltd. (Regno Unito) - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

GNUTTI CARLO & FIGLI S.p.A.

GRAF S.a.s.

THOMPSON RAMO WOOLDRIDGE INTERNATIONAL S.A. (Svizzera) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

BOCCOLE ELASTICHE

MALO' AUTORICAMBI S.r.l.

BRONZINE

GLACIER METAL (The) Co. Ltd. (Regno Unito) - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

SVAMA S.r.l.

THOMPSON RAMO WOOLDRIDGE INTERNATIONAL S.A. (Svizzera) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

VANDERVELL PRODUCTS Ltd. (Regno Unito) - Agente Gener.: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

BULLONERIA E PERNERIA

BELLAVITE & GELMETTI

CASBER AUTORICAMBI di F.LLI CASSARDO & BERRINO S.n.c.

L'AUTORICAMBI di MARCATO P.

VANDERVELL PRODUCTS Ltd. (Regno Unito) - Agente Gener.: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

CAMBI AUTOMATICI

VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.

VOITH GETRIEBE KG. (Germania) - Rappresentante: Ing. GRECO & C. S.p.A.

CAMBI VELOCITÀ

ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG (Germania) - Rappresentante: SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE S.p.A. - S.A.I.M.

CAMERE D'ARIA

BREMA S.p.A.

CAMICIE E CANNE PER CILINDRI

ASSOCIATED ENGINEERING FRANCE S.A. (Francia) - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

NOVA WERKE ZÜRICH S.p.A.

WELLWORTHY Ltd. (Regno Unito) - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

CANDELE E CANDELETTE

BOSCH ROBERT S.p.A.

CARRELLI DI APPOGGIO PER SEMIRIMORCHI

COLLA OFFICINE

CARRELLI ELEVATORI

MILETTO G. & FIGLI
OM - Azienda della FIAT S.p.A.
P.G.S.
SUPERBAND S.p.A.

CARRELLI STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI

DE FILIPPI ANDREA S.a.s. di GIOVANNI DE FILIPPI & C.
METALLURGICHE COLOMBO S.n.c.

CARROZZERIE FRIGORIFERE PER AUTOVEICOLI

COFI - COSTRUZIONI FRIGORIFERE ISOTERMICHE S.p.A.
COLD CAR S.p.A.
ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI

CARROZZERIE PER AUTOAMBULANZE

(vedi: AUTOAMBULANZE)

CARROZZERIE PER AUTOBUS

BARBI CARROZZERIA S.p.A.
BIANCHI & C. CARROZZERIA S.r.l.
BORSANI CARROZZERIA S.r.l.
DALLA VIA LUIGI CARROZZERIA S.p.A.
DE SIMON F.LLI CARROZZERIA S.n.c.
ESPERIA OFFICINE CARROZZERIA di RUGGERI ENEA
MENARINI CARROZZERIA BOLOGNA S.n.c.
ORLANDI RENZO CARROZZERIA EMILIANA S.p.A.

CATENE NEVE

PER AUTOCARRI - TRATTORI - PALE MECCANICHE
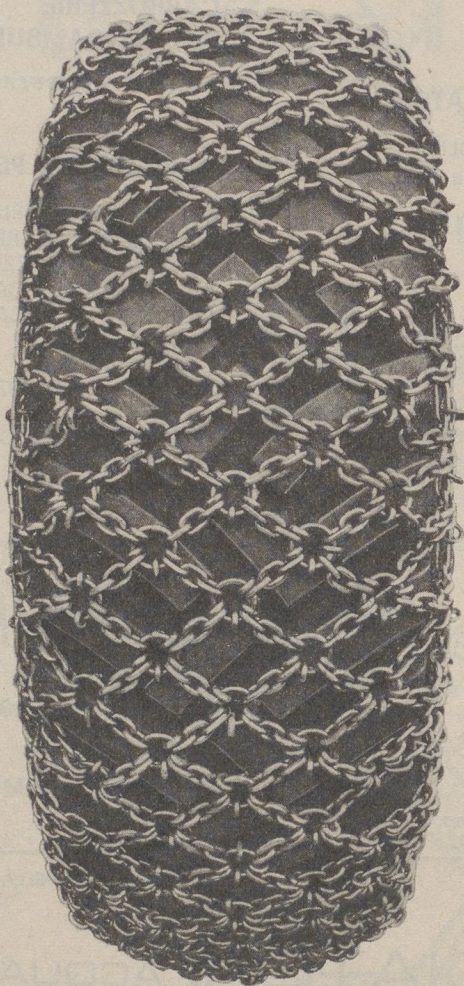
könig s. n. c.

Via S. Vecchia, 5 - Tel. 51.560 (0341)

22049 VALMADRERA (Como - Italia)

2° Padiglione Gallerie - Stand 515

PADANE OFFICINE S.p.A.
PE.GA.SO. CARROZZERIA di PAOLO GARBARINI & C. S.a.s.
PORTESI ERNESTO OFFICINE
S.I.C.C.A. CARROZZERIA S.r.l.

CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI TERMOISOLATI

COLD CAR S.p.A.

CARROZZERIE PER FILOBUS

DALLA VIA LUIGI CARROZZERIA S.p.A.

CARROZZERIE PER VEICOLI CON SPECIALI APPLICAZIONI

SAN GIORGIO CARROZZERIA S.n.c.

CARROZZERIE PER VEICOLI INDUSTRIALI

C.A.M. CARROZZERIA AUTODROMO MODENA S.r.l.
CORIASCO S.a.s. di GIUSEPPE CORIASCO & C.
ESPERIA OFFICINE CARROZZERIA di RUGGERI ENEA
FRANCHIN OFFICINE S.a.s.
INTROZZI OFFICINE S.n.c.
ISOLI F.LLI - OFFICINE MECCANICHE S.n.c.
MORETTI S.a.s. - FABBRICA AUTOMOBILI & STABILIMENTI CARROZZERIE
ORECCHIA & C. - Trasformazione Veicoli Industriali
PASINO CARROZZERIA S.n.c.
ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI
ZORZI OFFICINE S.p.A.

CARROZZERIE PER VEICOLI PUBBLICITARI

C.A.M. CARROZZERIA AUTODROMO MODENA S.r.l.
INTROZZI OFFICINE S.n.c.

CARROZZERIE RIBALTABILI

ADIGE OFFICINE S.p.A.
BIALLO FRATELLI EREDI S.p.A.
CALABRESE OFFICINE S.p.A.
CANTONI & C. S.n.c.
CARROZZAUTO S.p.A.
F.A.R.I.D. - Fabbrica Attrezzature Ribaltabili Industriali Dogliani
FRESIA OFFICINE S.n.c.
ISOLI F.LLI - OFFICINE MECCANICHE S.n.c.
MAROTTA
ROMANAZZI OFFICINE S.p.A.
ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI
SAIM S.p.A. - Società Azionaria Industria Meccanica
TEREX - GENERAL MOTORS (Regno Unito) - Rappresentante Generale: EUROMACCHINE S.A.P.A.
ZORZI OFFICINE S.p.A.

CARROZZERIE SPECIALI

BONESCHI CARROZZERIA S.r.l.
FRANZ-ISELLA di ISELLA VITTORIO CARROZZERIA
ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI

CARTUCCE FILTRO

PURFLUX (Francia) - Rappresentante: R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica
SAVARA S.p.A.
TECNOCAR S.p.A.

CASSE MOBILI

(vedi: CONTAINERS)

CATENE ANTIGHIACCIO

(vedi: CATENE ANTISDRUCCIOLEVOLI)

CATENE ANTISDRUCCIOLEVOLI

A.M.A.
ERLAU AG (Germania) - Rappresentante: A.M.A.
KÖNIG S.n.c. di BOGHI & C.

J. EBNER **AMA** AUTO MOTO ACCESSORI

39100 BOLZANO - PIAZZA VERDI 41/46 VERDIPLATZ - TELEF. 23544/45

CATENE NEVE PER AUTOVETTURE CAMION E VEICOLI INDUSTRIALI IN ACCIAIO AL MANGANESE

Costruite dalla "ERLAU - A. G." - W. Germany

STEG

512 EUROPA DOPPIA

tipo per camion

8 GARANT X 13 **3 FELS SUPER**

Protezione pneumatici operanti su terreni accidentati

510 CATENA EUROPA

tipo per autovetture

V I S I T A T E C I !
Stand 558
Galleria del 2° Padiglione

CATENE DI DISTRIBUZIONE

I.L.S. Industria Lamiere Stampate Record Alpina - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

CELLE FRIGORIFERE

COFI - COSTRUZIONI FRIGORIFERE ISOTERMICHE S.p.A.

FRANGER FRIGOR S.p.A.

CENTINATURE DI TELONI PER AUTOTRENI

CIPELLI E. G.

CEPPI FRENO

ZEN OFFICINE FONDERIA S.a.s. di G.M.L. & C.

CERCHI E CERCHIONI PER RUOTE

COSTRUZIONI MECCANICHE RHO S.p.A.

GIULIO GIANETTI SARONNO S.p.A.

CLIMATIZZATORI

(vedi: CONDIZIONATORI D'ARIA PER AUTOVEICOLI)

COMANDI ELETTRONICI PER CARRELLI ELEVATORI

CYBERMECA (Francia) - Rappresentante: VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.

COMANDI PNEUMATICI

WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali

COMMUTATORI

VIF VITALONI S.p.A.

COMPRESSORI D'ARIA

CECCATO & C. S.p.A.

CROCI Industrie Meccaniche

EMANUEL S.p.A.

GRAZIA S.n.c.

CONDIZIONATORI D'ARIA PER AUTOVEICOLI

BORLETTI F.LLI S.p.A.

CHAMPION RECORD - SMITHS INDUSTRIES Ltd. (Regno Unito)

CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.

MALVISI di MALVISI GIANCARLO

SOFICA (Francia) - Rappresentante: VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.

WAYNE COOLING EQUIPMENT CORP. (U.S.A.) - Licenziatario: MALVISI di MALVISI GIANCARLO

CONTACHILOMETRI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

CONTAGIRI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

BORLETTI FRATELLI S.p.A. -Esclusivista: SVAMA S.r.l.

CONTAINERS

FIAT S.p.A.

PLASTOBLOK ITALIANA

VETRORESINA S.p.A.

CONTAORE

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

ELETTROCOMPRESSORI D'ARIA
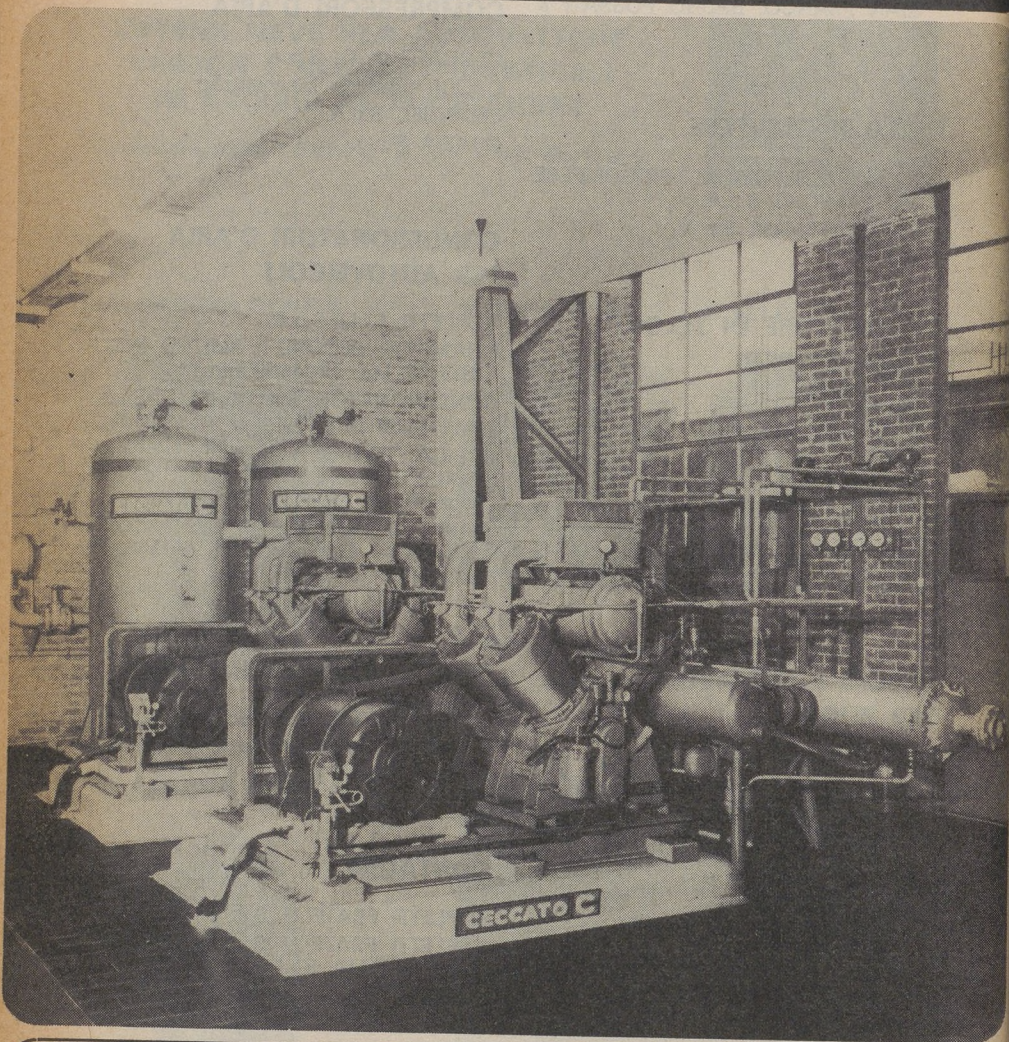
SAREMMO ONORATI DI UNA VOSTRA VISITA AL SECONDO SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE DI TORINO STAND 419 - 714. SARÀ GRADITA UNA VOSTRA VISITA ANCHE PRESSO LA NOSTRA FILIALE DI CORSO FRANCIA, 276 DOVE POTRETE VEDERE UNA MOSTRA PERMANENTE DI ATTREZZATURE CECCATO

CECCATO & C S p A ■ 36041 ALTE CECCATO (VICENZA) ITALIA

CORONE AVVIAMENTO

PITTERI & VIOLINI S.p.A.

CRICCHI IDRAULICI, MECCANICI E PNEUMATICI

FAV - Fabbrica Autoattrezzature Veneta S.r.l.

CROCIERE E GIUNTI CARDANICI

CASBER AUTORICAMBI di F.LLI CASSARDO & BERRINO S.n.c.

ITALCARDANO S.p.A. - Rappresentante: PITTERI VIOLINI S.p.A.

MIPER - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

PITTERI & VIOLINI S.p.A.

S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

CRUSCOTTI

(vedi: QUADRI DI BORDO)

CUSCINETTI A ROTOLAMENTO

GNUTTI CARLO & FIGLI S.p.A.

CUSCINETTI VOLVENTI

RIV-SKF Officine di Villar Perosa S.p.A.

DERIVATI DA AUTOVETTURE

AUTOBIANCHI - Azienda della FIAT S.p.A.

FIAT S.p.A.

DEVIATORI COMANDO FARI

CEAM S.p.A. Costruzioni Elettrauto AGROSI & MAGNI

COBO - Costruzioni Apparecchiature Elettriche per Auto

DISCHI COPRIRUOTE

RUSPA OFFICINE S.a.s.

DISCHI E SPINGIDISCHI FRIZIONE

VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.

DISCHI FRENO

BOMBASSEI-BREDA - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

DISPOSITIVI ANTIFURTO

ARMAN DARIO & C.

SIPEA

DISTRIBUTORI ARIA COMPRESSA

WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali

DUMPERS

LONGHINI S.p.A.

PERLINI ROBERTO OFFICINE MECCANICHE COSTRUZIONI

TEREX - GENERAL MOTORS (Regno Unito) - Rappresentante Generale: EUROMACCHINE S.A.P.A.

ELEMENTI FILTRANTI

SAVARA S.p.A.

ELEVATORI

(vedi: SOLLEVATORI)

ESCAVATORI

GUA' di VENERIO ed ELSO PASQUALIN
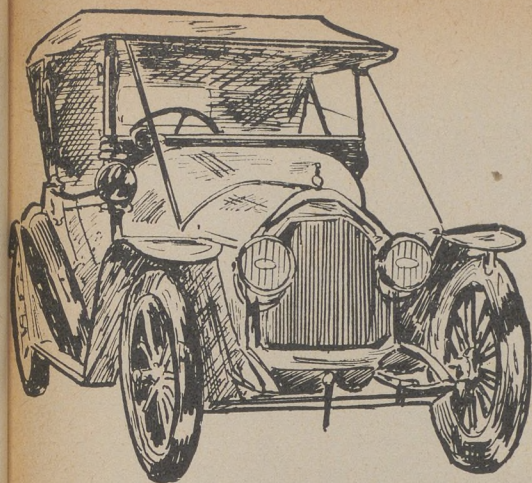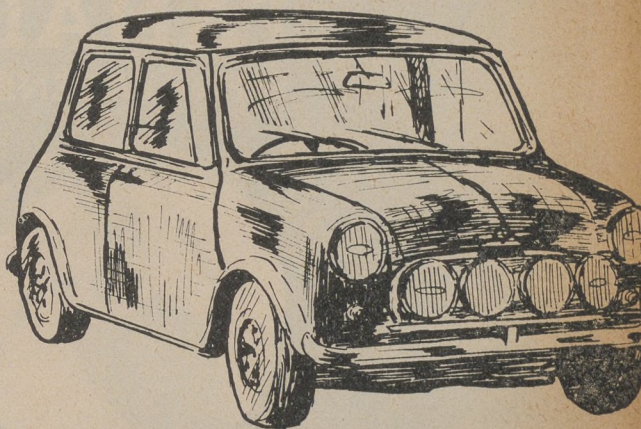
TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA

FANALINI

(vedi: FARI E FANALI)

FARI ANTINEBBIA

CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.

S.I.E.M. S.p.A.

FARI E FANALI

CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.

COBO - Costruzioni Apparecchiature Elettriche per Auto

HELLA-WESTFÄLISCHE METALL-INDUSTRIE KG HUECK & Co. (Germania) - Distributrice: FAR AUTO S.a.s.

O.L.S.A. S.p.A. di Eredi di BOSCO A.

S.I.E.M. S.p.A.

FIBRE DI VETRO

VETRERIA ITALIANA BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A.

FILTRI ARIA, BENZINA, OLIO E NAFTA

FISPA S.p.A.

MALO' AUTORICAMBI S.r.l.

PURFLUX (Francia) - Rappresentante: R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica

SAVARA S.p.A.

SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE S.p.A. - S.A.I.M.

TECALEMIT ITALIA S.p.A.

TECNOCAR S.p.A.

TELMA C.ie (Francia)

WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali

FODERE

MEROPE CONFEZIONI

FRENI A DISCO

ALFRED TEVES G.m.b.H. (Germania) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA
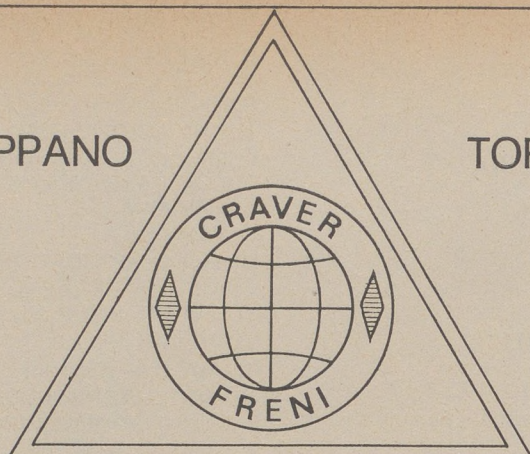
CRAVER S.R.L.

STRADA CUORGNE' 70 - TEL. 268091

Impianti frenanti ad aria compressa per autoveicoli industriali e rimorchi.

Banchi prova freni pneumatici ed idraulici.

Impianti frenanti a depressione per autovetture (servofreni).

Banchi prova servofreni a depressione.

Impianti frenanti per macchine operatrici e trattori agricoli.

VALVOLE - CILINDRI OPERATORI - BANCHI PROVA - RACCORDERIA VARIA - SERVOFRENI A DEPRESSIONE - SERVOFRENI AD ARIA COMPRESSA - CONNESSIONI FLESSIBILI

HP

PER FRENI
GUARNIZIONI
SASBRE
PER FRIZIONI

GIRLING Ltd. (Regno Unito) - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

S.I.L.A.

VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.

FRENI E FRIZIONI

AUTOMOTIVE PRODUCTS Co. Ltd. (Regno Unito) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

AUTOZETA S.a.s. di PAOLO ZIGNONE & C.

BELLAVITE & GELMETTI

CRAVER - CONDOR

FERODO Ltd. (Regno Unito) (FERODO ITALIANA S.p.A.) - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

FERODO ITALIANA S.p.A. - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

FREN-DO S.p.A.

GALFER S.p.A.

IVALDI R. & C. S.a.s.

PITTERI VIOLINI S.p.A.

RIFF - Industria Freni e Frizioni S.r.l.

SASBRE

FRENI IDRODINAMICI

VOITH GETRIEBE KG (Germania) - Rappresentante: Ing. GRECO & C. S.p.A.

FRENI PNEUMATICI

CRAVER - CONDOR

WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali

FRIZIONI

(vedi: FRENI E FRIZIONI)

FRIZIONI SEMIAUTOMATICHE

S.A.I.M. S.p.A. - SOCIETA' AZIONARIA INDUSTRIA MECCANICA
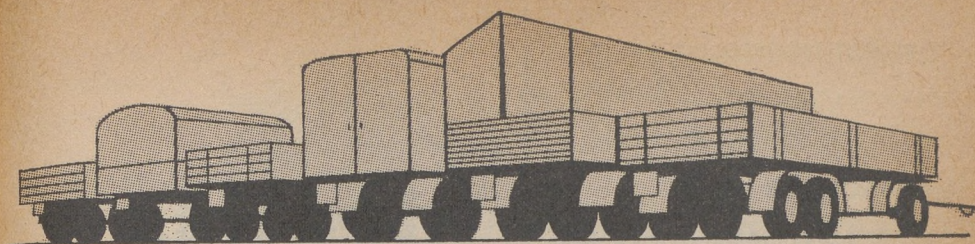
ENERGIT

guarnizioni
per freni a tamburo

**per autocarri, rimorchi
e veicoli industriali**
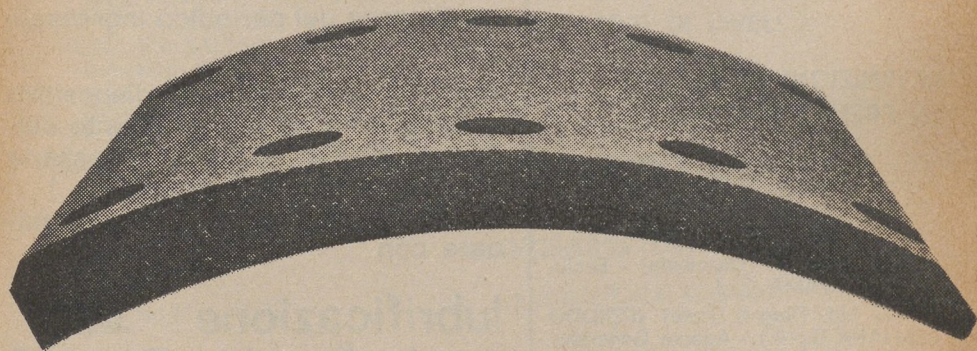
STAND 468-469 - 2° PAD.

Milano - Via Domodossola, 19 - Tel. 31.41.41
Milano - Via Cesena, 11
Torino - Corso Bramante, 12 - Tel. 69.79.63
Genova - Via Mascherpa, 28/r - Tel. 58.63.79
Padova - Via Trieste, 20 - Tel. 39.306
Bologna - Via Piana, 13/3 - Tel. 51.03.44

Firenze - Viale Redi, 83/g - Tel. 34.559
Roma - Via Lusitania, 25 - Tel. 75.18.57
Napoli - Via F. Persico, 21 - Tel. 35.67.42
Palermo - Via D. Almeyda, 54 - Tel. 29.11.74
Cagliari - Via della Pineta, 118 - Tel. 50.819

FURGONI NORMALI E SPECIALI

(vedi: AUTOFURGONI)

GANASCE PER FRENI

CASBER AUTORICAMBI di F.LLI CASSARDO & BERRINO S.n.c.

RIFF - Industria Freni e Frizioni S.r.l.

GENERATORI MOBILI DI CALORE

NOVO ANTONIO S.n.c.

GIUNTI CARDANICI

(vedi: CROCIERE E GIUNTI CARDANICI)

GIUNTI ELASTICI

G.U.T. Giunti Universali Torino

NOBILE ETTORE & C. S.a.s.

GRU PER AUTOCARRI

(vedi: AUTOGRU)

GRUPPI FRIZIONE RICOSTRUITI

AUTOZETA S.a.s. di PAOLO ZIGNONE & C.

GUARNIZIONI DI ATTRITO PER FRENI E FRIZIONI

BERAL Bremsbelag KG (Germania) - Rappresentante: PITTERI VIOLINI S.p.A.

CRAVER - CONDOR

ENERGIT G.m.b.H. (Germania) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

FERODO Ltd. (Regno Unito) (FERODO ITALIANA S.p.A.) - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

FREN-DO S.p.A.

GALFER S.p.A.
SASBRE

GUARNIZIONI PER FRENI IDRAULICI

KUGELFISCHER GEORG SCHAFER & Co. (Germania) - Rappresentante: MALO' AUTORICAMBI S.r.l.
MALO' AUTORICAMBI S.r.l.

GUARNIZIONI PER TESTA MOTORI

CORTE & COSSO - Rappresentante: CORCOS di L. COSSO, G. CORTE & C.
CURTY-JMF - Dipartimento Guarnizioni della CEFILAC
HALLS GASKETS Ltd. (Regno Unito) - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
REINZ G.m.b.H. (Germania) - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
SPESSO GUARNIZIONI S.n.c.

GUARNIZIONI VARIE PER MOTORI

CURTY-JMF - Dipartimento Guarnizioni della CEFILAC
HALLS GASKETS Ltd. (Regno Unito) - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
REINZ G.m.b.H. (Germania) - Agente Generale: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
SPESSO GUARNIZIONI S.n.c.

IDROGUIDE

RIVA CALZONI S.p.A.

IMBUTITURA LAMIERA

RUSPA OFFICINE S.p.A.

IMPIANTI DI AUTOPARCHEGGI PER GARAGES

RCS S.p.A. SWEDA (Svezia)

IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA

DROPSA S.p.A. - Rappresentante: RIVA CALZONI S.p.A.
TECALEMIT ITALIA S.p.A.

IMPIANTI DI VENTILAZIONE

DREIHA (Germania) - Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
SOMECAR S.a.s. di S. ROSSO & C.

IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI

COBO - COSTRUZIONI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER AUTO

IMPIANTI FRIGORIFERI

FRANGER FRIGOR S.p.A.

INDICATORI DI DIREZIONE

COBO - COSTRUZIONI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER AUTO

INDICATORI DI LIVELLO

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.
SIPEA

INGRASSATORI

TECALEMIT ITALIA S.p.A.

INIETTORI PER MOTORI DIESEL

O.M.T. - OFFICINA MECCANICA TORINO

S.I.G.M.A. (Francia) - Rappresentante: REDAT

INTERRUTTORI

CEAM S.p.A. Costruzioni Elettrauto AGROSI & MAGNI
SIPEA

ISOLANTI TERMOACUSTICI

VETRERIA ITALIANA BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A.

LAMIERATI

STAMPAUTO BERTONE & C.

LAMIERATI (Stampaggio di)

BONESCHI CARROZZERIA S.r.l.

LAMPEGGIATORI

COBO - COSTRUZIONI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER AUTO
HELLA-WESTFÄLISCHE METALL-INDUSTRIE KG HUECK & Co. (Germania) - Distributrice: FAR AUTO S.a.s.
SIPEA

LAVAPARABREZZA

(vedi: SPRUZZATORI LAVAPARABREZZA)

LAVORAZIONE LAMIERE

MERONI & C. S.p.A.

LIQUIDO FRENI

ALFRED TEVES G.m.b.H. (Germania) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.
AUTOMOTIVE PRODUCTS Co. Ltd. (Regno Unito) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.
FIAT S.p.A. - Sezione Lubrificanti

LONGHERONI

MERONI & C. S.p.A.

LUBRIFICANTI

CILT - Compagnia Importazione Lubrificanti Torino S.a.s.
DOW CORNING Corp. (U.S.A.) - Rappresentante: MASCHERPA E. S.p.A.
FIAT S.p.A. - Sezione Lubrificanti
MASCHERPA E. S.p.A.

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA

(vedi: IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA)

MACCHINE DINAMOMETRICHE

MILETTO G. & FIGLI

MACCHINE EMETTITRICI BIGLIETTI

RCS S.p.A. SWEDA (Svezia)

MACCHINE SGRASSAGGIO METALLI

LA NUOVA MODERNA

MANICOTTI RADIATORE

MALO' AUTORICAMBI S.r.l.

MANOMETRI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

MARMITTE

ROSI, FILS & C.ie (Francia) - Rappresentante: R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica

MARTINETTI

(vedi: CRICCHI IDRAULICI, MECCANICI E PNEUMATICI)

MATERIALI IN LEGA DI ALLUMINIO

MONTECATINI EDISON (DIVISIONE MINERALI E METALLI)

MECCANISMI FRIZIONE

AUTOZETA S.a.s. di PAOLO ZIGNONE & C.

METALLI PLASTICI

(vedi: SIGILLANTI)

MOLLE A DIAFRAMMA

AUTOZETA S.a.s. di PAOLO ZIGNONE & C.

MOTORI DIESEL

SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE S.p.A. - S.A.I.M.

NASTRI ADESIVI

(vedi: ADESIVI)

OLIO FRENI

(vedi: LIQUIDO FRENI)

OROLOGI PER AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

PARAFANGHI

NORDAUTO

REJNA S.p.A.

PARCHIMETRI

KIENZLE APPARATE G.m.b.H. (Germania) - Rappresentante: SIAK S.p.A.

PARTI DI RICAMBIO ELETTRICHE

MABO - Azienda della F.I. MAGNETI MARELLI S.p.A.

SIPEA

PASTIGLIE PER FRENI A DISCO

CRAVER - CONDOR

ENERGIT G.m.b.H. (Germania) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

IVALDI R. & C. S.a.s.

MALO' AUTORICAMBI S.r.l.

PERNERIA

(vedi: BULLONERIA E PERNERIA)

PIATTAFORME DI LAVORO AEREO

CELLA LEONE OFFICINE

PISTONI

ASSOCIATED ENGINEERING FRANCE S.A. (Francia) - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

HEPWORTH & GRANDAGE Ltd. (Regno Unito) - Agente Gener.: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.

NOVA WERKE ZÜRICH S.p.A.

WELLWORTHY Ltd. (Regno Unito) - Rappresentante: ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

PLAFONIERE

O.L.S.A. S.p.A. di Eredi di BOSCO A.

Pietro Bertolotti & Figli s.r.l.

20127 MILANO - VIA N. OXILIA, 24 - TEL. 28.95.141 - TELEX 32356 RICAMBER

DISTRIBUTORI PER L'ITALIA DI:

MAHLE K.G.
- STUTTGART - BAD CANNSTATT
Pistoni - Cilindri alettati

WIZEMANN & Co.
STUTTGART - BAD CANNSTATT
Canne - Cilindri - Punterie

PERFECT CIRCLE Co.
FORT WAYNE - INDIANA
Segmenti - Paraoli gambo valvole - Plastigage

GLYCO METALLWERKE G.M.B.H.
WIESBADEN - SCHIERSTEIN
Bronzine - Boccole

LECHLER ELRING K.G.
- STUTTGART
Guarnizioni testata in «Ferrolastic»
Serie guarnizioni

MANN & HUMMEL G.M.B.H.
LUDWIGSBURG
Filtri - Cartucce

KUPFER ASBEST Co.
- HEILBRONN
Paraoli - Anelli tenuta assiali «AXIA»

FLOQUET MONOPOLE
- POISSY
Valvole

JULIUS FR. BEHR
STUTTGART - FEUERBACH
Impianti refrigeranti - Scambiatori di calore - Ventilatori a frizione

MASCHINENFABRICK ALFING K.G.
WASSERALFINGEN
Alberi a gomito forgiati e stampati

PNEUMATICI

BREMA S.p.A.
CEAT S.p.A. - PNEUMATICI
GOODYEAR ITALIANA S.p.A.
MICHELIN ITALIANA S.p.A.
PIRELLI INDUSTRIE S.p.A.

POMPE ACQUA

AUTOZETA S.a.s. di PAOLO ZIGNONE & C.
GRAF S.a.s.

POMPE ALIMENTAZIONE

FISPA S.p.A.
SAVARA S.p.A.

POMPE FRENI

CRAVER - CONDOR

KUGELFISCHER GEORG SCHAFER & Co. (Germania) - Rappresentante: MALO' AUTORICAMBI S.r.l.
MALO' AUTORICAMBI S.r.l.

POMPE INIEZIONE DIESEL

NOBILE ETTORE & C. S.a.s.
O.M.T. - OFFICINA MECCANICA TORINO

POMPE PER AUTOBOTTI

NORMEC S.p.A.

POMPE PER COMANDI OLEODINAMICI

O.M.F.B. S.n.c. - Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche
PEDERZANI & ZINI

per l'avviamento del diesel

VISO F

il nuovo carburatore

START PILOTE

a miscela regolabile

con bombola di ricambio
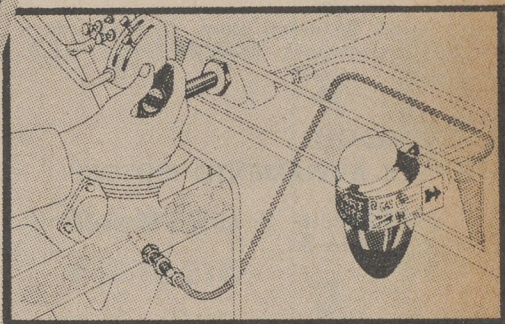
La bomboletta di riserva contiene 300 cc di combustibile di innesco, quantità sufficiente per un centinaio di avviamenti.

Il combustibile di avviamento, aspirato dal contenitore trasparente, viene iniettato nel collettore di aspirazione. Qui, passando attraverso l'ugello, si polverizza e con l'aria di alimentazione dà luogo ad una miscela omogenea che permette di avviare il motore con grande facilità, anche alle temperature più basse (—40 °C).

STAND 468-469 - 2° PAD.

Milano - Via Domodossola, 19 - Tel. 31.41.41
Milano - Via Cesena, 11
Torino - Corso Bramante, 12 - Tel. 69.79.63
Genova - Via Mascherpa, 28/r - Tel. 58.63.79
Padova - Via Trieste, 20 - Tel. 39.306
Bologna - Via Piana, 13/3 - Tel. 51.03.44

Firenze - Viale Redi, 83/g - Tel. 34.559
Roma - Via Lusitania, 25 - Tel. 75.18.57
Napoli - Via F. Persico, 21 - Tel. 35.67.42
Palermo - Via D. Almeyda, 54 - Tel. 29.11.74
Cagliari - Via della Pineta, 118 - Tel. 50.819

POMPE PER GRASSAGGIO

TECALEMIT ITALIA S.p.A.

POMPETTE ALIMENTAZIONE PER POMPE INIEZIONE DIESEL

OLMAD di E. OCCLEPPO & C. S.a.s.

PRESE DI FORZA PER AUTOVEICOLI

O.M.F.B. S.n.c. - Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche
PEDERZANI & ZINI

PRODOTTI CHIMICI

DOW CORNING Corp. (U.S.A.) - Rappresentante: MASCHERPA E. S.p.A.

PRODOTTI PER AVVIAMENTO MOTORI

PROCOMBUR (Francia) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

PROFILATI

NORDAUTO

PROIETTORI E FANALI

(vedi: FARI E FANALI)

PULEGGE VENTILATORI

CASBER AUTORICAMBI di F.LLI CASSARDO & BERRINO S.n.c.

PULITRICI AD ACQUA E VAPORE

NOVO ANTONIO S.n.c.

PUNTATRICI PER CARROZZERIE

ARO ITALIANA S.r.l.

QUADRI DI BORDO

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI

AEROQUIP CORPORATION (U.S.A.) - Licenziataria per l'Italia: TECALEMIT ITALIA S.p.A.

RACCORDI RAPIDI

TECALEMIT ITALIA S.p.A.

RALLE A SFERA E A PERNO PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

BIANCHI BONOMI AMBROGIO
JOST-WERKE G.m.b.H. (Germania) - Rappresentante: BIANCHI BONOMI AMBROGIO
NORDAUTO

RALLENTATORI ELETTRICI

TELMA C.ie (Francia)

REGISTRATORI TEMPERATURA PER VEICOLI FRIGORIFERI

SIAK S.p.A.

REGOLATORI DI GIRI

NOBILE ETTORE & C. S.a.s.

RELAIS

SIPEA

RIBALTABILI

(vedi: CARROZZERIE RIBALTABILI)

Parafanghi in lamiera

Parafanghi con profilo esterno intercambiabile in gomma

Parafanghi ad elemento intermedio in gomma

Cassette porta attrezzi

Ralle per trattori da semirimorchio

Flessibili a spirale per collegamenti di servizio

Stabilizzatori per semirimorchi

Carrelli appoggio

Twistlocks ancoraggio containers

DAVIES
ADROLIC

Strutture e **profilati** in lega leggera per carrozzerie industriali

Accessori
Progetti e assistenza tecnica

ALUMINIUM

MÜNCHENSTEIN

Sedili a sospensione idraulica per tutti i veicoli industriali: autocarri, macchine da cantiere, trattori agricoli, veicoli fuori strada

GRAMMER
FRANZ Kiel G.M.B.H.

STAND N° 555

nordauto

FORNITURE PER VEICOLI INDUSTRIALI

10142 TORINO - VIA BRISSOGNE 11 - TELEFONO 70.10.69

RICAMBI

FIAT S.p.A. - Direzione Ricambi
NUTI ROBERTO
OLMAD di E. OCCLEPPO & C. S.a.s.
OM - Azienda della FIAT S.p.A.
R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica
RI.CAVA S.a.s.
SAVARA S.p.A.

RICAMBI ELETTRICI

(vedi: PARTI DI RICAMBIO ELETTRICHE)

RIFORNITORI CARBURANTE PER AEREI

PIAGGIO RINALDO - INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE S.p.A.
VIBERTI OFFICINE TORINO S.p.A.

RIGENERATRICI PER MOLLE A BALESTRA

L'AUTOACCESSORIO S.a.s.

RIMORCHI NORMALI E SPECIALI TRASPORTO MERCI

ADIGE OFFICINE S.p.A.
BARTOLETTI E. S.p.A.
BATTAGLINO G.S. Officine
BERTOJA - Officine Automobilistiche Industriali - FABBRICA RIMORCHI
CALABRESE OFFICINE S.p.A.
CAPPERI - TRASPORTI E SPEDIZIONI S.p.A. OFFICINE COSTRUZIONE RIMORCHI
CARDI OFFICINE S.p.A.
CARENZI OFFICINE S.p.A.
COMETTO - OFFICINE MECCANICHE
DE FILIPPI ANDREA S.a.s. di GIOVANNI DE FILIPPI & C.
FASSI GIACOMO & FIGLIO S.n.c.
METALLURGICHE COLOMBO S.n.c.
MINERVA S.p.A.
NUOVA O.M.T. - Officine Meccaniche Tortonesi S.p.A.
O.M.P.I.R. di RAGGIO GINO & C. S.n.c.
ORLANDI V. RIMORCHI BRESCIA S.p.A.
PIACENZA UMBERTO - Officine Meccaniche S.p.A.
ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI
VIBERTI OFFICINE TORINO S.p.A.
ZORZI OFFICINE S.p.A.

RISCALDATORI

AURORA (Germania) - Licenziatorio: MALVISI di MALVISI GIANCARLO
CHAMPION RECORD - SMITHS INDUSTRIES Ltd. (Regno Unito)
CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
DREIHA (Germania) - Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
MALVISI di MALVISI GIANCARLO
SCHNEEBELI - CHABAUD (Francia) - Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
SOFICA (Francia) - Rappresentante: VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.
VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.
WEBASTO WERKE G.m.b.H. (Germania) - Licenziatario: MALVISI di MALVISI GIANCARLO

RIVESTIMENTI ISOTERMICI ESTERNI

CIPELLI E.G.

RUOTE

CASBER AUTORICAMBI di F.LLI CASSARDO & BERRINO S.n.c.
COSTRUZIONI MECCANICHE RHO S.p.A.
GIULIO GIANETTI SARONNO S.p.A.

SALDATRICI

ARO ITALIANA S.r.l.

SBRINATORI

(vedi: RISCALDATORI)

SCATOLE DIFFERENZIALE

MERONI & C. S.p.A.

TELEFONI

RICAMBI
PER MOTORI

VALVOLE E GUIDAVALVOLE

SEMICONI - SCODELLINI
ROTOCAPS

SEGMENTI PER MOTORI

SERIE DI SEGMENTI
PER MOTORI USURATI

SERIE DI SEGMENTI AL MOLIBDENO

CAMICIE E CILINDRI ALETTATI

TEVES THOMPSON & CO. GMBH
BARSINGHAUSEN

STAND 468-469 - 2° PAD.

Milano - Via Domodossola, 19 - Tel. 31.41.41
Milano - Via Cesena, 11
Torino - Corso Bramante, 12 - Tel. 69.79.63
Genova - Via Mascherpa, 28/r - Tel. 58.63.79
Padova - Via Trieste, 20 - Tel. 39 306
Bologna - Via Piana, 13/3 - Tel. 51.03.44

Firenze - Viale Redi, 83/g - Tel. 34.559
Roma - Via Lusitania, 25 - Tel. 75.18.57
Napoli - Via F. Persico, 21 - Tel. 35.67.42
Palermo - Via D. Almeyda, 54 - Tel. 29.11.7
Cagliari - Via della Pineta, 118 - Tel. 50.8

SEDILI AMMORTIZZATI

F.I.S.A.
L'AUTOACCESSORIO S.a.s.

SEDILI E SCHIENALI

AUTOCAR - Forniture Generali Automobilistiche S.p.A.
F.I.S.A.
GLOBO di EUGENIO DALFIUME
NORDAUTO

SEGMENTI

ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.
HEPWORTH & GRANDAGE Ltd. (Regno Unito) - Agente Gener.: S.A.T.A.M.V. - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo di GIANNINO, GIAN FRANCO, BRUNO FOSSATI & C. S.a.s.
NOVA WERKE ZÜRICH S.p.A.
SVAMA S.r.l.
TEVES THOMPSON G.m.b.H. (Germania) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

SEGNALATORI GUASTI E CONTROLLO LUCI

SIPEA

SEMIALBERI

(vedi: SEMIASSI)

SEMIASSI

CERTANO PIETRO & C. S.r.l.

SEMIRIMORCHI

ACERBI OFFICINE S.p.A.
AC ROBBIESE CARROZZERIA
BERTOJA - Officine Automobilistiche Industriali FABBRICA RIMORCHI
CARDI OFFICINE S.p.A.
CARROZZAUTO S.p.A.
FRANCHIN OFFICINE S.a.s.
ORLANDI V. RIMORCHI BRESCIA S.p.A.
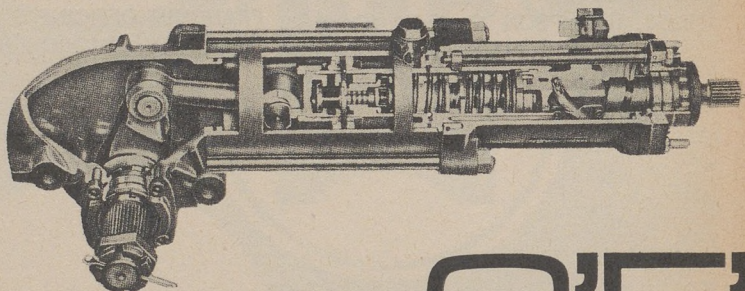
PIACENZA UMBERTO Officine Meccaniche S.p.A.
ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI
ROMANAZZI OFFICINE S.p.A.
VIBERTI OFFICINE TORINO S.p.A.

SEMIRIMORCHI PER CONTAINERS

BARTOLETTI E. S.p.A.

SERBATOI PER CARBURANTI

SMA

SERVOCOMANDI

WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali

SERVOSTERZI

CRAVER - CONDOR
RIVA CALZONI S.p.A.

SIGILLANTI

OMNITECHNIC G.m.b.H. (Germania) - Rappresentante: MASCHERPA E. S.p.A.

SILENZIATORI

ROSI, FILS & C.ie (Francia) - Rappresentante: R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica

SIRINGHE GRASSAGGIO

(vedi: POMPE PER GRASSAGGIO)

SNODI SFERICI PER STERZI

S.A.I.M. S.p.A. - SOCIETA' AZIONARIA INDUSTRIA MECCANICA
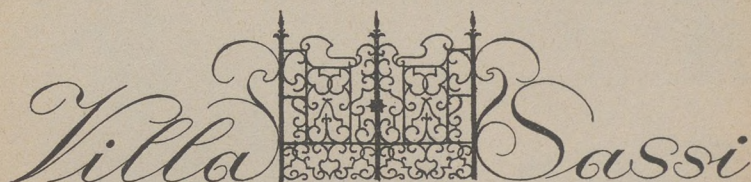
SOLLEVATORI

CROCI INDUSTRIE MECCANICHE

FAV - Fabbrica Autoattrezzature Veneta S.r.l.

SOLLEVATORI PER SEMIRIMORCHI

BIANCHI BONOMI AMBROGIO

JOST-WERKE G.m.b.H. (Germania) - Rappresentante: BIANCHI BONOMI AMBROGIO

SOSPENSIONI PNEUMATICHE

WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali

SPAZZOLE E BRACCI TERGICRISTALLO

ARMAN DARIO & C.

TRICO FOLBERTH Ltd. (Regno Unito) - Licenziataria: CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.

SPECCHI RETROVISORI

VIF VITALONI S.p.A.

SPINOTTI

CAMOZZI F.LLI S.a.s.

SPRUZZATORI LAVAPARABREZZA

TRICO FOLBERTH Ltd. (Regno Unito) - Licenziataria: CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.

STAMPI PER LAMIERE

MERONI & C. S.p.A.

STAZIONI DI SERVIZIO

(vedi: ATTREZZATURE PER STAZIONI DI SERVIZIO)

STERZI

ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG (Germania) - Rappresentante: SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE S.p.A. - S.A.I.M.

STRUMENTI DI BORDO

BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

STUCCHI METALLICI

(vedi: SIGILLANTI)

TACHIGRAFI

KIENZLE APPARATE G.m.b.H. (Germania) - Rappresentante: SIAK S.p.A.

SIAK S.p.A.

ZENITH S.A. (Svizzera) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

TAMBURI FRENO

CASBER AUTORICAMBI di F.LLI CASSARDO & BERRINO S.n.c.

NUTI ROBERTO

ZEN OFFICINE FONDERIA S.a.s. di G.M.L. & C.

TENDONI

LA PLASTIVENETA S.a.s. di ZILIOTTO ALBERTO & C.

TERMOMETRI ACQUA E OLIO

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

WILHELM STÖRK (Germania) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

TERMOSTATI

SAVARA S.p.A.
SIPEA

TERZO ASSE AUTOSTERZANTE

(vedi: AUTOSTERZANTI)

TIRANTI STERZO

CASBER AUTORICAMBI di F.LLI CASSARDO & BERRINO S.n.c.
S.A.I.M. S.p.A. - SOCIETA' AZIONARIA INDUSTRIA MECCANICA

TRASFORMAZIONE ASSI SU VEICOLI INDUSTRIALI

ASSERIGO
CALABRESE OFFICINE S.p.A.
GIRELLI GIOVANNI & C. - OFFICINE COSTRUZIONI MECCANICHE
O.M.P.I.R. di RAGGIO GINO & C. S.n.c.
ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI
ROMANAZZI OFFICINE S.p.A.
SAIM S.p.A. - Società Azionaria Industria Meccanica

TRASFORMAZIONI SU AUTOVEICOLI

COLLI CARROZZERIA
COPPERO & C. CARROZZERIA
FRESIA OFFICINE S.n.c.
GIRELLI GIOVANNI & C. - OFFICINE COSTRUZIONI MECCANICHE
ROLFO S.p.A. - VEICOLI INDUSTRIALI

TRASMISSIONI FLESSIBILI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

TRASMISSIONI IDRAULICHE

S.A.I.M. S.p.A. - SOCIETA' AZIONARIA INDUSTRIA MECCANICA

TRATTORI INDUSTRIALI E SPECIALI

FAR Soc. des TRACTEURS (Francia) - Rappresentante: LA MATERIALI VIABILI ITALIANA S.p.A.

TUBI FLESSIBILI

AEROQUIP CORPORATION (U.S.A.) - Licenziataria per l'Italia: TECALEMIT ITALIA S.p.A.

TUBI FRENI

CRAVER - CONDOR

MALO' AUTORICAMBI S.r.l.

WABCO WESTINGHOUSE Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali

VALVOLE PER MOTORI

ASSOCIATED ENGINEERING ITALY S.p.A.

R.I.A. - Ricambi per l'Industria Automobilistica

SAVARA S.p.A.

TEVES THOMPSON G.m.b.H. (Germania) - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

VARIATORI DI VELOCITÀ

CYBERMECA (Francia) - Rappresentante: VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A.

VENTILATORI A INNESTO O DISINNESTO AUTOMATICO

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Esclusivista: SVAMA S.r.l.

VERRICELLI

SCAR Officine Meccaniche

VITERIA NORMALE

MAX di M. SARTOR

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA

TELEFONI

UFFICI COMITATO ORGANIZZATORE
E DITTE ESPOSITRICI

elenco telefoni

UFFICI

Ufficio		Centralino	Numero
INFORMAZIONI		1° centralino (atrio ingresso principale) (4 linee con ricerca automatica)	655.252
PRESIDENZA			
DIREZIONE			
CAPO SERVIZIO STAMPA	- LINEA DIRETTA: 687.951		
SERVIZIO STAMPA	- LINEA DIRETTA: 687.950		
DIREZIONE AMMINISTRATIVA			
SERVIZI AMMINISTRATIVI:	- CASSA - CONTABILITA' GENERALE - UFFICIO BIGLIETTERIE		
SERVIZI TECNICI E GENERALI			
SERVIZIO ADESIONI		2° centralino (Palazzo Esposizioni)	65.69
DIREZIONE A.N.F.I.A.			
SEGRETERIA GRUPPI CONSOCIATE A.N.F.I.A.			
SERVIZI INTERNI			
SERVIZIO OSPITALITA'			
SERVIZIO TELEX (numero di chiamata: 21015)			

SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE - Sede: Corso Galileo Ferraris, 61	57.61
A.N.F.I.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA INDUSTRIE AUTOMOBILISTICHE) Torino - Corso Galileo Ferraris, 61 - TELEX 21334	57.61

SERVIZI INTERNI

INTERPRETI	655.252
SERVIZI INTERNI - Personale di Sala e Ingressi	
SERVIZI INTERNI 1° PADIGLIONE	
SERVIZI INTERNI 2° PADIGLIONE	
SERVIZI INTERNI 3°/4° PADIGLIONE	
SERVIZI INTERNI 5° PADIGLIONE	

SERVIZI GENERALI

PUBBLICA SICUREZZA	65.69
VIGILI DEL FUOCO	659.090
SAVET - CIT	651.031
UFFICIO POSTALE	652.225
ELETTRICISTA AUTORIZZATO	655.252
SPEDIZIONIERE UFFICIALE - S.N.T. F.LLI GONDRAND	683.065
ENTE PROVINCIALE TURISMO	659.056
ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO	651.054
CASSA DI RISPARMIO	657.950
C.R.I.	65.69
S.A.I. SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE	682.682

FAR Soc. des TRACTEURS (LA MATERIALI VIABILI ITALIANA S.p.A.)	65.87.28
F.A.R.I.D. - FABBRICA ATTREZZATURE RIBALTABILI INDUSTRIALI DOGLIANI	65.99.66
FIAT S.p.A. - Autoveicoli industriali (2° padiglione)	65.78.30-65.78.31
FIAT S.p.A. - Autoveicoli industriali (Spazi all'aperto)	65.78.32
FIAT S.p.A. - Direzione Ricambi	65.78.33
FIAT S.p.A. - Sezione Lubrificanti	65.78.34
F.I.S.A.	65.86.12
FORD ITALIANA S.p.A.	65.00.78
FRANCHIN OFFICINE S.a.s.	65.74.09
FRANGER FRIGOR S.p.A.	65.00.40
FREN-DO S.p.A.	65.86.91
GALFER S.p.A.	65.87.02
GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.	65.46.18
GIGLIOLI - MATERIE PLASTICHE	65.24.72
GIULIO GIANETTI SARONNO S.p.A.	65.25.28
G.L.G. Geom. GIUSEPPE LAZZARONE	65.13.88
GNUTTI CARLO & FIGLI S.p.A.	65.85.36
GOODYEAR ITALIANA S.p.A.	65.84.70
HERTZ ITALIANA - Divisione Veicolo Industriale	65.87.55
INTROZZI OFFICINE S.n.c.	65.86.44
ISOLI F.LLI OFFICINE MECCANICHE S.n.c.	65.13.31
KÖNIG S.n.c. di BOGHI & C.	65.78.01
LANCIA & C. S.p.A. - FABBRICA AUTOMOBILI - Torino	65.78.02
LA PLASTIVENETA S.a.s. di ZILIOTTO ALBERTO & C.	65.84.94
L'AUTORICAMBI di MARCATO P.	65.84.91
MAGIRUS - DEUTZ (EUROMACCHINE S.A.P.A.)	65.25.62
MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A.	65.92.60
MALO' AUTORICAMBI S.r.l.	65.84.12
MALVISI di MALVISI GIANCARLO	65.87.06
MAROTTA	65.26.06
MENARINI CARROZZERIA BOLOGNA S.n.c.	65.12.37
METALLURGICHE COLOMBO S.n.c.	65.46.61
MICHELIN ITALIANA S.p.A.	65.26.29
MINERVA S.p.A.	65.26.90
NOBILE ETTORE & C. S.a.s.	65.46.54
NORDAUTO	65.84.88
NORMEC S.p.A.	65.87.45
NOVA WERKE ZÜRICH S.p.A.	65.85.96
NUOVA O.M.T. - Officine Meccaniche Tortonesi S.p.A.	65.12.32
O.L.S.A. S.p.A. di EREDI di BOSCO A.	65.78.00
OM - Azienda della FIAT S.p.A. (2° padiglione)	65.98.67-65.99.39
OM - Azienda della FIAT S.p.A. (Spazi all'aperto)	65.78.35
O.M.F.B. S.n.c. - Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche	65.74.18
ORECCHIA & C. S.p.A. Trasformazione Veicoli Industriali	65.27.12
ORLANDI A. CARROZZERIA	65.27.64
ORLANDI RENZO CARROZZERIA EMILIANA S.p.A.	65.12.29
ORLANDI V. RIMORCHI S.p.A.	65.28.28
PADANE OFFICINE S.p.A.	65.16.10
PASINO CARROZZERIA S.n.c.	65.28.67
PASTORE & LOMBARDI Succ. « Autoforniture »	65.74.17
PEDERZANI & ZINI	65.84.23
PE.GA.SO CARROZZERIA di PAOLO GARBARINI & C. S.a.s.	65.29.30
PERLINI ROBERTO Officine Meccaniche Costruzioni	65.02.78

INDICI

PLANIMETRIA

OVUNQUE PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO

NUOVA

O.M.T.

TORTONA

Ⓢ

AUTOVEICOLI INDUSTRIALI
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
CISTERNE
KILOLITRI
PORTACONTAINERS
FURGONI
EQUIPAGGIAMENTI PER AUTOBOTTI
RIBALTABILI
ATTREZZATURE PER TRASPORTI SPECIALI
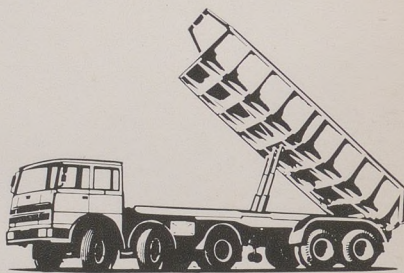
NUOVA O.M.T. S.p.A STRADA STATALE PER ALESSANDRIA - 15057 TORTONA - ITALIA - TEL. 0131 - 83065

INDICE DELLE VOCI MERCEOLOGICHE

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

le più importanti novità nel settore dell'assistenza ai veicoli industriali

stand. 702/704
padiglione all'aperto

TUNNEL TRANSPORT STS 353 - STS 453
archi automatici per lavaggio veicoli industriali, con spazzoloni oscillanti che aderiscono ad ogni forma di carrozzeria

SECURE WHEEL - Apparecchi controllo geometria ruote

SECURE BRAKE - Banchi prova freni per motrici e rimorchio

SECURE BALANCE - Equilibratrici elettroniche

EMANUEL CORSO ROMA 26 - 10047 S. PIETRO - MONCALIERI (TO)
TEL. 668.282/3/4/5/6 - 666.566/7/8/9

O

P

Q

R

S

T

V

ELENCO DEI FORNITORI

ALPI . . . . -	Roma	- pubblicità stazioni Milano, Roma, Bologna e Verona
ATI . . . . -	Torino	- pubblicità su linee automobilistiche
Bello . . . . -	Torino	- sistemazione tabelle posteggi
Boggio M. Battistoni . . . . -	Torino	- addobbi - sistemazione ingressi e uscite - allestimento parcheggi, ecc.
David . . . . -	Torino	- servizi automobilistici
De Agostini - Istituto Geografico -	Novara	- locandine e tagliandi per corrispondenza
Divulgo . . . . -	Torino	- segnaletica stradale, pubblicità varia ed impianti segnaletici esterni
Ferrarese . . . . -	Torino	- impianti elettrici - insegne luminose
F. I. A. M. M. A. . . . . . . -	Torino	- estintori incendio
Giani . . . . -	Torino	- stampati vari
ILTE . . . . -	Torino	- pieghevoli pubblicitari
Impresa Generale Pubblicità . . -	Milano	- pubblicità su linee auto - filo - tranviarie
La Rilievo . . . . -	Torino	- stampati vari
LARIT . . . . -	Torino	- segnaletica interna ed esterna - tabelle posteggi - materiale posteggi prova - sistemazione ingressi - allestimenti vari - decorazioni floreali
Nova Domus . . . . -	Torino	- allestimenti, arredamenti uffici e posti vendita pubblicazioni - lavori di falegnameria
Ragni Franco . . . . -	Torino	- distintivi
SADI . . . . -	Torino	- estintori incendio
Salamon . . . . -	Torino	delimitazione posteggi e lavori di decorazione
Salmoiraghi . . . . -	Milano	- cartelli pubblicitari - pubblicità varia - addobbi, ecc.
SISAR . . . . -	Milano	- manifesti
Subalpina - Soc. Radio Telef. -	Torino	- apparecchi ricerca persone
T. E. C. A - Tipografia . . . . -	Torino	- « Catalogo Ufficiale » e « Caratteristiche Tecniche »
UNI-MAS . . . . -	Torino	- estintori incendio
Vogliotti . . . . -	Torino	- decorazioni floreali

ORGANIZZAZIONI ED ENTI CHE HANNO COLLABORATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE DEL VEICOLO INDUSTRIALE

Ente Provinciale per il Turismo . . . . -	Torino
SAVET-CIT . . . . -	Torino
Comando Provinciale Vigili del Fuoco . . . . -	Torino
Istituto di Vigilanza « Cittadini dell'Ordine » . . . . -	Torino
Società Nazionale Trasporti F.lli Gondrand . . . . -	Torino
SIP 1ª ZONA - Telefoni . . . . -	Torino
Associazione Orticola del Piemonte . . . . -	Torino

CARATTERISTICHE TECNICHE

PLANIMETRIA
GENERALE

ONALE D
971
ETR
LE

2° SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE - TORINO
27 MARZO - 4 APRILE 1971
PLANIMETRIA
GENERALE
5° pad.
al 4° pad.
superfici all' aperto
3° pad. B
al 5° pad.
al 3° pad.
BAR
4° pad.
INGRESSO
BIGLIETTERIA
3° pad. A
1° pad. A
2° pad.
gallerie
Tabacchi
bar
AL 5° PAD.
al 5° pad.
BIGLIETTERIA
ingresso
INGRESSO
TESSERE
ALLA SALA STAMPA
INGRESSO
uscita
1° pad. B
BIGLIETTERIA
ingresso

veicoli commerciali veicoli industriali autobus urbani e interurbani: 50 modelli e 300 versioni diverse

Veicoli industriali

616 N3	61,5 CV (DIN)
616 N3/4	81,5 CV (DIN)
625 N3	81,5 CV (DIN)
645 N3	122 CV (DIN)
650 N3	122 CV (DIN)
655 N1	122 CV (DIN)
662 N3	122 CV (DIN)
639 N3	120 CV (DIN)
672 N	122 CV (DIN)
673 N	145 CV (DIN)
673 NR	145 CV (DIN)
684 N	200 CV (DIN)
682 N4	177 CV (DIN)
619 N1	260 CV (DIN)
690 N4	200 CV (DIN)
697 N	260 CV (DIN)

Veicoli commerciali

850 T	33 CV (DIN)
238	44 CV (DIN)
238	46 CV (DIN)
1100 T4	51 CV (DIN)
241	51 CV (DIN)
241 N	47 CV (DIN)

portate da 6 a 192 quintali capacitá di traino da 3,5 a 1560 quintali

Autobus urbani

416 A	110 CV (DIN)
418 A	190 CV (DIN)
418 AL	190 CV (DIN)
410 A	173 CV (DIN)
421 A	250 CV (DIN)

Autobus interurbani

625 N2P	70 CV (DIN)
314/2	108 CV (DIN)
306/3	173 CV (DIN)
308	190 CV (DIN)
308 L	190 CV (DIN)
343	190 CV (DIN)
343 G.T.	190 CV (DIN)

trasporto persone da 11 a 105 posti

FIAT

2° SALO
DEL VE

Car
tec
auto

TORIN

CARATTERISTICHE
TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

INDICE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE

TIPOGRAFIA T.E.C.A. - TORINO

Prezzo del Catalogo L. 5

2° SALONE INTERNAZIONALE
DEL VEICOLO INDUSTRIALE

Caratteristiche tecniche degli autoveicoli esposti

1971

TORINO 27 MARZO - 4 APRILE
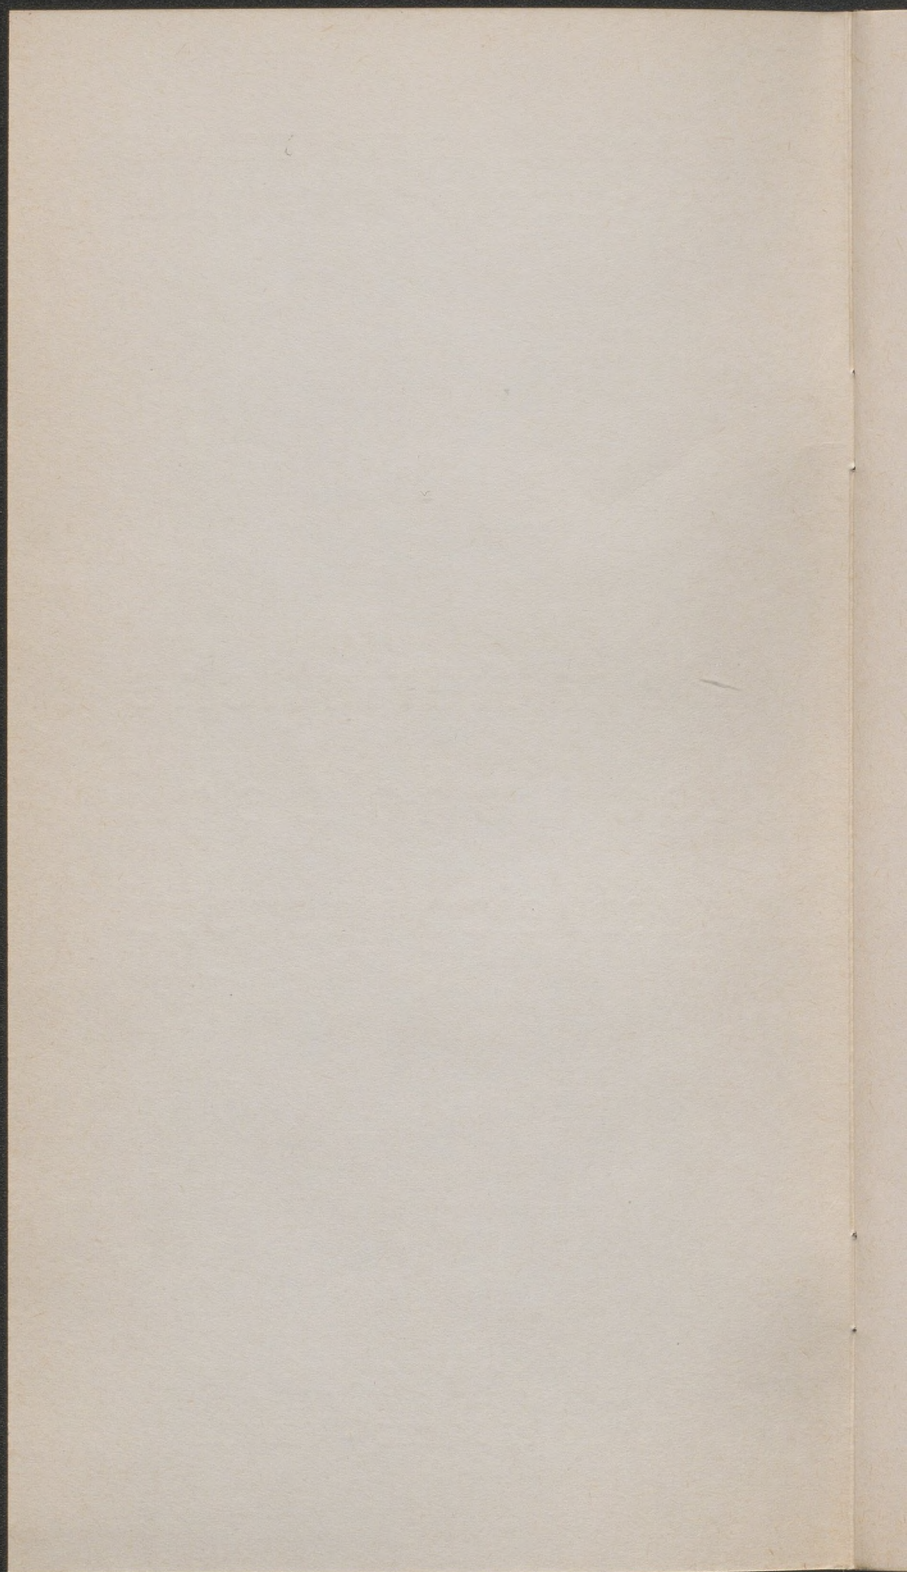
Caratteristiche tecniche degli autoveicoli esposti

AVVERTENZE

I dati pubblicati nel presente fascicolo sono stati forniti dalle Case costruttrici o dai loro Concessionari in Italia, ed ai redattori non compete alcuna responsabilità in merito.

Le « potenze massime » dei motori sono misurate, nei vari casi, secondo i metodi SAE, DIN, CUNA, IGM e non sono quindi confrontabili fra loro.

Con l'indicazione « peso a vuoto » si intende: senza combustibile, senza acqua e senza conducente, ma completo di tutti gli accessori normali (compresa ruota di scorta ed utensili) e di olio.

Con « peso in ordine di marcia » s'intende il peso a vuoto aumentato dei rifornimenti di combustibile (1 litro benzina pesa circa 725 gr., 1 litro gasolio pesa circa 840 gr.) e di acqua per il raffreddamento.

ABBREVIAZIONI

accopp. = accoppiamento
alt. = altezza
ant. = anteriore (i)
autom. = automatico (a)
batt. = batteria
carb. = carburante
centr. = centrale
cil. = cilindri
cil.ta = cilindrata
ca. = circa
compr. = compressione
cons. = consumo
dim. = dimensioni
diam. = diametro
fisc. = fiscale
idr. = idraulico (a)
idropneum. = idropneumatico (a)
largh. = larghezza
lungh. = lunghezza
max. = massimo (a)
mecc. = meccanico (a)
min. = minimo (a)
mot. = motore
n. = numero
oleopneum. = oleopneumatico (a)
opp. = oppure
orizz. = orizzontale
pneum. = pneumatici
pot. = potenza
post. = posteriore
raffredd. = raffreddamento
rapp. = rapporto
semiautom. = semiautomatico (a)
sincr. = sincronizzato
sosp. = sospensione (i)
str. = strapuntino (i)
tens. = tensione
tot. = totale
trasv. = trasversale
traz. = trazione
vel. = velocità
vert. = verticale (i)

INDICE

MARCHE

ALFA ROMEO

Alfa Romeo S.p.A. - Via Gattamelata, 45 - 20149 Milano (Italia)

A 11
autocarro cassone normale

Motore: ant. vert., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 74 x 75; cil.ta tot. cm³ 1290; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 54 SAE a 5300 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; leva cambio centr.; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 4490; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 820; dim. piano carico m² 4,9; passo mm 2300; raggio volta m 5,25; dim. pneum. 6,00/6,40 oppure 16 X C PR 6.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1130; veicolo carrozzato kg 1450; a pieno carico kg 2500; portata utile kg 1050.

A 11
autocarro cassone largo

stesse caratteristiche dell'autocarro A 11 cassone normale ad eccezione di:

largh. mm 2000; dim. piano carico m² 5,7; peso veicolo carrozzato kg 1470; portata utile kg 1030.

A 11
autocarro doppia cabina promiscuo 5 posti

stesse caratteristiche dell'autocarro A 11 cassone normale ad eccezione di:

largh. mm 1740; dim. piano carico m² 3,65; peso autotelaio cabinato kg 1280; veicolo carrozzato kg 1530; portata utile kg 970.

F 11
furgone

stesse caratteristiche dell'autocarro A 11 cassone normale ad eccezione di:

lungh. mm 4410; largh. mm 1740; alt. piano carico dal suolo mm 380; dim. piano carico m³ 5,85; peso veicolo carrozzato kg 1400; portata utile kg 1100.

F 11
furgone tetto rialzato

stesse caratteristiche dell'autocarro A 11 cassone normale ad eccezione di:

lungh. mm 4410; largh. mm 1740; alt. veicolo scarico mm 2300; alt. piano carico dal suolo mm 380; dim. piano carico m³ 6,85; peso veicolo carrozzato kg 1400; portata utile kg 1100.

F 12
furgone

Motore: ant. vert., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 74 x 75; cil.ta tot. cm³ 1290; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 60 SAE a 5600 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; leva cambio centr.; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 4410; largh. mm 1740; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 380; dim. piano carico m³ 5,85; passo mm 2300; raggio volta m 5,26; dim. pneum. 6,00/6,40 oppure 16 X C PR 6.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1400; a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1200.

F 12
furgone tetto rialzato

stesse caratteristiche del furgone F 12 ad eccezione di:

alt. veicolo scarico mm 2300; dim. piano carico m³ 6,85.

F 12
furgone promiscuo 2 + 3 posti

stesse caratteristiche del furgone F 12 ad eccezione di:

dim. piano carico m³ 4,3; peso veicolo carrozzato kg 1460; portata utile kg 1140.

F 12
furgone promiscuo 2 + 6 posti

stesse caratteristiche del furgone F 12 ad eccezione di:

dim. piano carico m³ 2,6; peso veicolo carrozzato kg 1480; portata utile kg 1120.

A 12
autocarro cassone normale

Motore: ant. vert., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 74 x 75; cil.ta tot. cm³ 1290; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 60 SAE a 5600 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4490; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 820; dim. piano carico m² 4,9; passo mm 2300; raggio volta m 5,26; dim. pneum. 6.00/6,40 oppure 16 X C PR 6.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1130; veicolo carrozzato kg 1450; a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1150.

A 12
autocarro cassone largo

stesse caratteristiche dell'autocarro A 12 cassone normale ad eccezione di:

largh. mm 2000; dim. piano carico m² 5,7; peso veicolo carrozzato kg 1470; portata utile kg 1130.

F 12
autobus di linea e privato 12 posti

Motore: ant. vert., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 74 x 75; cil.ta tot. cm³ 1290; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 60 SAE a 5600 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; reffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4410; largh. mm 1740; alt. veicolo scarico mm 2120; alt. piano carico dal suolo mm 380; passo mm 2300; raggio volta m 5,26; dim. pneum. 6,00/6,40 oppure 16 XCPR 6.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1640; a pieno carico kg 2465; posti n. 11 + 1.

F 12
bus scuola media
autobus trasporto alunni

stesse caratteristiche dell'autobus F 12 di linea e privato ad eccezione di:

peso veicolo carrozzato kg 1555; veicolo a pieno carico kg 2275; posti n. 14.

F 12

bus scuola elementare

autobus trasporto alunni

stesse caratteristiche dell'autobus F 12 di linea e privato ad eccezione di:

peso veicolo carrozzato kg 1570; veicolo a pieno carico kg 2324; posti n. 19.

ALFA ROMEO - SAVIEM

Alfa Romeo S.p.A. - Via Gattamelata, 45 - 20149 Milano (Italia)

A 15 n

autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 98 x 110; cil.ta tot. cm^3 3319; rapp. compr. 17,5 : 1; pot. max CV 72,2 DGM a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 28; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio al volante; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 160 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5234; largh. mm 1996; alt. veicolo scarico mm 2200; alt piano carico dal suolo mm 870; dim. piano carico m^2 6,1; passo mm 2680; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 19. 400 XC.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1840; veicolo carrozzato kg 2030; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1470.

A 15 n L 1

autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro A 15 n ad eccezione di:

lungh. mm 6065; dim. piano carico m^2 7,7; passo mm 3240; raggio volta m 6,5; peso autotelaio cabinato kg 1890; veicolo carrozzato kg 2130; portata utile kg 1370.

A 38 n

autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 98 x 110; cil.ta tot. cm^3 3319; rapp. compr. 17,5 : 1; pot. max CV 83 DGM a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 28; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio al volante; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 160 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5234; largh. mm 2194; alt. veicolo scarico mm 2310; alt. piano carico dal suolo mm 970; dim. piano carico m² 6,7; passo mm 2680; raggio volta m 5,8; dim. pneum. 6,50.20 X.

Pesi: autotelaio cabinato kg 2270; veicolo carrozzato kg 2500; a pieno carico kg 6300; portata utile kg 3800.

A 38 n L 1

autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro A 38 n ad eccezione di: lungh. mm 6049; dim. piano carico m² 8,5; passo mm 3240; raggio volta m 6,8; peso autotelaio cabinato kg 2330; veicolo carrozzato kg 2620; portata utile kg 3680.

A 38 n L 2

autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro A 38 n ad eccezione di: lungh. mm 6654; dim. piano carico m² 9,7; passo mm 3640; raggio volta m 7,3; peso autotelaio cabinato kg 2370; veicolo carrozzato kg 2720; portata utile kg 3580.

F. 20

furgone

Motore: ant. vert., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 98 x 110; cil.ta tot. cm³ 3319; rapp. compr. 17,5 : 1; pot. max CV 72,2 DGM a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 28; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 160 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4940; largh. mm 1995; alt. veicolo scarico mm 2598; alt. piano carico dal suolo mm 433; dim. piano carico m³ 10; passo mm 2640; raggio volta m 5,75; dim. pneum. 8"-17,5" X C.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2305; a pieno carico kg 4305; portata utile kg 2000.

F. 20

autopianale cabinato per carrozzerie speciali

stesse caratteristiche del furgone F. 20 ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1913; portata utile kg 2392.

F. 20

autotelaio scudato

stesse caratteristiche del furgone F. 20 senza carrozzeria.

A 19 n

autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 98 x 110; cil.ta tot. cm^3 3319; rapp. compr. 17,5 : 1; pot. max CV 72,2 DGM a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 28; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio al volante; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 160 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5234; largh. mm 1996; alt. veicolo scarico mm 2200; alt. piano carico dal suolo mm 870; dim. piano carico m^2 6,1; passo mm 2680; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 19.400 XC.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1840; veicolo carrozzato kg 2030; a pieno carico kg 3900; portata utile kg 1870.

A 19 n L1

autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro A 19 n ad eccezione di:
lungh. mm 6065; dim. piano carico m^2 7,7; passo mm 3240; raggio volta m 6,5; peso autotelaio cabinato kg 1890; veicolo carrozzato kg 2130; portata utile kg 1770.

AUTOBIANCHI

FIAT S.p.A. - Azienda Autobianchi - Via Fabio Filzi, 24 - 20149 Milano (Italia).

furgoncino 500

Motore: post., a benzina a 4 tempi; 2 cil. orizz.; diam e corsa mm 67,4 x 70; cil.ta tot. cm^3 499,5; rapp. compr. 7,1 : 1; pot. max CV 17,5 DIN a 4600 giri; pot. fisc. in Italia CV 6; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 32 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 3185; largh. mm 1323; alt. veicolo scarico mm 1354; alt. piano carico dal suolo mm 535; dim. piano carico m^3 0,8-1; passo mm 1940; raggio volta m 4,30; dim. pneum. 125 - 12 c.

Pesi: veicolo carrozzato kg 555; a pieno carico kg 875; portata utile kg 250.

BEDFORD

Vauxhall Motors Limited - Luton (Gran Bretagna).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **General Motors Italia S.p.A.** - Piazzale dell'Industria, 40 - 00144 Roma.

CF 100 N
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 79,3 x 88,9; cil.ta tot. cm^3 1770; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 53 SAE a 4000 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.
Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 95 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 4308; largh. mm 1941; alt. veicolo scarico mm 1935; alt. piano carico dal suolo mm 540; dim. piano carico m^3 5,24; passo mm 2692; raggio volta m 5,2; dim. pneum. 195 - 14 radiali.
Pesi: veicolo carrozzato kg 1470; a pieno carico kg 2470; portata utile kg 1000; peso rimorchiabile kg 900.

CF 100 N
promiscuo

stesse caratteristiche del CF 100 N furgone.

CF 110
ambulanza

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 95,25 x 69,24; cil.ta tot. cm^3 1975; rapp. compr. 7,3 : 1; pot. max CV 91 SAE a 5200 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.
Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 95 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 4308; largh. mm 1941; alt. veicolo scarico mm 1935; alt. piano carico dal suolo mm 540; dim. piano carico m^3 5,24; passo mm 2692; raggio volta m 5,2; dim. pneum. 195 - 14 radiali.
Pesi: veicolo carrozzato kg 1400; a pieno carico kg 2500; portata utile kg 1100; peso rimorchiabile kg 900.

CF 160 N
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 88,9 x 101,6; cil.ta tot. cm^3 2524; rapp. compr. 20,5 : 1; pot. max CV 72 SAE a 3000 giri; pot. fisc. in Italia CV 23; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 95 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 4816; largh. mm 1941; alt. veicolo scarico mm 2096; alt. piano carico dal suolo mm 563; dim. piano carico m³ 7,13; passo mm 3200; raggio volta m 6,1; dim. pneum. 7,00 - 14 - 6 PR gemell.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1700; a pieno carico kg 3300; portata utile kg 1600; peso rimorchiabile kg 1350.

CF 160 N
cabinato

stesse caratteristiche del furgone CF 160 N ad eccezione di: lungh. mm 4731; largh. mm 2037; alt. veicolo scarico mm 2078; alt. piano carico dal suolo mm 589; peso autotelaio cabinato kg 1446; portata utile kg 1854.

Kelc 5
telaio cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm. 103,2 x 107,95; cil.ta tot. cm³ 5420; rapp. compr. 10 : 1; pot. max CV 112 SAE a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 45; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce con riduttore + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 185 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 6909; largh. mm 2202; alt. veicolo scarico mm 2282; alt. piano carico dal suolo mm 1180; passo mm 3835; raggio volta m 7,5; dim. pneum. 825 - 20 PR 14.

Pesi: autotelaio cabinato kg 2843; a pieno carico kg 9750; portata utile kg 6907.

MK 4 x 4
telaio cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 103,2 x 107,95; cil.ta tot. cm³ 5420; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 107 SAE a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 45; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant. e post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 4 marce con riduttore + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 75 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6531; largh. mm 2390; alt. veicolo scarico mm 2516; alt. piano carico dal suolo mm 1112; passo mm 3962; raggio volta m 9,2; dim. pneum. 9,00 - 20 - 12 PR.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3800; a pieno carico kg 11176; portata utile kg 7376.

KMHC 5
telaio cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 115,9 x 120,65; cil.ta tot. cm^3 7634; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 146 SAE a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 56; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce con riduttore + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 95 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 8856; largh. mm 2436; alt. veicolo scarico mm 2415; alt. piano carico dal suolo mm 1350; passo mm 5689; raggio volta m 10,6; dim. pneum. 10,00 - 20 PR 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 4680; a pieno carico kg 14000; portata utile kg 9320.

CITROËN

S.A. Automobiles Citroën - 117 à 167 Quai A. Citroën - Paris XV.ème (Francia).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Citroën Italia S.p.A.** - Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano.

A Z U
furgone trasporto merci

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 2 cil. contrapposti; diam. e corsa mm 66 x 62; cil.ta tot. cm^3 425; rapp. compr. 7,75 : 1; pot. max CV 21 SAE a 6000 giri; pot. fisc. in Italia CV 5; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio sul cruscotto; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 6 V; batt. 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3600; largh. mm 1500; alt. veicolo scarico mm 1740; alt. piano carico dal suolo mm 650; dim. piano carico m^3 1,88; passo mm 2400; raggio volta m 5,35; dim. pneum. 135 - 380 X.

Pesi: veicolo carrozzato kg 530; a pieno carico kg 850; portata utile kg 250.

H Y 1600
furgone trasporto merci

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 78 x 100; cil.ta tot. cm^3 1911; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 56 SAE a 4000 giri; pot. fisc. in Italia CV 19; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 3 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 40/45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4278; largh. mm 1997; alt. veicolo scarico mm 2300; alt. piano carico dal suolo mm 480; dim. piano carico m³ 7,30; passo mm 2548; raggio volta m 6; dim. pneum. 17 - 400 X.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1405; a pieno carico kg 2975; portata utile kg 1500.

Ambulanza I D 20
station-wagon

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 86 x 85,5; cil.ta tot. cm³ 1985; rapp. compr. 8,75 : 1; pot. max CV 103 SAE a 6000 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc. n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio sotto il volante; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. idropneum.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 55 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5026; largh. mm 1803; alt. veicolo scarico mm. 1530; alt. piano carico dal suolo mm 460; passo mm 3125; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 180 HR - 380 X AS.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1385; a pieno carico kg 2030; portata utile kg 570.

F. A. R.

Société des Tracteurs F A R - 113, Avenue Laurent Cély - 92 - Gennevilliers (Francia).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **La Materiali Viabili Italiana** - Corso Massimo d'Azeglio, 102 - 10126 Torino.

CM.69.B2
cabina avanzata - trattore stradale

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 98 x 110; cil.ta tot. cm³ 3319; rapp. compr. 17,5 : 1; pot. max CV 84 SAE a 3200 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; leva cambio sul cruscotto; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 2 batt. 192 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4585; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 850; passo mm 2850; raggio volta m 3,750; dim. pneum. 19 - 400 e 6,50 - 20 gemell.

Pesi: autotelaio cabinato kg 2900; peso rimorchiabile kg 13.500.

CM. 80

cabina avanzata - trattore stradale

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 110 x 130; cil.ta tot. cm^3 4941; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 110 SAE a 2600 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; leva cambio sotto il volante; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 80 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4578; largh. mm 2124; alt. veicolo scarico mm 860; passo mm 2850; raggio volta m 3,700; dim. pneum. 19 - 400 e 6,50 - 20 gemell.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3000; peso rimorchiabile kg 16.500.

OM. 55.C

cabina avanzata - trattore stradale

stesse caratteristiche del CM. 80 ad eccezione di:
leva cambio centr.; 2 batt. 68 Ah; lungh. mm 3588; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 875; passo mm 2600; raggio volta m 5,10; dim. pneum. 7,50 - 20 gemell.; peso rimorchiabile kg 13.000.

FIAT

FIAT S.p.A. - Corso Marconi, 10/20 - 10125 Torino (Italia).

850 T

furgone 1 porta

Motore: post., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 65 x 68; cil.ta tot. cm^3 903; rapp. compr. 7,9 : 1; pot. max CV 33 DIN a 4800 giri; pot. fisc. in Italia CV 12; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 34 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 3728; largh. mm 1488; alt. veicolo scarico mm 1660; alt. piano carico dal suolo mm 415; dim. piano carico m^3 2,65; passo mm 2000; raggio volta m 4,4; dim. pneum. 5,60 - 12 CPR 6.

Pesi: veicolo carrozzato kg 810; a pieno carico kg 1480; portata utile kg 600; peso rimorchiabile kg 350.

850 T

chiuso a 2 porte
promiscuo

stesse caratteristiche del furgone 850 T 1 porta ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 855; a pieno carico kg 1495; portata utile kg 570 oppure 7 persone + conducente.

238 M 2
furgone

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 73 x 71,5; cil.ta tot. cm³ 1197; rapp. compr. 8,8 : 1; pot. max CV 44 DIN a 4600 giri; pot. fisc. in Italia CV 14; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 48 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4590; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 1980; alt. piano carico dal suolo mm 410; dim. piano carico m³ 6,5; passo mm 2400; raggio volta m 5,8; dim. pneum. 6,50 - 14 PR 6.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1220; a pieno carico kg 2290; portata utile kg 1000; peso rimorchiabile kg 500;

238 M 5
chiuso
promiscuo

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 80 x 71,5; cil.ta tot. cm³ 1438; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 46 DIN a 4200 giri; pot. fisc. in Italia CV 16; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 48 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4590; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 1980; alt. piano carico dal suolo mm 410; passo mm. 2400; raggio volta m 5,8; dim. pneum. 6,50 - 14 PR 6.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1260; a pieno carico kg 2290; portata utile kg 960 oppure kg 400 + 8 persone + conducente; peso rimorchiabile kg 500.

238 M5
carro doppia cabina
promiscuo

stesse caratteristiche del 238 M5 promiscuo chiuso ad eccezione di:

dim. piano carico mm 1820 x 1680; peso veicolo carrozzato kg 1270; a pieno carico kg 2160; portata utile kg 820 oppure kg 400 + 6 persone + conducente.

238 M5
furgone T.R.

stesse caratteristiche del 238 M5 promiscuo chiuso ad eccezione di:

alt. veicolo scarico mm 2270; dim. piano carico m³ 7,5; peso veicolo carrozzato kg 1220; portata utile kg 1000.

241 T
carro

stesse caratteristiche del 238 M5 promiscuo chiuso ad eccezione di:

rapp. compr. 7,5:1; pot. max CV 51 DIN a 4600 giri; traz. post.; n. 4 marce, 2ª, 3ª e 4ª sincr.; leva cambio sotto il volante; lungh. mm 4627; alt. veicolo scarico mm 2030; alt. piano carico dal suolo mm 880; dim. piano carico mm 2860 x 1632; passo mm 2303; raggio volta m 5,6; dim. pneum. 6,70 - 15 PR 8; peso veicolo carrozzato kg 1280; a pieno carico kg 2750; portata utile kg 1400; peso rimorchiabile kg 750.

241 TN
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 85 x 83,5; cil.ta tot. cm³ 1895; rapp. compr. 20; pot. max CV 47 DIN a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 19; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 2ª, 3ª, 4ª; leva cambio sotto il volante; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 48 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4674; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2575; alt. piano carico dal suolo mm 577; dim. piano carico m³ 8; passo mm 2303; raggio volta m 5,6; dim. pneum. 6.70-15 PR 8.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1630; a pieno carico kg 2930; portata utile kg 1230; peso rimorchiabile kg 750.

616 N 3/4
carro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 100 x 110; cil.ta tot. cm³ 3455; rapp. compr. 17 : 1; pot max CV 81,5 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 29; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; marce sincr. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 77 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5208; largh. mm 1924; alt. veicolo scarico mm 1860; alt. piano carico dal suolo mm 1076; dim. piano carico mm 2937 x 1818; passo mm 3000; raggio volta m 6,425; dim. pneum. 6.00-16 PR 8.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1820; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1610; peso rimorchiabile kg 1300.

625 N 3-B
carro

stesse caratteristiche del carro 616 N 3/4 ad eccezione di: batt. 68 Ah; lungh. mm 6050; largh. mm 2210; alt. veicolo scarico mm 2100; alt. piano carico dal suolo mm 1070; dim. piano carico mm 4400 x 2070; passo mm 3300; raggio volta m 6,050; dim. pneum. 6.50-16 PR 10; peso veicolo carrozzato kg 2280; veicolo a pieno carico kg 4850; portata utile kg 2500.

625 N 3-B
furgone inox

stesse caratteristiche del carro 616 N 3/4 ad eccezione di: batt. 68 Ah; lungh. mm 6055; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 3130; alt. piano carico dal suolo mm 1005; dim. piano carico m³ 18; passo mm 3300; raggio volta m 6,050; dim. pneum. 6.50-16 PR 10; peso veicolo carrozzato kg 2680; a pieno carico kg 4850; portata utile kg 2100.

650 N 3-A
carro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 100 x 110; cil.ta tot. cm³ 5183; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 122 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 43; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; marce sincr. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5620; largh. mm 2300; alt. veicolo scarico mm 2470; alt. piano carico dal suolo mm 1288; dim. piano carico mm 3795 x 2160; passo mm 2926; raggio volta m 5,410; dim. pneum. 7.50-20 PR 12.

Pesi: veicolo carrozzato kg 3580; a pieno carico kg 8650; portata utile kg 5000; peso rimorchiabile kg 2500/3500.

662 N 3 B
carro

stesse caratteristiche del carro 650 N 3-A ad eccezione di: lungh. mm 6620; alt. piano carico dal suolo mm 1297; dim. piano carico mm 4795 x 2160; passo mm 3593; raggio volta m 6,530; dim. pneum. 8.25-20 PR 14; peso veicolo carrozzato kg 3880; a pieno carico kg 10000; portata utile kg 6050.

662 N3 P
cabinato

stesse caratteristiche del carro 650 N3-A ad eccezione di:
lungh. mm 5567; largh. mm 2294; alt. veicolo scarico mm 2500; raggio volta m 5,480; dim. pneum. 9.00-20 PR 12; peso autotelaio cabinato kg 3680; veicolo a pieno carico kg 10000; portata utile kg 6250; peso rimorchiabile kg 2500.

672 N - A
cabinato

stesse caratteristiche del carro 650 N3-A ad eccezione di:
lungh. mm 5567; largh. mm 2294; alt. veicolo scarico mm 2500; raggio volta m 5,480; dim. pneum. 8.25-20 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 3490; veicolo a pieno carico kg 11000; portata utile kg 7440.

673 NR-A
cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 110 x 130; cil.ta tot. cm³ 7412; rapp. compr. 17,4 : 1; pot. max CV 145 DIN a 2600 giri; pot. fisc. in Italia CV 55; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; marce sincr. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5567; largh. mm 2294; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 2926; raggio volta m 5,650; dim. pneum. 9.00-20 PR 14.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3940; a pieno carico kg 12000; portata utile kg 7990; peso rimorchiabile kg 11000.

673 N - B
carro

stesse caratteristiche del cabinato 673 NR - A ad eccezione di:
lungh. mm 6620; largh. mm 2300; alt. piano carico dal suolo mm 1349; dim. piano carico mm 4795 x 2160; passo mm 3593; raggio volta m 6,900; peso veicolo carrozzato kg 4330; portata utile kg 7600.

684 N - B
carro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 122 x 140; cil.ta tot. cm³ 9819; rapp. compr. 16,7 : 1; pot. max CV 200 DIN a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 66; raffredd ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce + RM; marce tutte sincr. (esclusa la 1a); leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 136 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 6950; largh. mm 2480; alt. veicolo scarico mm 2690; alt. piano carico dal suolo mm 1481; dim. piano carico mm 4640 x 2330; passo mm 4095; raggio volta m 7.635; dim. pneum. 10.00-20 PR 16.
Pesi: veicolo carrozzato kg 6130; a pieno carico kg 14000/15000; portata utile kg 7800/8800; peso rimorchiabile kg 18000/17000.

684 N/U - A
cabinato

stesse caratteristiche del carro 684 N-B ad eccezione di: lungh. mm 6600; passo mm 3485; raggio volta m 6,715; peso autotelaio cabinato kg 5430; portata utile kg 8500/9500.

690 N4-B
cabinato

stesse caratteristiche del carro 684 N-B ad eccezione di: n. assi 3; n. 8 marce; lungh. mm 7130; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2654; passo mm 3000 + 742,5; raggio volta m 8,290; dim. pneum. 11.00-20 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 6630; peso veicolo a pieno carico kg 18000/19000; portata utile kg 11300/12300; peso rimorchiabile kg 22000.

619 N1 - A
cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 137 x 156; cil.ta tot. cm^3 13798; rapp. compr. 16 : 1; pot. max CV 260 DIN a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 83; raffredd. ad acqua.
Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 8 marce + RM; marce sincr. 8; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 136 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 7100; largh. mm 2460; alt. veicolo scarico mm 2753; passo mm 4095; raggio volta m 8; dim. pneum. 12.00-20 PR 18.
Pesi: autotelaio cabinato kg 6680; a pieno carico kg 14000/19000; portata utile kg 7250/12250; peso rimorchiabile kg 18000/19000.

619 T1
trattore

stesse caratteristiche del cabinato 619 N1-A ad eccezione di: lungh. mm 5860; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 2800; passo mm 3485; raggio volta m 7,125; peso autotelaio cabinato kg 6830; portata utile kg 7100/12100; peso rimorchiabile kg 25100/31100.

697 NP/GU-A
cabinato

stesse caratteristiche del cabinato 619 N1-A ad eccezione di: n. assi 3; n. assi mot. 2; lungh. mm 7305; largh. mm 2489; alt. veicolo scarico mm 2746; passo mm 3910; raggio volta m 7,620; peso autotelaio cabinato kg 8230; peso veicolo a pieno carico kg 18000/27500; portata utile kg 9700/19200; peso rimorchiabile kg 22000/86000 (traino eccezionale).

697 NP/GR-B
(con riduttore epicicloidale)
cabinato

stesse caratteristiche del cabinato 619 N1-A ad eccezione di: n. assi 3; n. assi mot. 2; lungh. mm 7945; largh. mm 2489; alt. veicolo scarico mm 2746; passo mm 4550; raggio volta m 9,160; peso autotelaio cabinato kg 8410; a pieno carico kg 18000/27500; portata utile kg 9520/19020; peso rimorchiabile kg 22000/156000 (traino eccezionale).

238 M2
autobus lusso
privato

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 73 x 71,5; cil.ta tot. cm^3 1197; rapp. compr. 8,8 : 1; pot. max CV 44 DIN a 4600 giri; pot. fisc. in Italia CV 14; raffredd. ad acqua.
Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 48 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 4590; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 1980; alt. piano carico dal suolo mm 410; passo mm 2400; raggio volta m 5,8; dim. pneum. 6.50-14 PR 6.
Pesi: veicolo carrozzato kg 1400; a pieno carico kg 2290; portata utile 10 persone + 120 kg; peso rimorchiabile kg 500.

238 M2
scuolabus elementari
privato

stesse caratteristiche del precedente ad eccezione di: lungh. mm 4576; alt. veicolo scarico mm 2000; peso veicolo carrozzato kg 1370; posti 18 scolari + 2.

238 M5
ambulanza T.R.

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 80 x 71,5; cil.ta tot. cm^3 1438; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 46 DIN a 4200 giri; pot. fisc. in Italia CV 16; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 48 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 4580; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2540; alt. piano carico dal suolo mm 410; passo mm 2400; raggio volta m 5,8; dim. pneum. 6.50-14 PR 6.
Pesi: veicolo carrozzato kg 1490; a pieno carico kg 2290; portata utile 6 persone + kg 310; peso rimorchiabile kg 500.

314/2
autobus completo
noleggio rimessa

Motore: centr., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 95 x 110; cil.ta tot. cm^3 4678; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 108 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 41; raffredd. ad acqua.
Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; marce sincr. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 143 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 7695; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3075; alt. piano carico dal suolo mm 1059; passo mm 3750; raggio volta m 6,82; dim. pneum. 8.25-20 PR 12.
Pesi: veicolo carrozzato kg 5665; a pieno carico kg 8660; posti n. 33 + 6.

308 L
autobus completo
turismo

Motore: centr., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 122 x 140; cil.ta tot. cm^3 9819; rapp. compr. 16,7 : 1; pot. max CV 190 DIN a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 66; raffredd. ad acqua.
Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; marce sincr. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 143 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 10145; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3250; alt. piano carico dal suolo mm 980; passo mm 5100; raggio volta m 8,09; dim. pneum. 9.00-20 PR 14.
Pesi: veicolo carrozzato kg 8130; a pieno carico kg 12250; posti n. 45 + 9.

343
autobus completo
gran turismo/L

stesse caratteristiche dell'autobus 308 L ad eccezione di: mot. post.; n. 10 marce sincr. (esclusa la 1ª); sosp. pneum.; lungh. mm 11000; alt. veicolo scarico mm 3195; alt. piano

carico dal suolo mm 1035; passo mm 5620; raggio volta m 9,63; dim. pneum. 10.00-20 PR 14; peso veicolo carrozzato kg 10630; a pieno carico kg 14000; posti n. 44.

418 AL
autobus completo urbano

stesse caratteristiche dell'autobus 308 L ad eccezione di:
pot. max CV 180 DIN a 2200 giri; accopp. mot. cambio idr.; cambio autom. a 2 marce; leva cambio sul cruscotto; sosp. mecc. e pneum.; batt. 190 Ah; lungh. mm 11000; alt. veicolo scarico mm 3110; alt. piano carico dal suolo mm 900; passo mm 5375; raggio volta m 9,65; dim. pneum. 10.00-20 PR 16; peso veicolo carrozzato kg 8900; veicolo a pieno carico kg 15470; posti n. 19 + 81 + 1.

421 A
autobus completo urbano

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 137 x 156; cil.ta tot. cm^3 13798; rapp. compr. 16 : 1; pot. max CV 250 DIN a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 83; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio idr.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio autom. a 3 marce + RM; leva cambio sul cruscotto; freni a tamburo; sosp. pneum.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 190 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 11000; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3100; alt. piano carico dal suolo mm 680; passo mm 5250; raggio volta m 9; dim. pneum. 14/80 - 24.

Pesi: veicolo carrozzato kg 10150; a pieno carico kg 16850; posti n. 14 + 89 + 1.

FORD

Ford Werke A.G. - Henry Ford Strasse 1 - Köln-Niehl (Germania Occ.).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Ford Italiana S.p.A.** - Viale dell'Arte, 68 - 00144 Roma.

TRANSIT 75
kombi - uso promiscuo

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. a V; diam. e corsa mm 90 x 58,86; cil.ta tot. cm^3 1498; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 75 SAE a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 16; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo e servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 44 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4420; largh. mm 1960; alt. veicolo scarico mm 1975; alt. piano carico dal suolo mm 610; dim. piano carico mm 2320 x 1725; passo mm 2690; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 7,00-14-6-PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1295; a pieno carico kg 1995; portata utile kg 740; peso rimorchiabile kg 800; posti n. 9.

TRANSIT 100
furgone trasporto merci

stesse caratteristiche del Kombi Transit 75 ad eccezione di: alt. veicolo scarico mm 1990; alt. piano carico dal suolo mm 630; dim. piano carico m³ 5,2; dim. pneum. 7,75-14 - 6 PR « C »; peso veicolo carrozzato kg 1300; veicolo a pieno carico kg 2300; portata utile kg 1000.

TRANSIT 100
Pick-up - trasporto merci

stesse caratteristiche del Kombi Transit 75 ad eccezione di: lungh. mm 4470; alt. veicolo scarico mm 1970; alt. piano carico dal suolo mm 665; dim. piano carico mm 2400 x 1840; dim. pneum. 7,75-14 - 6 PR « C »; peso veicolo carrozzato kg 1300; peso del veicolo a pieno carico kg 2300; portata utile kg 1000.

TRANSIT 130
doppia cabina - uso promiscuo

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. a V; diam. e corsa mm 90 x 66,8; cil.ta tot. cm³ 1966; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 83 SAE a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo + servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 44 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5260; largh. mm 2060; alt. veicolo scarico mm 1940; alt. piano carico dal suolo mm 950; dim. piano carico mm 2500 x 2000; passo mm 3000; raggio volta m 5,85; dim. pneum. 6,50-14 - 6 PR gemell.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1320; veicolo carrozzato kg 1550; a pieno carico kg 2700; portata utile kg 1150 opp. 6 persone; peso rimorchiabile kg 1200.

TRANSIT 150
chassis cabinato - trasporto merci

stesse caratteristiche del TRANSIT 130 doppia cabina ad eccezione di:

lungh. mm 5030; largh. mm 1960; alt. veicolo scarico mm 1950; alt. piano carico dal suolo mm 650; dim. pneum. 7,00-14 - 6 PR doppi post.; peso autotelaio cabinato kg 1275; veicolo a pieno carico kg 3000; portata utile kg 1725.

TRANSIT 175
autocarro cassone lungo - trasporto merci

stesse caratteristiche del TRANSIT 130 doppia cabina ad eccezione di:

lungh. mm 6670; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 1950; dim. piano carico mm 4600 x 2150; passo mm 3920; dim. pneum. 7,50 - 14 - 6 PR doppi post.; peso veicolo carrozzato kg 1750; veicolo a pieno carico kg 3250; portata utile kg 1500.

TRANSIT 130
furgone - trasporto merci

stesse caratteristiche del TRANSIT 130 doppia cabina ad eccezione di:

lungh. mm 5190; alt. veicolo scarico mm 2425; alt. piano carico dal suolo mm 615; dim. piano carico m^3 10; peso veicolo carrozzato kg 1575; veicolo a pieno carico kg 2750; portata utile kg 1175.

TRANSIT 175
cassone ribaltabile - trasporto merci

stesse caratteristiche del TRANSIT 130 doppia cabina ad eccezione di:

lungh. mm 5200; largh. mm 1980; alt. veicolo scarico mm 1950; dim. piano carico mm 3100 x 1900; dim. pneum. 7,50-14 - 6 PR doppi post.; peso veicolo carrozzato kg 1650; veicolo a pieno carico kg 3250; portata utile kg 1600.

TRANSIT 9 posti « CUSTOM »
autobus uso privato e promiscuo

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. a V; diam. e corsa mm 90 x 58,86; cil.ta tot. cm^3 1498; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 75 SAE a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 16; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo con servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 44 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4420; largh. mm 1960; alt. veicolo scarico mm 1990; alt. piano carico dal suolo mm 630; dim. piano carico mm 2320 x 1585; passo mm 2690; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 185-14 - C rad.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1400; a pieno carico kg 2150; posti n. 9.

TRANSIT 15 posti « STANDARD »
autobus uso privato

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. a V; diam. e corsa mm 90 x 66,8; cil.ta tot. cm^3 1699; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 83 SAE a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo con servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 44 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5190; largh. mm 2060; alt. veicolo scarico mm 2125; alt. piano carico dal suolo mm 615; dim. piano carico mm 3170 x 1725; passo mm 3000; raggio volta m 5,85; dim. pneum. 6,50-14 - 6 PR doppi post.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1600; a pieno carico kg 2650; peso rimorchiabile kg 1200; posti n. 15.

TRANSIT 22 posti
scuolabus - uso privato

stesse caratteristiche del TRANSIT 15 posti « STANDARD » ad eccezione di:
dim. piano carico mm 3170 x 1600; n. posti 20 + 2.

HANOMAG - HENSCHEL

Hanomag-Henschel - Fahrzeugwerke GmbH - Hanomagstrasse 8 - Hannover (Germania Occ.).

Organizzazione di Vendita per l'Italia: **Delawag AG** - Via Mazzini, 174 - 40139 Bologna.

F 20 passo 2400
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 87 x 83,6; cil.ta tot. cm^3 1988; rapp. compr. 21 : 1; pot. max CV 55 DIN a 4200 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 66 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 4490; largh. mm 1820; alt. veicolo scarico mm 2200; alt. piano carico dal suolo mm 560; dim. piano carico m^3 6,4; passo mm 2400; raggio volta m 6,450; dim. pneum. 6,70-13 C 6 PR.
Pesi: veicolo carrozzato kg 1440; a pieno carico kg 2400; portata utile kg 960.

F 25 passo 2920
furgone

stesse caratteristiche del furgone F 20 ad eccezione di: lungh. mm 5030; dim. piano carico m^3 7,8; passo mm 2920; raggio volta m 6,485; dim. pneum. 6,70-15 C 6 PR; peso veicolo carrozzato kg 1560; veicolo a pieno carico kg 2775; portata utile kg 1215.

F 25 passo 3000
cassone

stesse caratteristiche del furgone F 20 ad eccezione di: lungh. mm 5240; largh. mm 1880; alt. veicolo scarico mm 1970; dim. piano carico mm 3300 x 1800 x 330; passo mm 3000; raggio volta m 6,660; dim. pneum. 6,70-15 C - 6 PR; peso veicolo carrozzato kg 1380; a pieno carico kg 2680; portata utile kg 1300.

F 35 passo 3500
autocarro a doppia cabina

stesse caratteristiche del furgone F 20 ad eccezione di: lungh. mm 5840; largh. mm 1880; alt. veicolo scarico mm 2020; alt. piano carico dal suolo mm 610; dim. piano carico mm 2900 x 1800 x 330; passo mm 3500; raggio volta m 7,72; dim. pneum. 6,70-15 XC 8 PR; peso veicolo carrozzato kg 1620; veicolo a pieno carico kg 3050; portata utile kg 1430.

F 35 passo 4250
autocarro cassonato

stesse caratteristiche del furgone F 20 ad eccezione di: lungh. mm 6920; largh. mm 1880; alt. veicolo scarico mm 1970; alt. piano carico dal suolo mm 610; dim. piano carico mm 5000 x 1800 x 330; passo mm 4250; raggio volta m 9,195; dim. pneum. 6,70-15 XC 8 PR; peso veicolo carrozzato kg 1610; veicolo a pieno carico kg 3150; portata utile kg 1540.

F 35 passo 3500
cassone

stesse caratteristiche del furgone F 20 ad eccezione di: lungh. mm 5840; largh. mm 1880; alt. veicolo scarico mm 2040; passo mm 3500; raggio volta m 7,175; dim. pneum. 6,70-15 XC - TR; peso veicolo carrozzato kg 1490; veicolo a pieno carico kg 3200; portata utile kg 1650.

F 40 KA passo 2950
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 87 x 92,4; cil.ta tot. cm^3 2175; rapp. compr. 21 : 1; pot. max CV 60 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 88 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5040; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 2550; alt. piano carico dal suolo mm 795; dim. piano carico m^3 10; passo mm 2950; raggio volta m 5,40; dim. pneum. 6,00-16 XC.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2990; a pieno carico kg 4600; portata utile kg 2310.

F 45 passo 3500
cassone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 65 x 100; cil.ta tot. cm^3 2835; rapp. compr. 20,5 : 1; pot. max CV 65 DIN a 3400 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6080; largh. mm 2340; alt. veicolo scarico mm 2260; passo mm 3500; raggio volta m 6,300; dim. pneum. 6,50-16 C 10 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2350; a pieno carico kg 4800; portata utile kg 2450; peso rimorchiabile kg 1175.

F 55 KA passo 3500
furgone

Motore: a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 97 x 128; cil.ta tot. cm^3 3782; pot. max CV 85 DIN a 2800 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 2 batt. 66 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5990; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 2775; alt. piano carico dal suolo mm 975; dim. piano carico m^3 12/13; passo mm 3500; raggio volta m 6,300; dim. pneum. 6,50-16 XC S; 6,50-16 XC A.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2860; a pieno carico kg 5990; portata utile kg 3000; peso rimorchiabile kg 1200.

F 66 passo 4150
cassone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 95 x 100; cil.ta tot. cm³ 4253; rapp. compr. 20,5 : 1; pot. max CV 100 DIN a 3400 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6530; largh. mm 2340; alt. veicolo scarico mm 2350; passo mm 4150; raggio volta m 7,150; dim. pneum. 7,50-16 C/10 PR/S; 7,50-16 C/10 PR/A.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2870; a pieno carico kg 5990; portata utile kg 3430; peso rimorchiabile kg 1400.

LANCIA

Lancia & C. S.p.A. - Via Vincenzo Lancia, 27 - 10141 Torino (Italia).

Esagamma E 520-210
autotelaio cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. vert. in linea; diam. e corsa mm 122 x 150; cil.ta tot. cm³ 10521; rapp. compr. 16,5 : 1; pot. max. CV 209,7 DGM a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 69; raffredd. a liquido.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post. (6 x 4); accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 4 marce + 4 ridotte + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 155 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8360; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2880; passo mm 4100; raggio volta m 7,865; dim. pneum. 12.00-20.

Pesi: autotelaio cabinato kg 8180; a pieno carico kg 18.000; portata utile kg 9820; peso rimorchiabile kg 22.000:

Esagamma 718-441
autobus urbano

Motore: centr., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. orizz. in linea; diam. e corsa mm 122 x 150; cil.ta tot. cm³ 10.521; rapp. compr. 16,5 : 1; pot. max CV 193 DGM a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 69; raffredd. a liquido.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio giunto idr.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio semi-autom. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni ant. a tamburo, post. a disco; sosp. mecc.-pneum.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 220 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 11.000; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2900; passo mm 5400; raggio volta m 9,840; dim. pneum. ant. 12,00-20 18 PR, post. 13,00-20 20 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 8500; a pieno carico kg 16.500.

Esagamma 718-641
autobus urbano

stesse caratteristiche dell'autobus urbano Esagamma 718-441 ad eccezione di:

lungh. mm 12.000; alt. veicolo scarico kg 3070; passo mm 5800; raggio volta m 9,245; peso veicolo carrozzato kg 10.090; a pieno carico kg 17.500.

MAGIRUS-DEUTZ

Kloeckner-Humboldt-Deutz AG. - Ulm-Donau (Germania Occ.)
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Euromacchine S.A.P.A.** - Via Giovanni da Udine, 45 - 20156 Milano.

150 D 14 AK
autocarro cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. a V; diam. e corsa mm 120 x 140; cil.ta tot. cm^3 9500; pot. max CV 150 DIN a 2300 giri; pot. fisc. in Italia CV 65; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 10 marce+2 RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6585; largh. mm 2400; alt. veicolo scarico mm 2700; passo mm 4200; raggio volta m 7,94; dim. pneum. 10.00-10-16 pv.

Pesi: autotelaio cabinato kg 5115; a pieno carico kg 14000; portata utile kg 8815; peso rimorchiabile kg 7000.

150 D 21 AK 6 x 6
autocarro cabinato

stesse caratteristiche dell'autocarro 150 D 14 AK ad eccezione di:

traz. 6 ruote motrici; n. assi 3; n. assi mot. 3; n. marce 12+2 RM; tens. 24 V; lungh. mm 6940; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 3350+1300; raggio volta m 8,48; peso autotelaio cabinato kg 6510; veicolo a pieno carico kg 23000; portata utile kg 16420.

200 D 19 AK
autocarro cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 8 cil. a V; diam. e corsa mm 120 x 140; cil.ta tot. cm^3 12667; pot. max CV 200 DIN a 2300 giri; pot. fisc. in Italia CV 87; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 12 marce+2 RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6860; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2600; passo mm 4600; raggio volta m 8,92; dim. pneum. 12.00-20; 18 p.v.

Pesi: autotelaio cabinato kg 6290; a pieno carico kg 19000; portata utile kg 12640; peso rimorchiabile kg 19000.

200 D 22 K 6 x 4
autocarro cabinato

stesse caratteristiche dell'autocarro 200 D 19 AK ad eccezione di: traz. post. su 4 ruote motrici; n. assi 3; n. marce 6 + RM; lungh. mm 7190; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 3750+1300; raggio volta m 8; dim. pneum. 10.00-20; 16 p.v.; peso autotelaio cabinato kg 6890+70; veicolo a pieno carico kg 24300; portata utile kg 17340.

230 D 26 K 6 x 4
autocarro cabinato

stesse caratteristiche dell'autocarro 200 D 19 AK ad eccezione di: pot. max CV 230 DIN; traz. post. 4 ruote motrici; n. assi 3; batt. 143 Ah; lungh. mm 7384; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 3850+1380; raggio volta m 7,60; peso autotelaio cabinato kg 8120+70; veicolo a pieno carico kg 30000; portata utile kg 21810; peso rimorchiabile kg 22000.

200 D 26 AK 6 x 6
autocarro cabinato

stesse caratteristiche dell'autocarro 200 D 19 AK ad eccezione di: pot. max CV 230 DIN; traz. 6 ruote motrici; n. assi 3; n. assi mot. 3; batt. 143 Ah; lungh. mm 7810; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 3850+1300; raggio volta m 8,86; peso autotelaio cabinato kg 8420; veicolo a pieno carico kg 30000; portata utile kg 21510.

150 L/R 12
autobus turistico

Motore: post., a gasolio a 4 tempi; 8 cil. a V; diam. e corsa mm 120 x 140; cil.ta tot. cm^3 9500; pot. max CV 150 DIN a 2300 giri; pot. fisc. in Italia CV 65; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. ad aria.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 10970; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2860; passo mm 5730; raggio volta m 10,40; dim. pneum. 9.00-20; 14 p.v.

Pesi: veicolo carrozzato kg 8830; a pieno carico kg 12200; posti n. 44+1.

200 R/L 11
autobus turistico

Motore: post., a gasolio a 4 tempi; 8 cil. a V; diam. e corsa mm 125 x 120; cil.ta tot. cm³ 9974; pot. max CV 200 DIN a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 74; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 8 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. ad aria.

Impianto elettrico: tens. 24 V; batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 10890; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2900; passo mm 5240; raggio volta m 9,50; dim. pneum. 10.00-20; 14 p.v.

Pesi: veicolo carrozzato kg 8780; a pieno carico kg 12375; posti n. 47+1.

MERCEDES BENZ

Daimler Benz A.G. - 7 Stuttgart 60 (Germania Occ.).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Autostar S.p.A.** - Via Abruzzi, 3 - 00187 Roma.

L 406 DG F 35/46
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 87 x 92,4; cil.ta tot. cm³ 2197; rapp. compr. 21:1; pot. max CV 60 DIN a 4200 giri; pot. fisc. in Italia CV 21; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 88 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5990; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 2450; alt. piano carico dal suolo mm 790; dim. piano carico m³ 12; passo mm 3500; raggio volta m 5,90; dim. pneum. 6.00-16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2170; a pieno carico kg 4600; portata utile kg 2430.

L 406 DG FC 35/46
furgone

stesse caratteristiche del precedente ad eccezione di:
lungh. mm 5980; alt. veicolo scarico mm 2950; alt. piano carico dal suolo mm 1040; dim. piano carico mm 4000 x 2100; peso veicolo carrozzato kg 2450; portata utile kg 2150.

L 406 DG Cp 35/35
autocarro promiscuo

stesse caratteristiche del furgone L 406 DG F 35/46 ad eccezione di:
lungh. mm 6000; largh. mm 2130; alt. veicolo scarico mm 2330; alt. piano carico dal suolo mm 1040; dim. piano carico mm 3000 x 2000; peso veicolo carrozzato kg 2250; veicolo a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1250.

L 608 D C 35
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 97 x 128; cil.ta tot. cm^3 3782; rapp. compr. 17:1; pot. max CV 85 DIN a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 31; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 2 batt. 66 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6000; largh. mm 2130; alt. veicolo scarico mm 2450; alt. piano carico dal suolo mm 1040; dim. piano carico mm 4000 x 2000; passo mm 3500; raggio volta m 5,90; dim. pneum. 6.50-16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2620; a pieno carico kg 5600; portata utile kg 2980.

LP 808/42
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro L 608 D C 35 ad eccezione di:
lungh. mm 7030; largh. mm 2250; alt. veicolo scarico mm 2430; alt. piano carico dal suolo mm 1160; dim. piano carico mm 5400 x 2200; passo mm 4200; raggio volta m 6.95; dim. pneum. 7.50-16; peso veicolo carrozzato kg 3300; veicolo a pieno carico kg 7900; portata utile kg 4600.

LP 913/42
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 97 x 128; cil.ta tot. cm^3 5675; pot. max CV 130 DIN a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 47; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7030; largh. mm 2280; alt. veicolo scarico mm 2450; alt. piano carico dal suolo mm 1116; dim. piano carico mm 5400 x 2200; passo mm 4200; raggio volta m 6,95; dim. pneum. 8.25-16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 3600; a pieno carico kg 8600; portata utile kg 5000.

LP 1313/51
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro LP 913/42 ad eccezione di: lungh. mm 8950; largh. mm 2450; alt. veicolo scarico mm 2700; alt. piano carico dal suolo mm 1310; dim. piano carico mm 7450 x 2450; passo mm 5170; raggio volta m 8,65; dim. pneum. 10.00-20; peso veicolo carrozzato kg 5320; veicolo a pieno carico kg 14000; portata utile kg 8680.

LAK 1513/42
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro LP 913/42 ad eccezione di: traz. 4 ruote motrici; n. assi mot. 2; n. marce 10; lungh. mm 6810; largh. mm 2450; alt. veicolo scarico mm 2640; alt. piano carico dal suolo mm 1450; dim. piano carico mm 4200 x 2450; raggio volta m 9,30; dim. pneum. 10.00-20; peso veicolo carrozzato kg 5390; veicolo a pieno carico kg 14000; portata utile kg 8610.

LP 1319/51
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 115 x 140; cil.ta tot. cm^3 8720; pot. max CV 192 DIN a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 61; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 2 batt. 88 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8950; largh. mm 2450; alt. veicolo scarico mm 2700; alt. piano carico dal suolo mm 1310; dim. piano carico mm 7450 x 2450; passo mm 5170; raggio volta m 8,65; dim. pneum. 10.00-20.

Pesi: veicolo carrozzato kg 5930; a pieno carico kg 14000; portata utile kg 8070; peso rimorchiabile kg 14000.

LPS 1319/36
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche dell'autocarro LP 1319/51 ad eccezione di: lungh. mm 5980; alt. piano carico dal suolo mm 1140; passo mm 3600; dim. pneum. 9.00-20; peso autotelaio cabinato kg 4400; veicolo a pieno carico kg 28000.

LAK 1519/42
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro LP 1319/51 ad eccezione di:

pot. max CV 170 DIN a 2200 giri, traz. 4 ruote motrici; n. assi mot. 2; lungh. mm 6810; alt. veicolo scarico mm 2640; alt. piano carico dal suolo mm 1450; dim. piano carico mm. 4200 x 2450; passo mm 4200; raggio volta m 9,30; peso veicolo carrozzato kg 5810; portata utile kg 8190.

LAK 2624
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil. diam. e corsa mm 128 x 150; cil.ta tot. cm^3 11581; pot. max CV 240 DIN a 2200 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. totale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 3; cambio mecc. a 12 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 2 batt. 88 Ah.

Dimensioni: passo mm 4000+1340.

LP 1632
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 10 cil. a V; diam. e corsa mm 125 x 130; cil.ta tot. cm^3 15950; pot. max CV 320 DIN a 2500 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 2 batt. 88 Ah.

Dimensioni: passo mm 4600.

L 406 DG
S.O.R.A.
autobus turistico

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 87 x 92,4; cil.ta tot. cm^3 2197; rapp. compr. 21:1; pot. max CV 60 DIN a 4200 giri; pot. fisc. in Italia CV 21; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 88 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6320; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 3500; raggio volta m 5,85; dim. pneum. 6.00-16.

O 302
Orlandi
autobus turistico

Motore: post., a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 115 x 140; cil.ta tot. cm^3 8720; pot. max CV 192 DIN a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 61; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. pneum.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 2 batt. 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 11000; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2960; passo mm 5850; raggio volta m 9,475; dim. pneum. 10.00-20.

Pesi: veicolo carrozzato kg 9200; a pieno carico kg 12875; posti n. 49+1.

O 305
autobus urbano

stesse caratteristiche dell'autobus O 302 ad eccezione di: accopp. mot. cambio autom. cambio autom. a 3 marce; leva cambio al volante; alt. veicolo scarico mm 2917; passo mm 5600; raggio volta m 8,60; peso veicolo carrozzato kg 8178; veicolo a pieno carico kg 14713; posti n. 25+73+2.

O M

FIAT Azienda OM S.p.A. - Piazza Sant'Ambrogio, 6 - 20123 Milano (Italia)

ORSETTO 15/1N
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 100 x 110; cil.ta tot. cm^3 3455,76; rapp. compr. 17:1; pot. max CV 81 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 29; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 60 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4948; largh. mm 1930; alt. veicolo scarico mm 2060; alt. piano carico dal suolo mm 865; dim. piano carico mm 3090 x 1774; passo mm 2650; raggio volta m 5,510; dim. pneum. 19-400 XC.

Pesi: autotelaio nudo kg 1380; autotelaio cabinato kg 1770; veicolo carrozzato kg 1950; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1550; peso rimorchiabile kg 1000.

ORSETTO 15/1N 6+1
promiscuo 6+1

stesse caratteristiche dell'autocarro Orsetto 15/1N ad eccezione di:
lungh. mm 4958; largh. mm 2080; alt. veicolo scarico mm 2028; dim. piano carico mm 2270 x 1940; peso veicolo carrozzato kg 2220; portata utile kg 1280.

ORSETTO 15/1L
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro Orsetto 15/1N ad eccezione di:
lungh. mm 5548; dim. piano carico mm 3690 x 1774; passo mm 3000; raggio volta m 5,96; peso autotelaio nudo kg 1400; autotelaio cabinato kg 1780; veicolo carrozzato kg 2000; portata utile kg 1500.

ORSETTO 15/1L 8+1
promiscuo 8+1

stesse caratteristiche dell'autocarro Orsetto 15/1N ad eccezione di:
lungh. mm 5558; largh. mm 2080; alt. veicolo scarico mm 2028; dim. piano carico mm 2490 x 1940; passo mm 3000; raggio volta m 5,96; peso veicolo carrozzato kg 2260; portata utile kg 1240.

CERBIATTO N
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 110 x 120; cil.ta tot. cm^3 4561; rapp. compr. 17:1; pot. max CV 87 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 35; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 68 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4950; largh. mm 2060; alt. veicolo scarico mm 2125; alt. piano carico dal suolo mm 960; dim. piano carico mm 3090 x 1930; passo mm 2600; raggio volta m 4,885; dim. pneum. 6,00/6,40-16.

Pesi: autotelaio nudo kg 1710; autotelaio cabinato kg 2020; veicolo carrozzato kg 2300; a pieno carico kg 4300; portata utile kg 2000; peso rimorchiabile kg 1500.

CERBIATTO N
furgone

stesse caratteristiche dell'autocarro Cerbiatto N ad eccezione di:
lungh. mm 4885; largh. mm 2140; alt. veicolo scarico mm. 2600; dim. piano carico m^3 10; peso veicolo carrozzato kg 2700; portata utile kg 1600.

LUPETTO 25 N
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 110 x 120; cil.ta tot. cm^3 4561; rapp. compr. 17:1; pot. max CV 87 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 35; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 68 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5490; largh. mm 2140; alt. veicolo scarico mm 2615; alt. piano carico dal suolo mm 970; dim. piano carico m^3 12; passo mm 3000; raggio volta m 5,480; dim. pneum. 6,50 R 16 10 P.R.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2860; a pieno carico kg 4860; portata utile kg 2000.

LUPETTO 25 L
autocarro

stesse caratteristiche del furgone Lupetto 25 N ad eccezione di: lungh. mm 6490; largh. mm 2060; alt. veicolo scarico mm 2126; dim. piano carico mm 4590 x 1930; passo mm 3600; raggio volta m 6,175; peso autotelaio nudo kg 1780; autotelaio cabinato kg 2100; veicolo carrozzato kg 2450; veicolo a pieno carico kg 4950; portata utile kg 2500; peso rimorchiabile kg 2500.

LUPETTO AI5
autotelaio per autobus

stesse caratteristiche del furgone LUPETTO 25 N ad eccezione di:
lungh. mm 5930; largh. mm 2350; alt. veicolo scarico mm 2620; alt. piano carico dal suolo mm 185; raggio volta m 6,015; dim. pneum. 6.50 R 16; peso autotelaio nudo kg 1820; peso veicolo carrozzato kg 3350; veicolo a pieno carico kg 5500; n. 24 posti+1.

LUPETTO 30 N
autocarro

stesse caratteristiche del furgone LUPETTO 25 N ad eccezione di:
lungh. mm 5550; largh. mm 2060; alt. veicolo scarico mm 2163; alt. piano carico dal suolo mm 214; dim. piano carico mm 3090 x 1930; raggio volta m 5,360; dim. pneum. 7.00-16 10 P.R.; peso autotelaio nudo kg 1750; autotelaio cabinato kg 2070; veicolo carrozzato kg 2370; veicolo a pieno carico kg 5370; portata utile kg 3000; peso rimorchiabile kg 2500.

LEONCINO 4 x 4 NF
promiscuo con verricello

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 108 x 120; cil.ta tot. cm^3 4397; rapp. compr. 17:1; pot. max

CV 85 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 34; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 68 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4850; largh. mm 2060; alt. veicolo scarico mm 2130; passo mm 2500; raggio volta m 5,540; dim. pneum. 9.00-16 C 8 P.R.

Pesi: portata utile kg 500; peso rimorchiabile kg 1500.

LEONCINO 35 N
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 110 x 120; cil.ta tot. cm^3 4561; rapp. compr. 17:1; pot. max CV 87 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 35; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 68 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5490; largh. mm 2140; alt. veicolo scarico mm 2635; alt. piano carico dal suolo mm 1087: dim. piano carico m^3 12; passo mm 3000; raggio volta m 5,822; dim. pneum. 7.00-16 T 10 P.R.

Pesi: veicolo carrozzato kg 3020; a pieno carico kg 6180; portata utile kg 3160.

LEONCINO 35 L
autocarro

stesse caratteristiche del furgone LEONCINO 35 N ad eccezione di:

lungh. mm 6470; largh. mm 2210; alt. veicolo scarico mm 2226; dim. piano carico mm 4590 x 2080; passo mm 3600; raggio volta m 7,045; peso autotelaio nudo kg 2050; autotelaio cabinato kg 2400; veicolo carrozzato kg 2750; veicolo a pieno carico kg 6250; portata utile kg 3500; peso rimorchiabile kg 2500.

DAINO 40 C
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 110 x 120; cil.ta tot. cm^3 4561; rapp. compr. 17:1; pot. max CV 87 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 35; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 68 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5555; largh. mm 2210; alt. veicolo scarico mm 2220; alt. piano carico dal suolo mm 1040; dim. piano carico mm 3690 x 2080; passo mm 3000; raggio volta m 6,052; dim. pneum. 7,50-16 10 P.R.

Pesi: autotelaio nudo kg 2090; autotelaio cabinato 2390; veicolo carrozzato kg 2740; a pieno carico kg 6740; portata utile kg 4000; peso rimorchiabile kg 2500.

DAINO 45 N
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro DAINO 40 C ad eccezione di: lungh. mm 6490; alt. veicolo scarico mm 2315; alt. piano carico dal suolo mm 1080; dim. piano carico mm 4590 x 2080; passo mm 3600; raggio volta m 7,195; dim. penum. 7,00 R 20; peso autotelaio nudo kg 2232; autotelaio cabinato kg 2542; veicolo carrozzato kg 2960; veicolo a pieno carico kg 7460; portata utile kg 4500.

TIGROTTO 50 N
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil.; diam. e corsa mm 110 x 130; cil.ta tot. cm^3 4941; rapp. compr. 17,4:1; pot. max CV 103,34 DIN a 2600 giri; pot. fisc. in Italia CV 37; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 68 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6490; largh. mm 2210; alt. veicolo scarico mm 2280; alt. piano carico dal suolo mm 1116; dim. piano carico mm 4590 x 2080; passo mm 3600; raggio volta m 6,725; dim. pneum. 7.50-20 10 P.R.

Pesi: autotelaio nudo kg 2360; autotelaio cabinato kg 2635; veicolo carrozzato kg 3030; a pieno carico kg 7980; portata utile kg 4950; peso rimorchiabile kg 2500.

TIGROTTO 50 N
furgone

stesse caratteristiche dell'autocarro TIGROTTO 50 N ad eccezione di:
lungh. mm 6460; largh. mm 2140; alt. veicolo scarico mm 2745; dim. piano carico m^3 15; peso veicolo carrozzato kg 3480; portata utile kg 4500.

TIGROTTO 55 N
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro TIGROTTO 50 N ad eccezione di:
dim. pneum. 7,50-20 12 P.R.; peso autotelaio nudo kg 2450; autotelaio cabinato kg 2705; veicolo carrozzato kg 3120; veicolo a pieno carico kg 8520; portata utile kg 5400.

TIGROTTO 55 L
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro TIGROTTO 50 N ad eccezione di:

lungh. mm 7990; alt. piano carico dal suolo mm 1120; dim. piano carico mm 6090 x 2080; passo mm 4600; raggio volta m 8,425; dim. pneum. 7.50-20 12 P.R.; peso autotelaio nudo kg 2580; autotelaio cabinato kg 2840; veicolo carrozzato kg 3370; veicolo a pieno carico kg 8370; portata utile kg 5000.

TIGROTTO 65 C
autocabinato

stesse caratteristiche dell'autocarro TIGROTTO 50 N ad eccezione di:

lungh. mm 5555; alt. piano carico dal suolo mm 1138; passo mm 3000; raggio volta m 5,900; dim. pneum. 8,25-20 14 P.R.; peso autotelaio nudo kg 2670; autotelaio cabinato kg 2950; veicolo a pieno carico kg 9900; portata utile kg 6600; peso rimorchiabile kg 2000.

TIGROTTO 65 N
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro TIGROTTO 50 N ad eccezione di:

alt. piano carico dal suolo mm 1138; raggio volta m 6,625; dim. pneum. 8.25-20 14 P.R.; peso autotelaio nudo kg 2780; autotelaio cabinato kg 3035; veicolo carrozzato kg 3450; veicolo a pieno carico kg 9950; portata utile kg 6500; peso rimorchiabile kg 2000.

TIGROTTO 4 x 4
autocarro

stesse caratteristiche dell'autocarro TIGROTTO 50 N ad eccezione di:

pot. max CV 100 DIN a 2400 giri; lungh. mm 5540; largh. mm 2060; alt. veicolo scarico mm 2260; passo mm 3000; raggio volta m 5,675; peso autotelaio nudo kg 2520; autotelaio cabinato kg 2830; veicolo carrozzato kg 3170; veicolo a pieno carico kg 7170; portata utile kg 4000.

OM 100 C
cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 110 x 130; cil.ta tot. cm³ 7412; rapp. compr. 17,4:1; pot. max CV 135 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 55; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 130 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6070; largh. mm 2360; alt. veicolo scarico mm 2416; alt. piano carico dal suolo mm 1128; passo mm 3169; raggio volta m 6,788; dim. pneum. 8.25-20 14 P.R.

Pesi: autotelaio nudo kg 3060; autotelaio cabinato kg 3625; a pieno carico kg 10000; portata utile kg 6000; peso rimorchiabile kg 2500.

OM 100 NP

stesse caratteristiche del cabinato OM 100 C ad eccezione di: lungh. mm 6580; alt. veicolo scarico mm 2450; dim. piano carico mm 4790 x 2200; passo mm 3600; raggio volta m 7,015; peso autotelaio nudo Kg 3120; autotelaio cabinato Kg 3670; veicolo carrozzato Kg 4120; portata utile kg 5880.

OM 100 N
autocarro

stesse caratteristiche del cabinato OM 100 C ad eccezione di: lungh. mm 6735; dim. piano carico mm 4790 x 2200; passo mm 3600; raggio volta m 7,015; peso autotelaio nudo kg 3120; autotelaio cabinato kg 3670; veicolo carrozzato kg 4100; portata utile kg 5900.

OM 120 N
autocarro

stesse caratteristiche del cabinato OM 100 C ad eccezione di: pot. max CV 145 DIN a 2600 giri; n. marce 5+RM con riduttore; lungh. mm 6730; alt. veicolo scarico mm 2450; alt. piano carico dal suolo mm 1220; dim. piano carico mm 4785 x 2200; passo mm 3600; raggio volta m 7,015; dim. pneum. 9.00-20 14 P.R.; peso autotelaio nudo kg 3305; autotelaio cabinato kg 3820; veicolo carrozzato kg 4300; veicolo a pieno carico kg 12300; portata utile kg 8000.

OM 120 L
autocarro

stesse caratteristiche del cabinato OM 100 C ad eccezione di: pot. max CV 145 DIN a 2600 giri; n. marce 5+RM con riduttore; lungh. mm 7320; alt. veicolo scarico mm 2450; alt. piano carico dal suolo mm 1220; dim. piano carico mm 5395 x 2220; passo mm 4007; raggio volta m 7,620; dim. pneum. 9.00-20 14 P.R.; peso autotelaio nudo kg 3360; autotelaio cabinato kg 3895; veicolo carrozzato kg 4370; veicolo a pieno carico kg 12300; portata utile kg 7930.

OM 120 LP
autocarro

stesse caratteristiche del cabinato OM 100 C ad eccezione di: pot. max CV 145 DIN a 2600 giri; n. marce 5+RM con riduttore; lungh. mm 6545; alt. veicolo scarico mm 2450; alt. piano carico dal suolo mm 1220; dim. piano carico mm 4785 x 2200; passo mm 3600; raggio volta m 7,015; dim. pneum. 9.00-20 14 P.R.; peso autotelaio nudo kg 3305; autotelaio cabinato kg 3820; veicolo carrozzato kg 4380; veicolo a pieno carico kg 12300; portata utile kg 7920.

OM 150/1 N
autocarro

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 119 x 121; cil.ta tot. cm^3 8075; rapp. compr. 17:1; pot. max CV 186,3 DIN a 2600 giri; pot. fisc. in Italia CV 58; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc a 5 marce+RM con riduttore; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 130 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7320; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 2620; alt. piano carico dal suolo mm 1440; dim. piano carico mm 5050 x 2300; passo mm 4095; raggio volta m 7,985; dim. pneum. 10.00-20 16 P.R.

Pesi: autotelaio nudo kg 4630; autotelaio cabinato kg 5200; veicolo carrozzato kg 5770; a pieno carico kg 14000; portata utile kg 8230; peso rimorchiabile kg 18000.

OM 150/1 T
motrice

stesse caratteristiche dell'autocarro OM 150/1 N ad eccezione di:

lungh. mm 5755; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2570; passo mm 3485; raggio volta m 6,637; peso veicolo carrozzato kg 5250; portata utile kg 8750 su ralla; peso rimorchiabile kg 26750.

OM 190 N
cabinato

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 8 cil.; diam. e corsa mm 135 x 130; cil.ta tot. cm^3 14886; rapp. compr. 17:1; pot. max CV 295 a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 97; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc a 4 marce+RM con riduttore; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 190 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7340; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2710; alt. piano carico dal suolo mm 1393; passo mm 4000; raggio volta m 8,506; dim. pneum. 12.00-20 18 P.R.

OM 190 L
autocarro

stesse caratteristiche del cabinato OM 190 N ad eccezione di: lungh. mm 8545; dim. piano carico mm 6170 x 2200; passo mm 4750; raggio volta m 9,775.

OM 190 T
motrice

stesse caratteristiche del cabinato OM 190 N ad eccezione di: lungh. mm 5870; largh. mm 2496; passo mm 3400; raggio volta m 7,492.

OM 260 N 6 x 4
cabinato

stesse caratteristiche del cabinato OM 190 N ad eccezione di: n. assi 3; n. assi mot. 2; lungh. mm 7673; alt. veicolo scarico mm 2697; alt. piano carico dal suolo mm 1465; passo mm 3900; raggio volta m 8.

OM 260 L 6 x 4
cabinato

stesse caratteristiche del cabinato OM 190 N ad eccezione di: n. assi 3; n. assi mot. 2; lungh. mm 8475; alt. veicolo scarico mm 2697; alt. piano carico dal suolo mm 1465; passo mm 4400; raggio volta m 8,820.

OPEL

Adam Opel A. G. - Rüsselsheim am Main (Germania Occ.).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **General Motors Italia S.p.A.** - Piazzale dell'Industria, 40 - 00144 Roma.

REKORD
furgone derivato

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. vert.; diam. e corsa mm 93 x 69,8; cil.ta tot. cm^3 1897; rapp. compr. 9:1; pot. max CV 103 SAE a 5400 giri; pot. fisc. in Italia CV 19; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot.; cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4

marce+RM; leva cambio al volante; freni a disco/tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 44 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 4550; largh. mm 1754; alt. veicolo scarico mm 1465; alt. piano carico dal suolo mm 617; dim. piano carico mm 1956 x 1394; passo mm 2668; raggio volta m 5,45; dim. pneum. 640-13.
Pesi: veicolo carrozzato kg 1120; a pieno carico kg 1620; portata utile kg 500.

BLITZ 35
furgone

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. vert.; diam. e corsa mm 90 x 83; cil.ta tot. cm^3 2112; rapp. compr. 21:1; pot. max CV 67 SAE a 4500 giri; pot. fisc. in Italia CV 21; raffredd. ad acqua.
Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 88 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 5200; largh. mm 2080; alt. veicolo scarico mm 2440; alt. piano carico dal suolo mm 780; dim. piano piano carico m^3 9,20; passo mm 3000; raggio volta m 6,70; dim. pneum. 650-17 B.
Pesi: autotelaio cabinato kg 1645; veicolo carrozzato kg 2000; a pieno carico kg 3475; portata utile kg 1475; peso rimorchiabile kg 1200.

BLITZ 43
cassonato

stesse caratteristiche del furgone Blitz 35 ad eccezione di: lungh. mm 5755; largh. mm 2105; alt. veicolo scarico mm 2190; alt. piano carico dal suolo mm 1000; dim. piano carico mm 3530 x 2020; passo mm 3300; raggio volta m 7,15; peso autotelaio cabinato kg 1665; veicolo carrozzato kg 1925; veicolo a pieno carico kg. 4350; portata utile kg 1425; peso rimorchiabile kg 1000.

PEUGEOT

Automobiles Peugeot S.A. - 75, Av. de la Grande Armée. Paris XVIème (Francia).
Organizzazione di vendita per l'talia: **Peugeot Automobili S.p.A.** - Via Metauro 9 - 20146 Milano.

404 U 10 D
camioncino 10 q.li
autocarro completo

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 88 x 80; cil.ta tot. cm^3 1948; rapp. compr. 21:1; pot. max CV 53 DIN a 4000 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce+RM; marce sincr. 4; leva cambio al volante; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 65 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4580; largh. mm 1720; alt. veicolo scarico mm 2120; alt. piano carico dal suolo mm 590; dim. piano carico mm 2100 x 1720; passo mm 2900; raggio volta m 5,25; dim. pneum. 17-380.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1275; a pieno carico kg 2225; portata utile kg 950.

J 7 HD
furgone 18 q.li
furgone con porte posteriori e laterale scorrevole

Motore: ant., a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 90 x 83; cil.ta tot. cm^3 2112; rapp. compr. 22,1:1; pot. max CV 65 DIN a 4500 giri; pot. fisc. in Italia CV 21; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce+RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni a tamburo con servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 65 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4750; largh. mm 2000; alt. veicolo scarico mm 2350; alt. piano carico dal suolo mm 360; dim. piano carico m^3 8,7; passo mm 2500; raggio volta m 6,67; dim. pneum. 19-400.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1760; a pieno carico kg 3455; portata utile kg 1695.

J 7 HDT
autocarro 18 q.li
autocarro completo

stesse caratteristiche del furgone J 7 HD ad eccezione di: dim. piano carico mm 2970 x 2000; peso veicolo carrozzato kg 1720; portata utile kg 1735.

RENAULT

Régie Nationale des Usines Renault - 8-10 Avenue E. Zola - Billancourt - Seine (Francia).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Renault Italia** - Via Gallarate, 58 - 20151 Milano.

CARGO

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 58 x 80; cil.ta tot. cm^3 845; rapp. compr. 8:1; pot. max CV 27 a 4700 giri; pot. fisc. in Italia CV 11; raffredd. a circuito chiuso.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 30 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3653; largh. mm 1500; alt. veicolo scarico mm 1710; alt. piano carico dal suolo mm 525; dim. piano carico mm 1300 x 1400; passo sinistro mm 2401; destro mm 2449; raggio volta m 4,65; dim. pneum. 145-13.

Pesi: a pieno carico kg 1050; portata utile kg 350.

ESTAFETTE
furgone normale

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 73 x 77; cil.ta tot. cm^3 1289; rapp. compr. 8,5:1; pot. max CV 40 a 4500 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. a circuito chiuso.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce+RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4090; largh. mm 1780; alt. veicolo scarico mm 1950; alt. piano carico dal suolo mm 415; dim. piano carico mm 2480 x 1560; passo mm 2270; raggio volta m 4,775; dim. pneum. 165-380.

Pesi: a pieno carico kg 1885; portata utile kg 875.

ESTAFETTE ALOUETTE

stesse caratteristiche del furgone ESTAFETTE ad eccezione di: peso veicolo a pieno carico kg 1800; portata utile kg. 680.

ESTAFETTE
1000 kg

stesse caratteristiche del furgone ESTAFETTE ad eccezione di: lungh. mm 4470; alt. veicolo scarico mm 2280; alt. piano carico dal suolo mm 425; dim. piano carico mm 2860 x 1560; passo mm 2650; raggio volta m 5,75; dim. pneum. 175-380; peso veicolo a pieno carico kg 2180; portata utile kg 1000.

ESTAFETTE
« Pick-up »

stesse caratteristiche del furgone ESTAFETTE ad eccezione di: lungh. mm 4470; alt. veicolo scarico mm 1970; alt. piano carico dal suolo mm 470; dim. piano carico mm 2764 x 1520; passo mm 2650; raggio volta m 5,75; dim. pneum. 175-380; peso veicolo a pieno carico kg 2180; portata utile kg 1030.

RENAULT 12
« break »

stesse caratteristiche del furgone ESTAFETTE ad eccezione di: pot. max CV 57 a 5400 giri; freni a disco/tamburo; lungh. mm 4410; largh. mm 1630; alt. veicolo scarico mm 1450; alt. piano carico dal suolo mm 600; dim. piano carico mm 1650 x 1290; passo mm 2441; raggio volta m 5,375; dim. pneum. 155 SR 13; peso veicolo a pieno carico kg 1335; portata utile kg 330; peso rimorchiabile kg 800.

ESTAFETTE
microbus

stesse caratteristiche del furgone ESTAFETTE ad eccezione di: peso veicolo a pieno carico kg 1800.

SUBARU

Fuji Heavy Industries Ltd. - Subaru Bldg. Shinjuku - Tokio (Giappone).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Intermaco International Manufacturing Company S.p.A.** - Casella Postale 10060 - 00100 Roma.

Autocarro 360
completo di cabina e cassone
trasporto merci

Motore: post., a benzina a 2 tempi; 2 cil. in linea; diam. e corsa mm 61,5 x 60; cil.ta tot. cm^3 356; rapp. compr. 6,5 : 1; pot. max CV 26 a 5800 giri; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 26 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 2995; largh. mm 1295; alt. veicolo scarico mm 1545; alt. piano carico dal suolo mm 355; dim. piano carico mm 1785; passo mm 1750; raggio volta m 4; dim. pneum. 4,50-10 - 4 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 475; a pieno carico kg 895; portata utile kg 350.

Furgone 360 4 porte
furgone promiscuo

stesse caratteristiche dell'autocarro 360 ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 565; a pieno carico kg 935; portata utile kg 300.

Furgone 360 5 porte
furgone promiscuo

stesse caratteristiche dell'autocarro 360 ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 575; a pieno carico kg 945; portata utile kg 300.

Autocarro 360 fondo piatto
completo di cabina e cassone
trasporto merci

stesse caratteristiche dell'autocarro 360 ad eccezione di: alt. piano carico dal suolo mm 630; peso veicolo carrozzato kg 535; a pieno carico kg 955.

TEREX - GM

Terex - General Motors - Motherwell - Lanarkshire - P.O. Box 27 (Gran Bretagna)
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Euromacchine S.A.P.A.** - Via Giovanni da Udine, 45 - 20156 Milano.

R 35
dumper

Motore: ant., a gasolio a 2 tempi; 12 cil. in linea; diam. e corsa mm 108 x 127; cil.ta tot. cm³ 13.960; pot. max CV 400 DIN a 2100 giri; raffredd. ad acqua.
Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio idr.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio idr. a 6 marce + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.
Impianto elettrico: tens. 24 V; 2 batt. 100 Ah.
Dimensioni: lungh. mm 8500; largh. mm 3600; alt. veicolo scarico mm 3810; alt. piano carico dal suolo mm 3250; dim. piano carico mm 3350 x 3660 x 1500; passo mm 4190; raggio volta m 8,250; dim. pneum. 18,00-25.
Pesi: autotelaio nudo kg 17.700; autotelaio cabinato kg 17.900; veicolo carrozzato kg 25.401; a pieno carico kg 57.153; portata utile kg 31.752.

UAZ

V/O Autoexport - Smolenskaja Pl 32/34 - Mosca G. 512 (URSS).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Marbros S.r.l.** - Via Latina, n. 27/A - 00179 Roma.

UAZ 452
furgone trasporto merci

Motore: ant., a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 92 x 92; cil.ta tot. cm³ 2445; rapp. compr. 6,7 : 1; pot. max CV 80 SAE a 4000 giri; pot. fisc. in Italia CV 23; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 4 marce con riduttore + RM; leva cambio centr.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 54 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4360; largh. mm 1940; alt. veicolo scarico mm 2090; alt. piano carico dal suolo mm 700; dim. piano carico m³ 6,55; passo mm 2300; raggio volta m 6; dim. pneum. 8,40-15.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1720; a pieno carico kg 2650; portata utile kg 930.

UAZ 452.D
autocarro trasporto merci

stesse caratteristiche del furgone UAZ 452 ad eccezione di: lungh. mm 4460; largh. mm 2044; alt. veicolo scarico mm 2070; alt. piano carico dal suolo mm 950; dim. piano carico mm 2600 x 1870; peso veicolo carrozzato kg 1600; portata utile kg 1050.

UAZ 452/B
Microbus trasporto promiscuo

stesse caratteristiche del furgone UAZ 452 ad eccezione di: dim. piano carico m³ 1,921; peso rimorchiabile kg 1536.

VOLKSWAGEN

Volkswagenwerk A.G. - 318 Wolfsburg (Germania Occ.).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Autogerma** - Casella Postale 254 - 40100 Bologna.

Furgone

Motore: post., a benzina a 4 tempi; 4 cil. contrapposti; diam. e corsa mm 77 x 69; cil.ta tot. cm³ 1285; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 44 a 4100 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4420; largh. mm 1765; alt. veicolo scarico mm 1955; alt. piano carico dal suolo mm 510; dim. piano carico m³ 5; passo mm 2400; raggio volta m 6; dim. pneum. 700-14 - 8 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1240; a pieno carico kg 2240; portata utile kg 1000; peso rimorchiabile kg 800.

Furgone c/finestrini

stesse caratteristiche del precedente.

Furgone
con portiera da ambo i lati

stesse caratteristiche del furgone normale ad eccezione di: rapp. compr. 7,3 : 1.

Camioncino
autocarro con cabina e cassone

stesse caratteristiche del furgone ad eccezione di: alt. piano carico dal suolo: mm. 980; dim. piano carico mm 2700 x 1570; peso veicolo carrozzato kg 1245; veicolo a pieno carico kg 2195; portata utile kg 950.

Camioncino
autocarro con cabina e cassone allargato

stesse caratteristiche del furgone ad eccezione di: lungh. mm 4470; largh. mm 1980; alt. piano carico dal suolo mm 970; dim. piano carico mm 2820 x 1850; peso veicolo carrozzato kg 1310; a pieno carico kg 2160; portata utile kg 850.

Camioncino
autocarro con cabina e cassone ribaltabile

stesse caratteristiche del furgone ad eccezione di: alt. piano carico dal suolo mm 980; dim. piano carico mm 2700 x 1570; peso veicolo carrozzato kg 1250; a pieno carico kg 2070; portata utile kg 820.

Camioncino
autocarro con cabina per trasporti voluminosi

stesse caratteristiche del furgone ad eccezione di: alt. veicolo scarico mm 2500; alt. piano carico dal suolo mm 980; dim. piano carico m^3 8,13; peso veicolo carrozzato kg 1184; a pieno carico kg 2070; portata utile kg 886.

Camioncino
autocarro con cabina per trasporto bestiame

stesse caratteristiche del furgone ad eccezione di: alt. veicolo scarico mm 2650 (porta posteriore con rampa di carico); dim. piano carico mm 2670 x 1570; peso veicolo carrozzato kg 1170; a pieno carico kg 2070; portata utile kg 900.

Camioncino doppia cabina
autocarro con cassone

stesse caratteristiche del furgone ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 1950; alt. piano carico dal suolo mm 980; dim. piano carico mm 1860 x 1570; peso veicolo carrozzato kg 1280; a pieno carico kg 2030; portata utile kg 750.

Corriere 1500
furgoncino trasporto cose

Motore: post., a benzina a 4 tempi; 4 cil. contrapposti; diam. e corsa mm 83 x 69; cil.ta tot. cm^3 1493; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 45 a 3800 giri; pot, fisc. in Italia CV 16; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 36 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4340; largh. mm 1610; alt. veicolo scarico mm 1470; dim. piano carico m^3 1,2; passo mm 2400; raggio volta m 5,55; dim. pneum. 600-15 L 8 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1070; a pieno carico kg 1535; portata utile kg 465.

Furgone
tetto rialzato

Motore: post., a benzina a 4 tempi; 4 cil. contrapposti; diam. e corsa mm 85,5 x 69; cil.ta tot. cm^3 1584; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 50 a 4000 giri; pot. fisc. in Italia CV 17; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cammio mecc; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4420; largh. mm 1765; alt. veicolo scarico mm 2290; alt. piano carico dal suolo mm 510; dim. piano carico m^3 6,2; passo mm 2400; raggio volta m 6; dim. pneum. 700-14 - 8 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1310; a pieno carico kg 2240; portata utile kg 930; peso rimorchiabile kg 800.

Furgone
tetto rialzato, porta laterale alta

stesse caratteristiche del precedente.

Ambulanza

stesse caratteristiche del furgone ad eccezione di:

alt. veicolo scarico mm 2175; alt. piano carico dal suolo mm 970; dim. piano carico m^3 5; dim. pneum. 185 R - 14; peso veicolo carrozzato kg 1505; a pieno carico kg 1995; portata utile kg 490.

Scuolabus
microbus, 13-15 posti + conducente

Motore: post., a benzina a 4 tempi; 4 cil. contrapposti; diam. e corsa mm 67 x 69; cil.ta tot. cm^3 1285; rapp. compr. 7,3 : 1; pot. max CV 44 a 4100 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; marce sincr. 4; leva cambio centr.; freni ant. a disco, post. a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4420; largh. mm 1765; alt. veicolo scarico mm 1955; alt. piano carico dal suolo mm 200; dim. piano carico mm 2800 x 1570; passo mm 2400; raggio volta m 6; dim. pneum. 700-14 - 8 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1345; a pieno carico kg 2155; portata utile kg 810; peso rimorchiabile kg 2155.

27 marzo
4 aprile
1971

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

...CI - PLANIMETRIA